
116041

BM70E/6/0**auftisch-elektro-Bainmarie GN2/1**



- Auftisch-Elektro-Bain-Marie GN2/1, 70 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu bringen.
- Das tiefgezogene Becken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Die Erwärmung erfolgt über externe gepanzerte elektrische Heizelemente aus Edelstahl/Incoloy.
- Temperaturregelung 0-30-60-90 °C.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Das Becken wird per Hand befüllt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Kunststofffüße H 51 mm.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	2,6 kW	STROMLEISTUNG	2,6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	230 ~ V
TEMPERATURBEREICH	0÷90 °C	KAPAZITÄT WANNE	GN2/1
ABMESSUNGEN WANNE	63X51X16,5 cm	WANNENTYP	AISI 304
FUSSHÖHE	51 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	30 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	15,9 kg	BRUTTO-GEWICHT	23,4 kg
VOLUMEN	0,2900 m³		

ZUBEHÖR

120585	VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
120666	RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=700MM TECNO60

INSTALLATIONSSCHEMEN

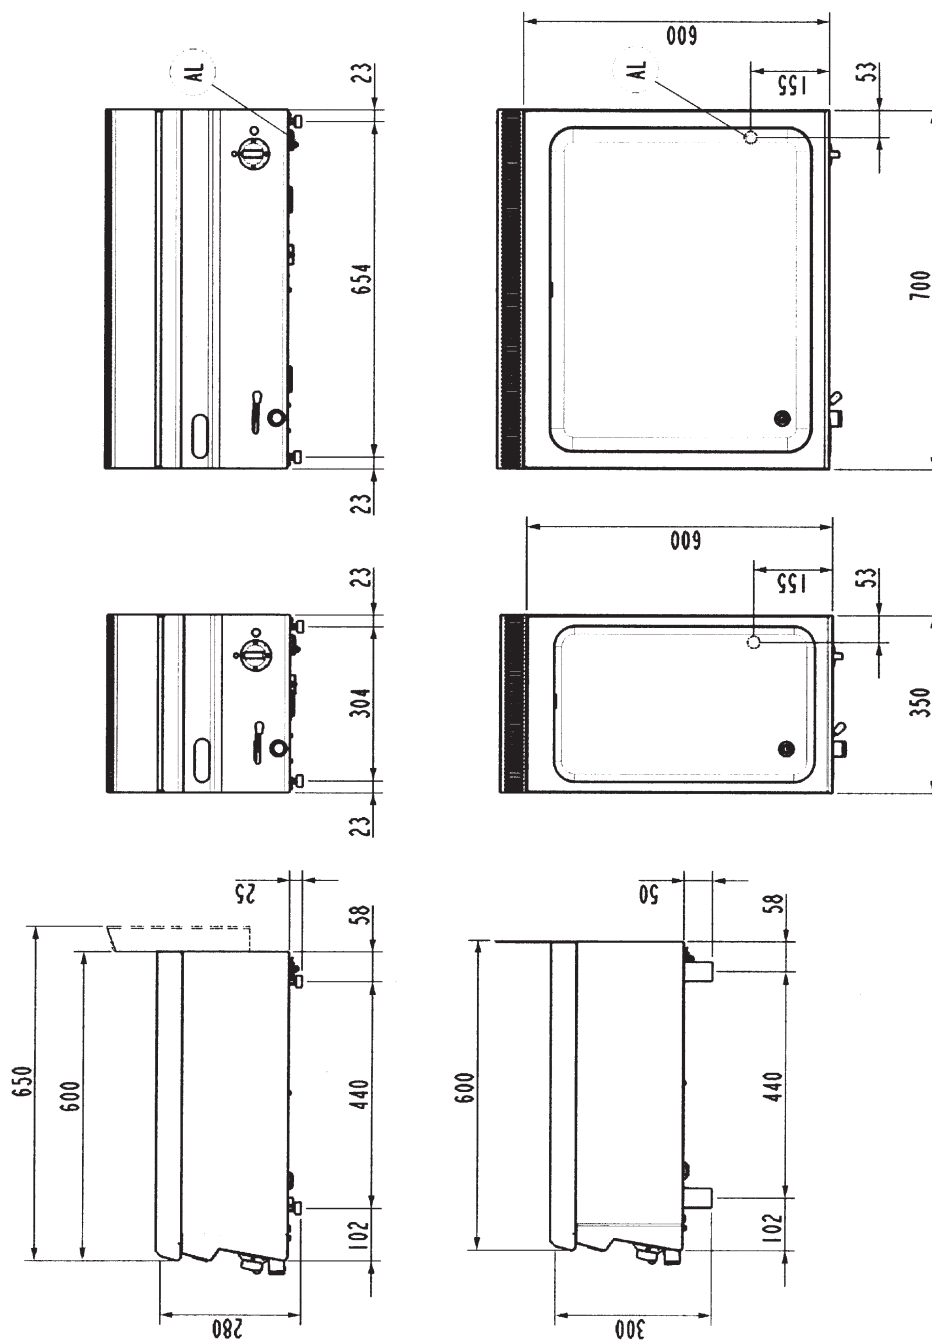

Al =	Entrata cavo elettrico	Power supply cable inlet	Netzka-beleingang	Вход электропровода	Entrée câble électrique	Entrada cable eléctrico.
------	------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.685.00