

126052**FR70ES/0****auftisch-elektro-Fritteuse 8l + 8l
Doppelbecken mit internen
kippbaren Heizelementen - Einschl.
Körben und Deckeln**

- Auftisch-Elektro-Fritteuse mit zwei separaten Becken 8 + 8 l, 70 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Das tiefgezogene Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsplatte aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Arbeitsfläche mit Vorderbereich zum Auffangen von überlaufendem Öl oder Schaum.
- Das abgerundete Innenprofil des Beckens garantiert eine einfache Reinigung in Übereinstimmung mit den Hygienestandards.
- Die Erwärmung erfolgt über kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl AISI 304, die eine bequeme Reinigung des Beckens ermöglichen.
- Thermostat mit Einstellbereich 100°C-190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Korbbalierung an Schwenkvorrichtung befestigt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Für jedes Becken sind ein Deckel und ein Korb im Lieferumfang enthalten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15 kW	STROMLEISTUNG	15 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
TEMPERATURBEREICH	100÷190 °C	KAPAZITÄT WANNE	8LT+8LT
ABMESSUNGEN WANNE	22,5X34X22,5 cm	HEIZUNG	HEIZELEMENTE IN DER WANNE
WANNENTYP	AISI 304	WANNEN	n° 2
FUSSHÖHE	25 mm	FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	65 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	76 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	71 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm	NETTO-GEWICHT	27,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	35 kg	VOLUMEN	0,29 m³

ZUBEHÖR

120575	ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (21X26,5X10,5H)
120585	VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
120690	ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (10.5X26.5X10.5H)

INSTALLATIONSSCHEMEN

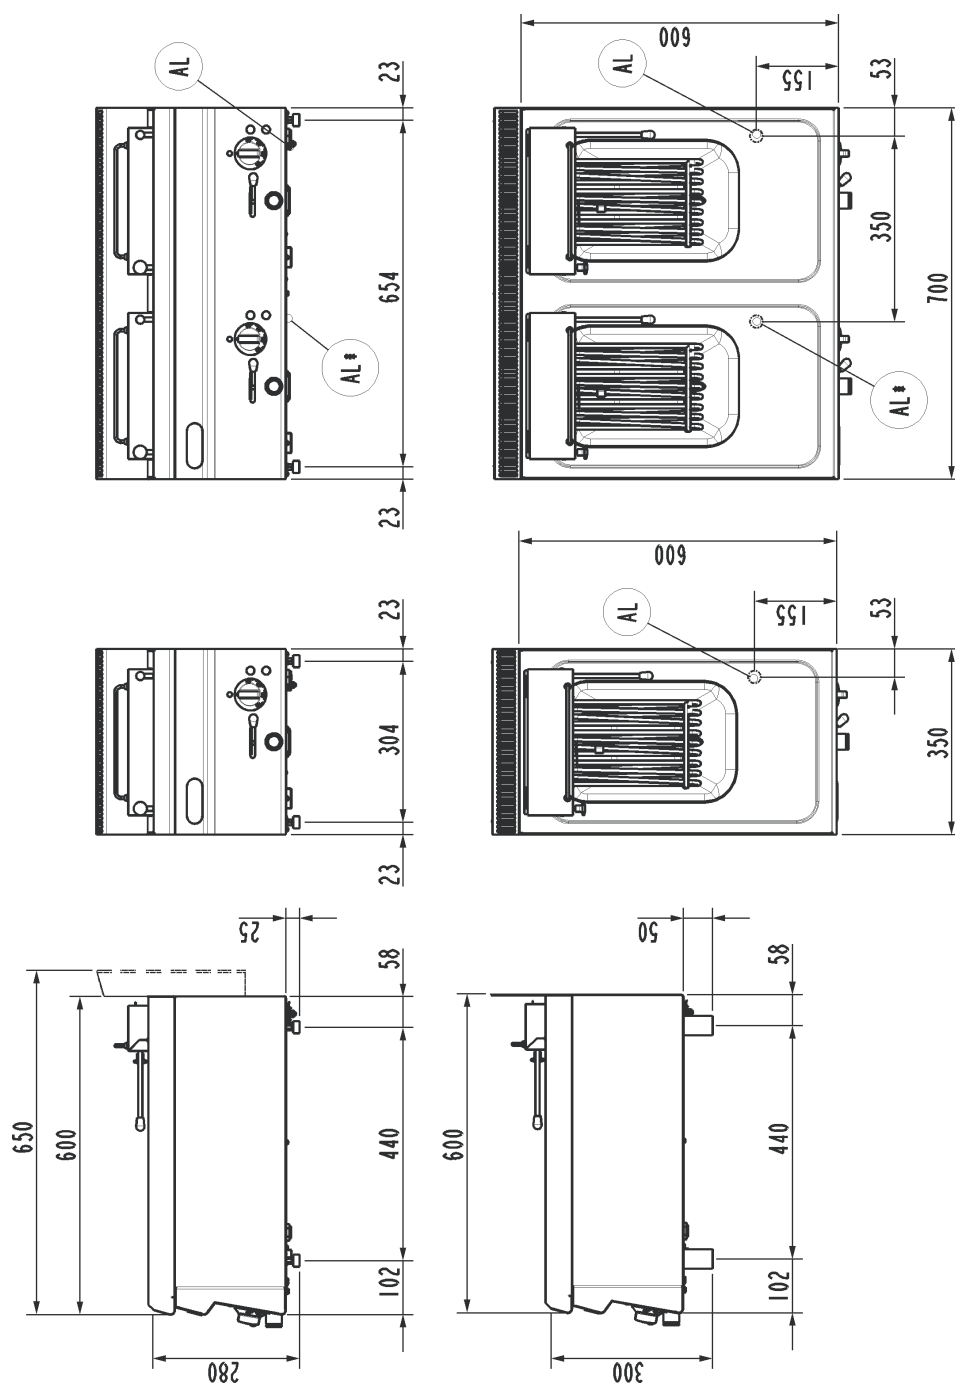

Al =	Entrata cavo elettrico	Power supply cable inlet	Netzkabeleingang	Вход электропровода	Entrée cable électrique	Entrada cable de alimentación.
------	------------------------	--------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------------

Al* = Entrada 2° cavo elettrico	2nd Power supply cable inlet	2° Выход электропровода	Entrée 2° câble électrique	Entrada 2° cable de alimentación.
---------------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.681.00