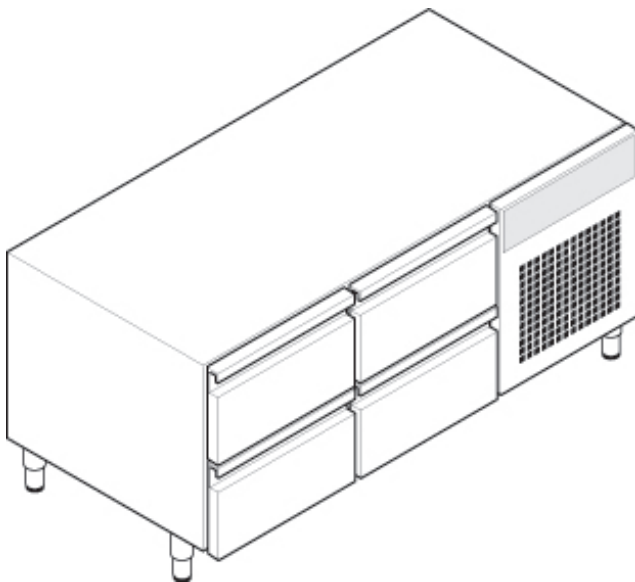

126068

BC140N/0**Kühlunterbau GN1/1 - 4 Schubladen
mit Kältemittel R290 Tecno70 Abm.
cm 140x65x62h**

- Kühlunterbau GN1/1, Temperaturbereich -2/+8 °C, mit 4 Schubladen und rechtsseitig eingebautem Motor, Außenabmessungen 140 x 65 x 62H cm.
- Innenmaterial komplett aus Edelstahl AISI 304.
- Außenmaterial: Türen, Schubladen, Seitenwände und Arbeitsfläche aus AISI 304. Rückwand aus Edelstahl AISI 430.
- Kältemittel R290 mit niedrigem GWP-Wert (Global Warming Potential), das die Umweltverträglichkeit der Geräte garantiert.
- Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Kühlunterbau.
- Digitales Bedienleiste.
- Isolierung von 50 mm Stärke aus HCFC-freien Polyurethanharzen.
- Automatische Abtaufunktion über elektrische Heizelemente.
- Automatische Vorrichtung für Kondensatentsorgung.
- Magnetische Dichtungen für optimale Dichtigkeit, die einfach auszuwechseln sind.
- Nivellierfüße aus Edelstahl AISI 304.

TECHNISCHE DATEN


GESAMTLEISTUNG	0,265 kW	STROMLEISTUNG	0,265 kW
FREQUENZ	50 Hz	SPANNUNG	230 ~ V
TEMPERATURBEREICH	-2÷8 °C	KÜHLLEISTUNG	189 kCal/h
BRUTTO-KAPAZITÄT ZELLE	130 lt	SCHUBLADEN	n° 4
TÜREN	n° 0	TÜREN / SCHUBLADEN	n° 0 / 4
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	140 cm
TIEFE	65 cm	HÖHE	62 cm
BREITE DER VERPACKUNG	150 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	74 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	80 cm	NETTO-GEWICHT	104 kg
BRUTTO-GEWICHT	124 kg	VOLUMEN	0,89 m³

ZUBEHÖR

9023	GN1 / 1-GITTER FÜR KÜHLBÖDEN
------	------------------------------

INSTALLATIONSSCHEMEN


BC/BP/BPC120(140)

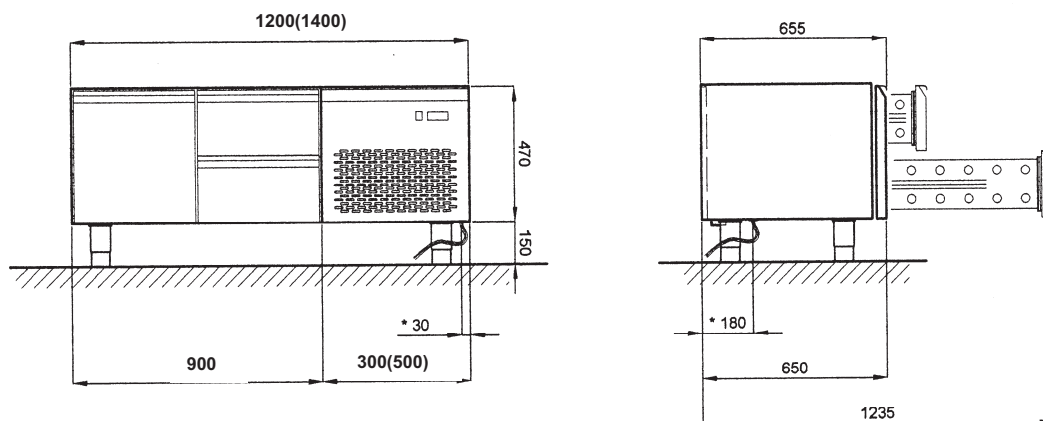

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 1.5 mt
 POTENZA MAX ASSORBITA : 350 W

GAS : R 134 a

BC/BP/BPC160(175)

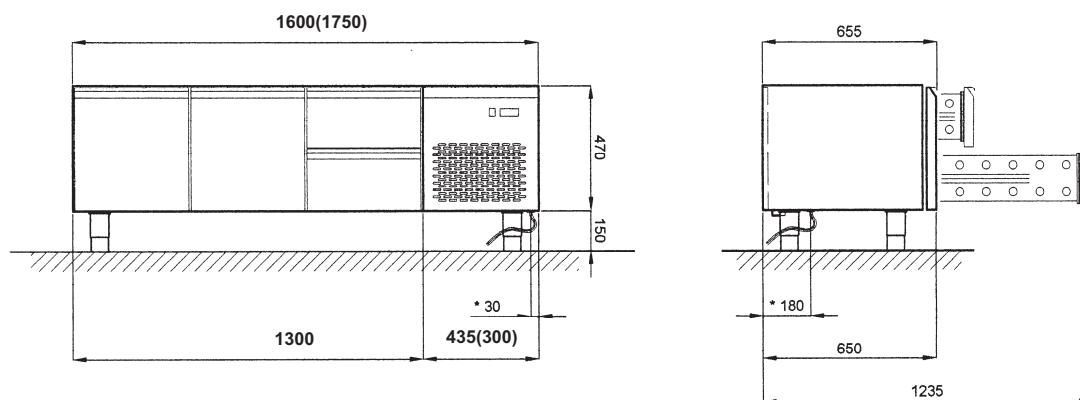

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 1.5 mt
 POTENZA MAX ASSORBITA : 385 W

GAS : R 134 a

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.692.00