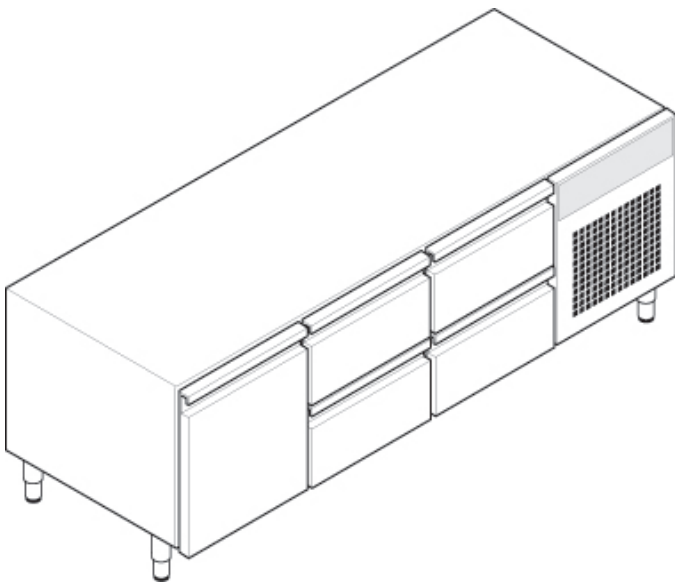

126070

BC175N/0**Kühlunterbau GN1/1 - 1 Tür - 4
Schubladen mit Kältemittel R290
Tecno70 Abm. cm 175x65x62h**

- Kühlunterbau GN1/1, Temperaturbereich -2/+8 °C, mit 1 Tür und 4 Schubladen, rechtsseitig eingebauter Motor, Außenabmessungen 160 x 65 x 62H cm.
- Innenmaterial komplett aus Edelstahl AISI 304.
- Außenmaterial: Türen, Schubladen, Seitenwände und Arbeitsfläche aus AISI 304. Rückwand aus Edelstahl AISI 430.
- Kältemittel R290 mit niedrigem GWP-Wert (Global Warming Potential), das die Umweltverträglichkeit der Geräte garantiert.
- Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Kühlunterbau.
- Digitales Bedienleiste.
- Isolierung von 50 mm Stärke aus HCFC-freien Polyurethanharzen.
- Automatische Abtaufunktion über elektrische Heizelemente.
- Automatische Vorrichtung für Kondensatentsorgung.
- Magnetische Dichtungen für optimale Dichtigkeit, die einfach auszuwechseln sind.
- Nivellierfüße aus Edelstahl AISI 304.

TECHNISCHE DATEN


GESAMTLEISTUNG	0,318 kW	STROMLEISTUNG	0,318 kW
FREQUENZ	50 Hz	SPANNUNG	230 ~ V
TEMPERATURBEREICH	-2÷8 °C	KÜHLLEISTUNG	378 kCal/h
BRUTTO-KAPAZITÄT ZELLE	195 lt	SCHUBLADEN	n° 4
TÜREN	n° 1	TÜREN / SCHUBLADEN	n° 1 / 4
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	175 cm
TIEFE	65 cm	HÖHE	62 cm
BREITE DER VERPACKUNG	185 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	74 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	80 cm	NETTO-GEWICHT	132 kg
BRUTTO-GEWICHT	152 kg	VOLUMEN	1,09 m³

ZUBEHÖR

9023	GN1 / 1-GITTER FÜR KÜHLBÖDEN
------	------------------------------

INSTALLATIONSSCHEMEN


BC/BP/BPC120(140)

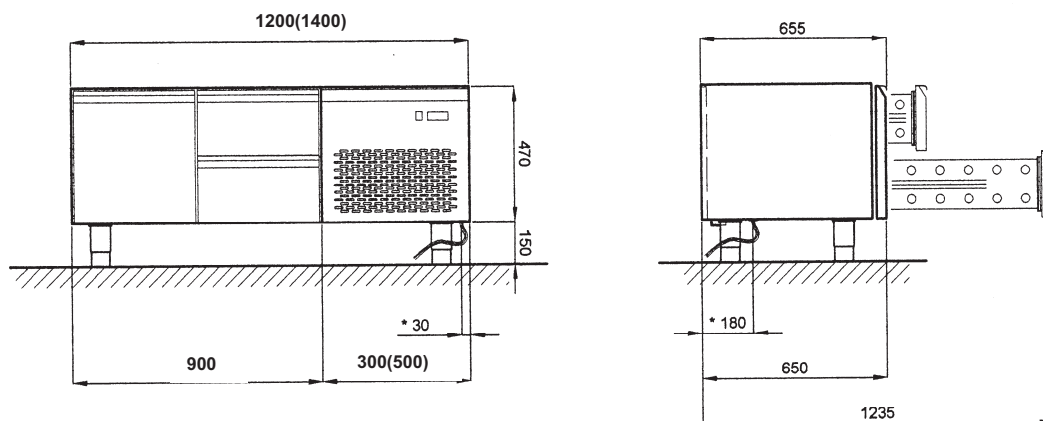

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 1.5 mt
 POTENZA MAX ASSORBITA : 350 W

GAS : R 134 a

BC/BP/BPC160(175)

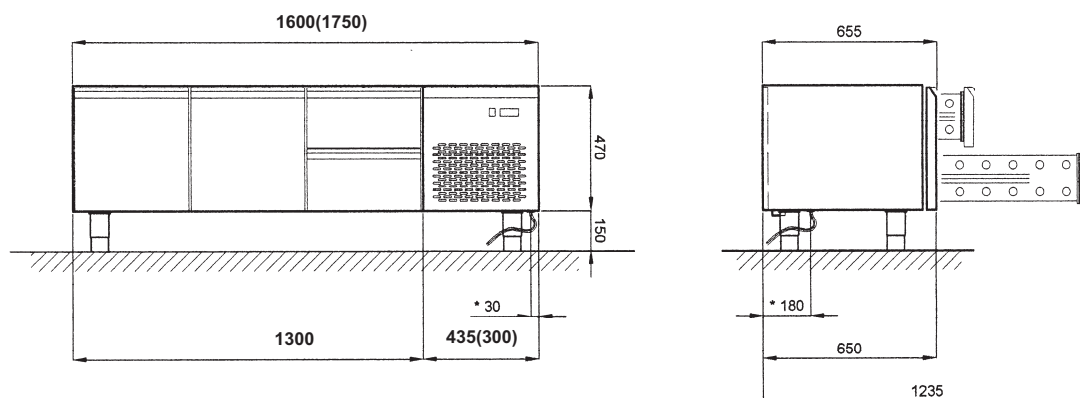

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 1.5 mt
 POTENZA MAX ASSORBITA : 385 W

GAS : R 134 a

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.692.00