
133005

DPCG35G

Einbaugerät-gas-Kochfeld mit 2 Brennern



- Einbau-Gaskochfeld 2 Brenner, Abmessungen 35 x 60 x 30,7 cm.
- Die Einbaugeräte können in Arbeitsflächen aus unterschiedlichsten Materialien eingefügt werden, sofern sie feuerfest sind. Die Module können entweder auf die Arbeitsfläche aufgesetzt oder flächenbündig installiert werden.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Am Kochfeld befestigte Einkreisbrenner 3,3 kW und 5,2 kW aus emailliertem Gusseisen.
- Flammteiler aus Messing.
- Einschaltung des Brenners über Piezozündung.
- Sicherheitsthermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Bedienblende aus Edelstahl.
- Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Modelle der Preisliste werden, sofern keine anderen Angaben vorliegen, mit G20 Erdgasdüsen abgenommen und mit einem Düsenet für die Umrüstung auf LPG G30/G31 geliefert oder umgekehrt, je nach Kundenauftrag.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8,5 kW	GAS-LEISTUNG	8,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1X3,3+1X5,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	8,5 kW
VERBRAUCH ERDGAS	0,89 m³/h	ANZAHL DER BRENNER	n° 2
TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085B00091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	BREITE	35 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	30,7 cm
BREITE DER VERPACKUNG	71,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	42 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm	NETTO-GEWICHT	12 kg
BRUTTO-GEWICHT	17 kg	VOLUMEN	0,16 m³





ZUBEHÖR

120655	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
--------	-------------------------

INSTALLATIONSSCHEMEN


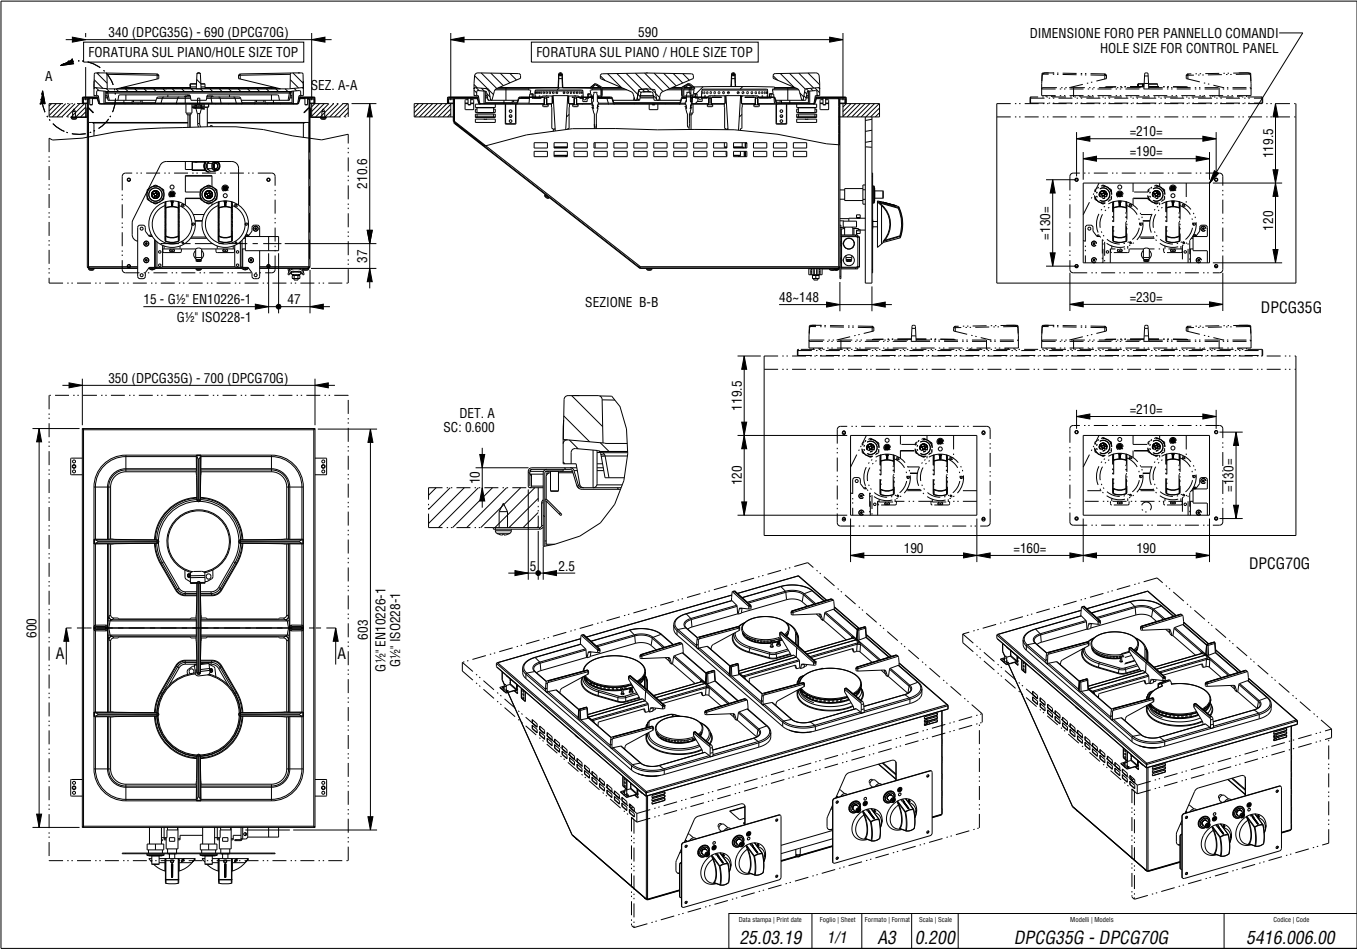


Standard installation

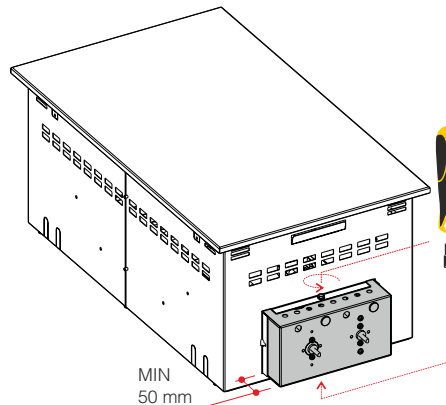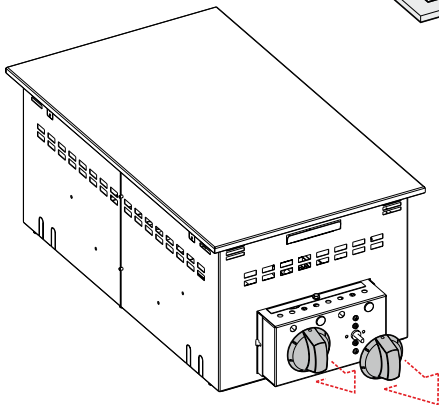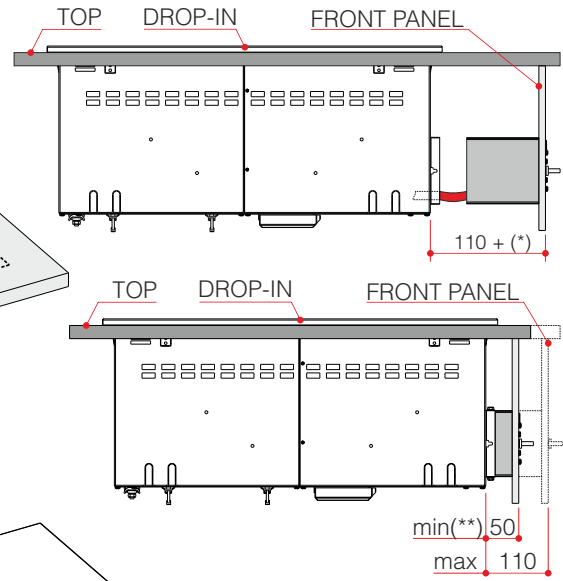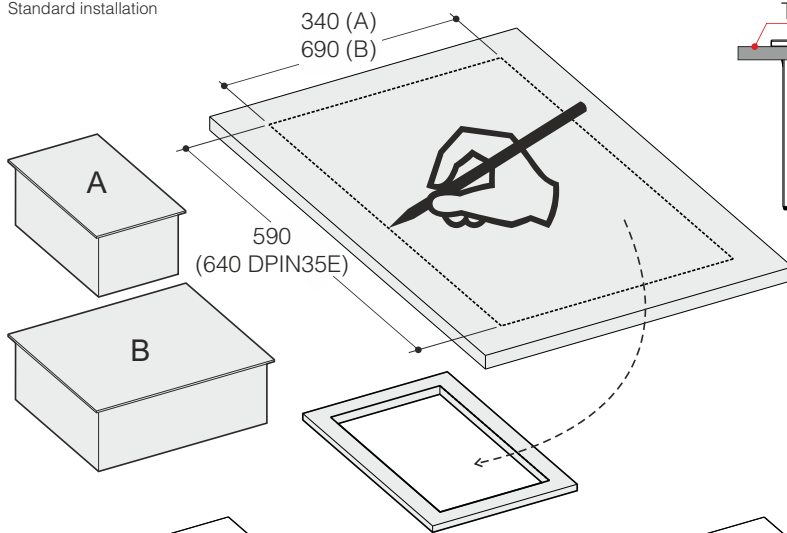


(*) dipende dal modello
variable from models


(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models

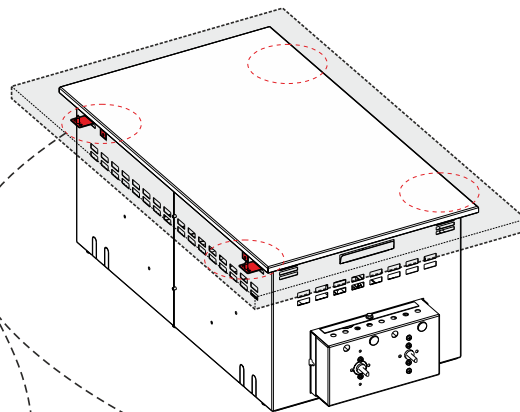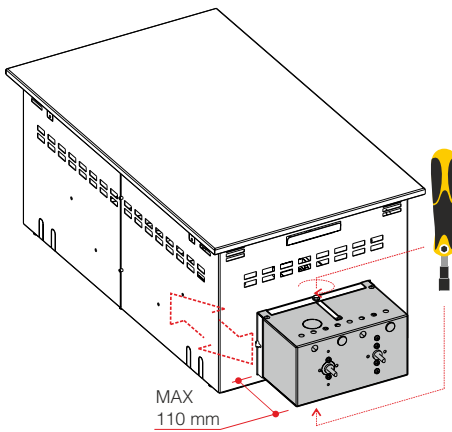


SOLUTION 1




SOLUTION 2




SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

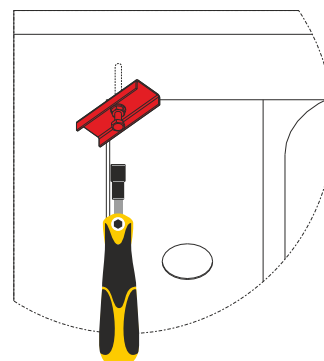

Fixing Type 1

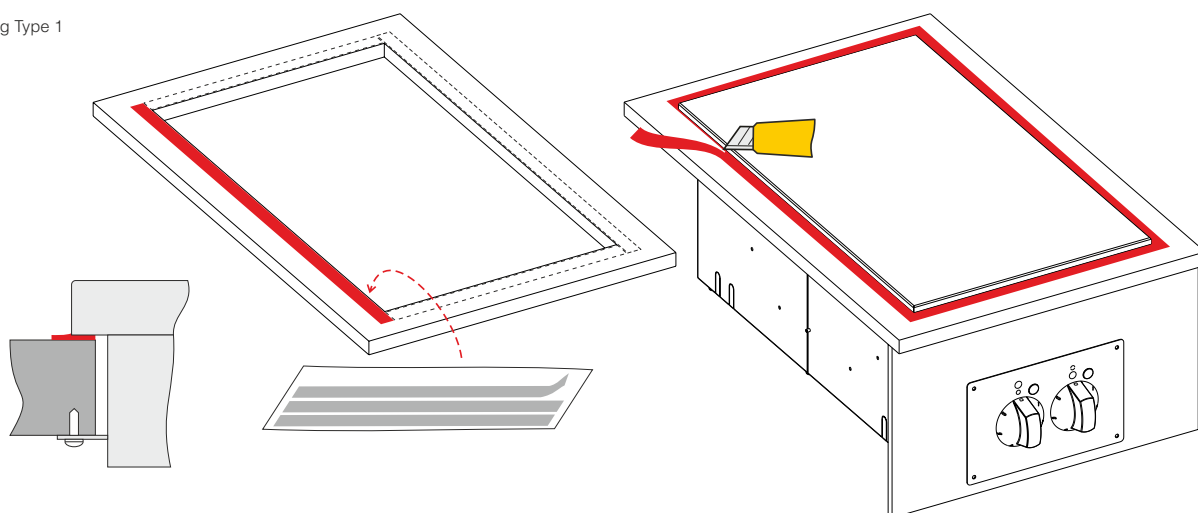

Fixing Type 2 & 3

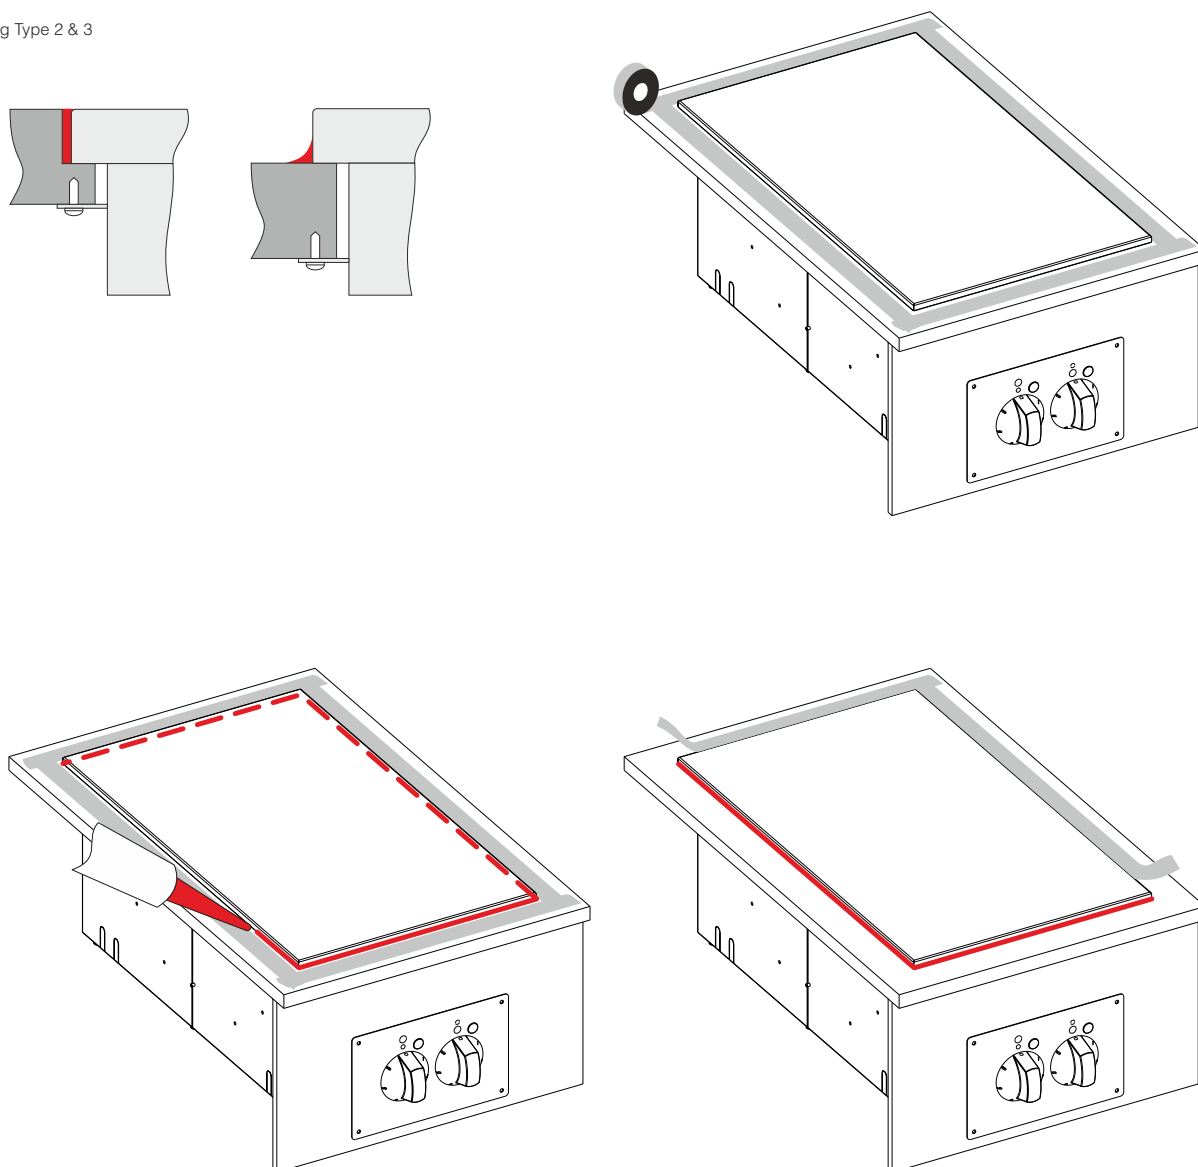

Side installation

