
136029

DFR35ES1

**Einbaugerät-elektro-Fritteuse Super
8l Einzelbecken mit internen
kippbaren Heizelementen - Einschl.
Körben und Deckeln**



- Bedienblende aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	7,5 kW	STROMLEISTUNG	7,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	230 ~ V
TEMPERATURBEREICH	100÷190 °C	KAPAZITÄT WANNE	8LT
ABMESSUNGEN WANNE	22,5X34X22,5 cm	HEIZUNG	HEIZELEMENTE IN DER WANNE
WANNENTYP	AISI 304	WANNEN	n° 1
BREITE	35 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	33 cm	BREITE DER VERPACKUNG	71 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	41 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm
NETTO-GEWICHT	15 kg	BRUTTO-GEWICHT	20 kg
VOLUMEN	0,15 m³		





ZUBEHÖR

120575	ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (21X26,5X10,5H)
120690	ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (10,5X26,5X10,5H)

INSTALLATIONSSCHEMEN


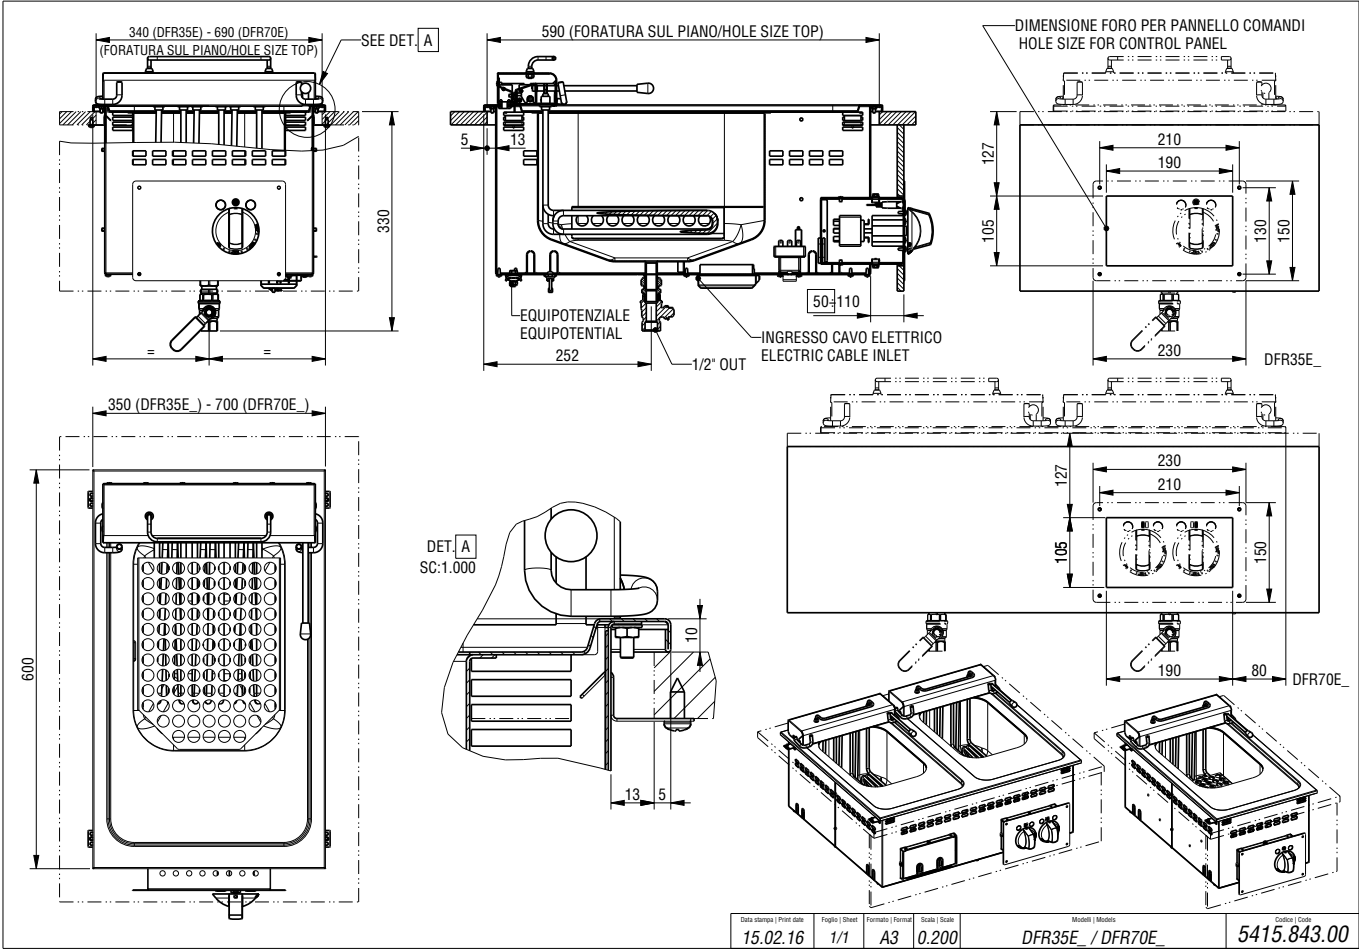


Standard installation

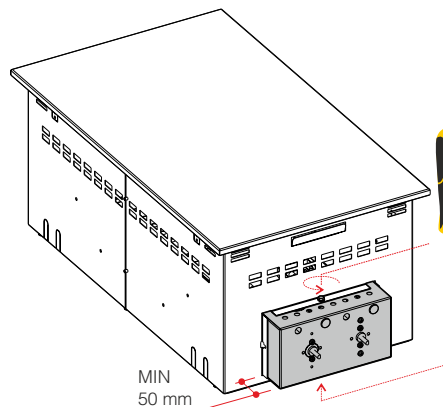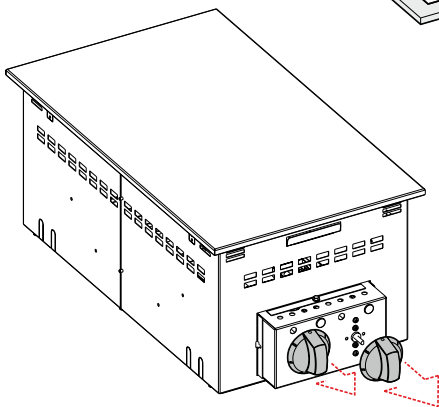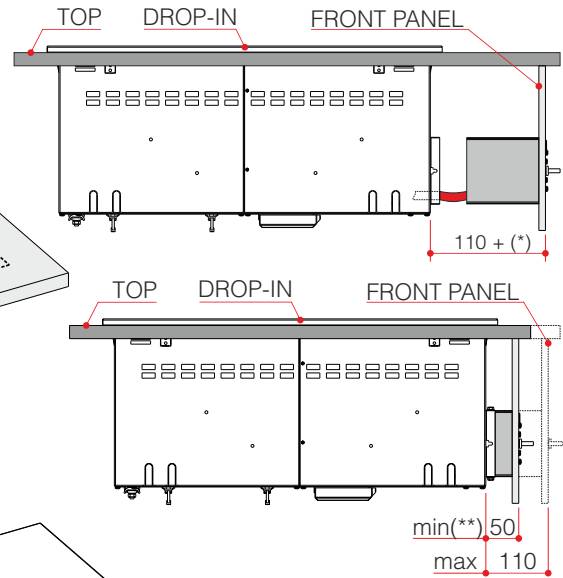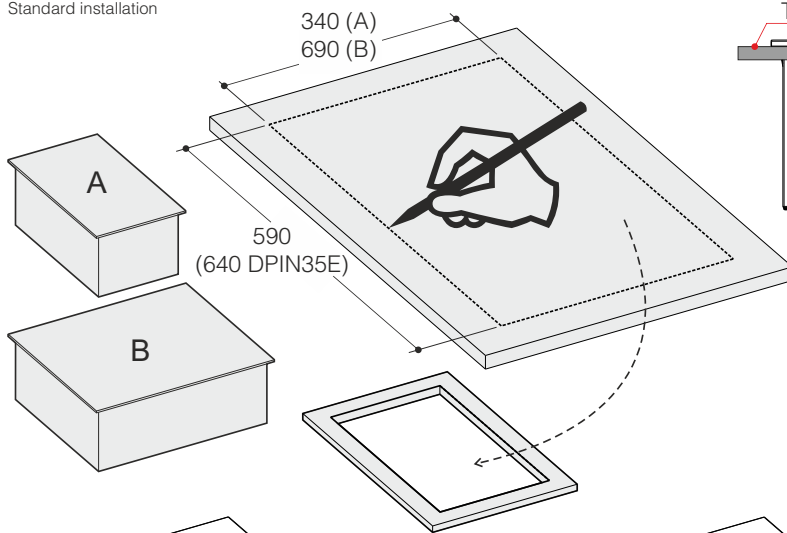


(*) dipende dal modello
variable from models


(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models

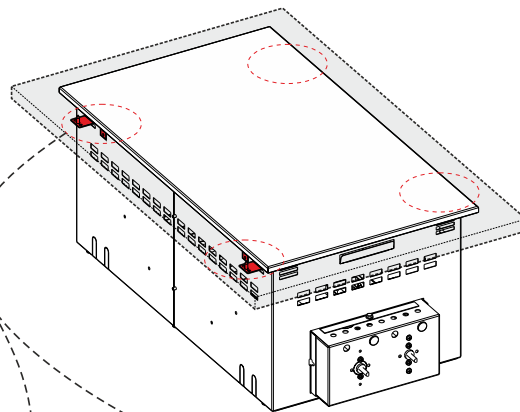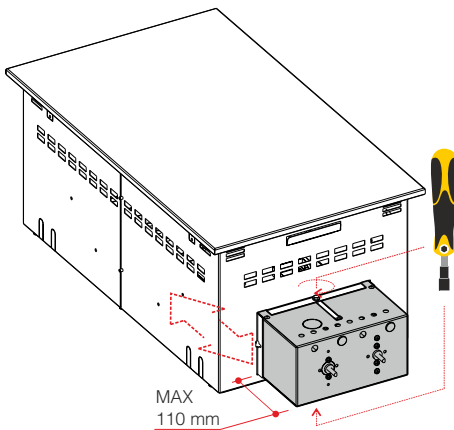


SOLUTION 1




SOLUTION 2




SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

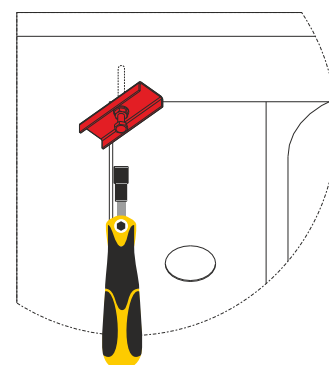

Fixing Type 1

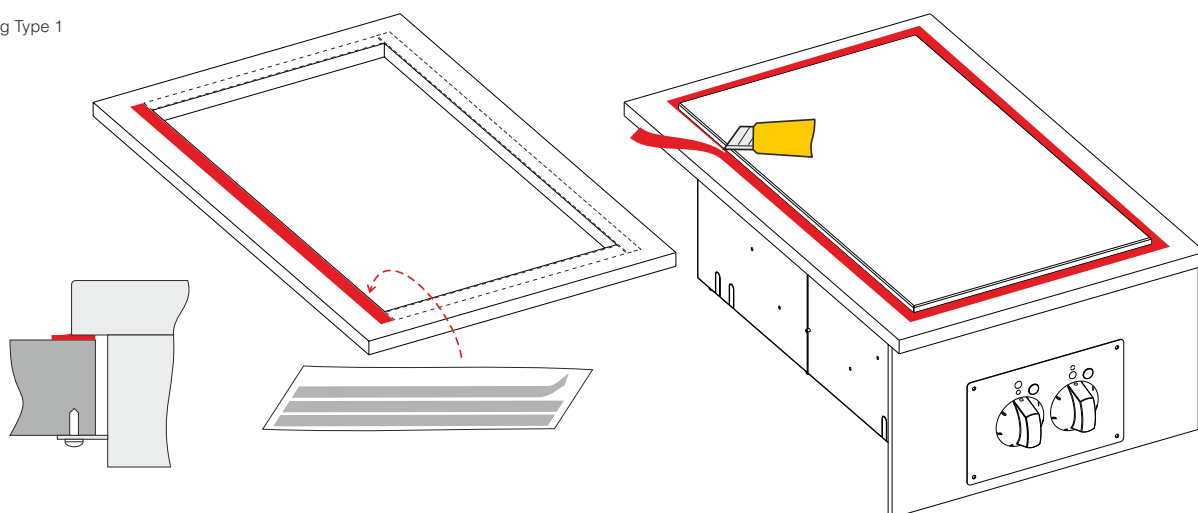

Fixing Type 2 & 3

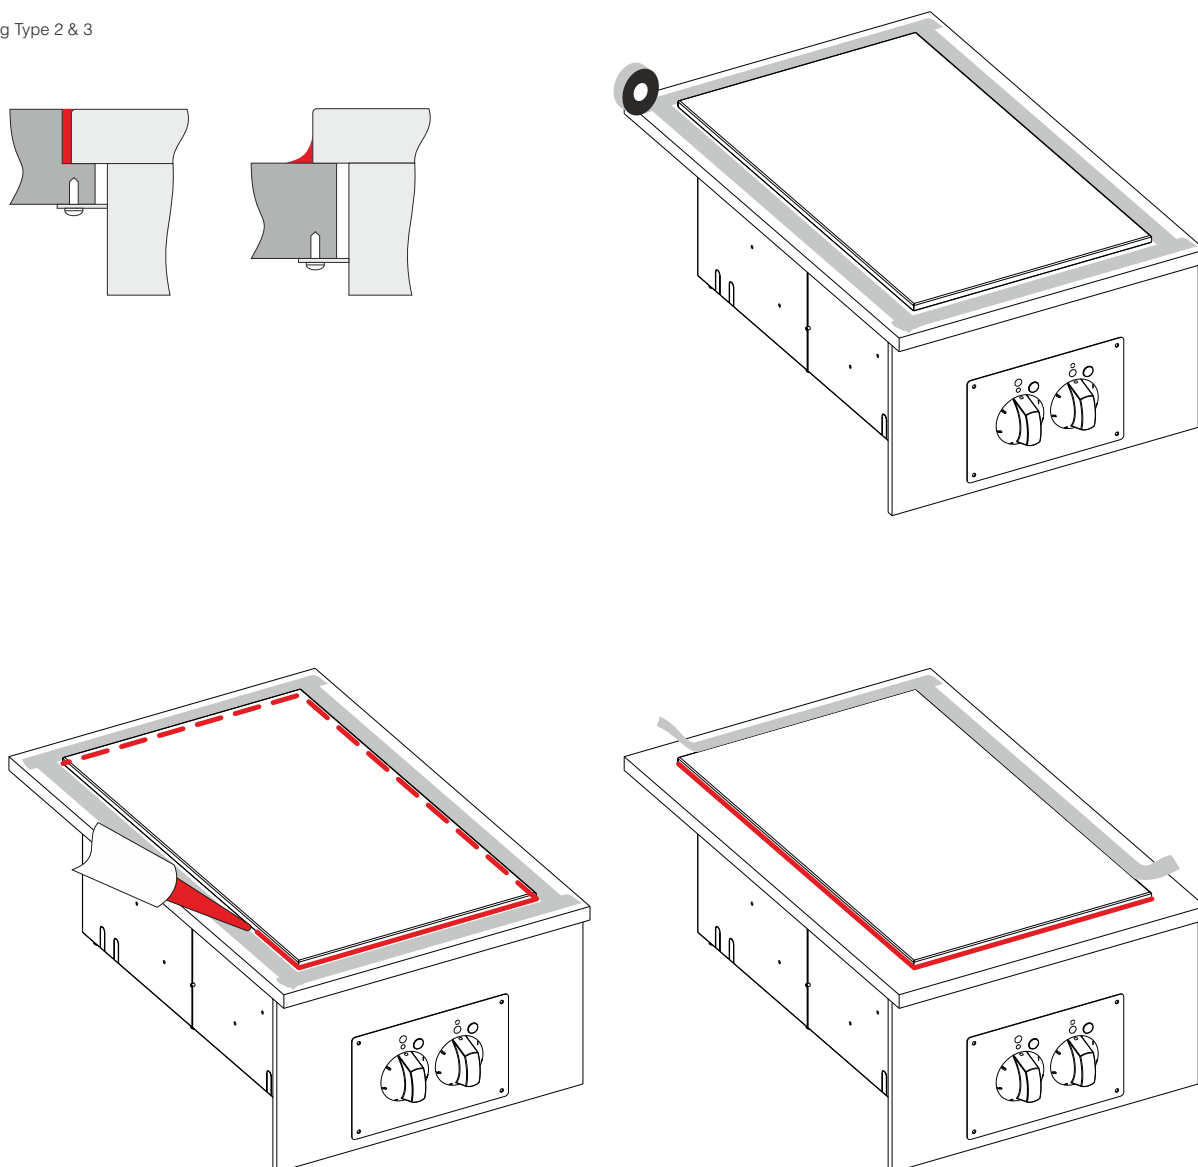

Side installation

