

**136034**

**DSP35E0**

**Einbaugerät-elektro-Frittenwanne  
GN2/3**




- Einbau-Elektro-Frittenwanne GN 2/3, Abmessungen 35 x 60 x 26,6 cm.
- Die Einbaugeräte können in Arbeitsflächen aus unterschiedlichsten Materialien eingefügt werden, sofern sie feuerfest sind. Die Module können entweder auf die Arbeitsfläche aufgesetzt oder flächenbündig installiert werden.
- Bedienblende aus Edelstahl.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Die Erwärmung erfolgt über eine Lampe mit Infrarot-Heizelement aus Massivkeramik.
- Im Lieferumfang ist eine herausnehmbare Auffangschale GN 2/3 H 200 mm mit Einlegeboden erhältlich, jeweils aus Edelstahl AISI 304, um das Abtropfen des Öls zu erleichtern.
- Regelschalter 1-6-unendlich.





TECHNISCHE DATEN

|                       |          |                      |                 |
|-----------------------|----------|----------------------|-----------------|
| GESAMTLEISTUNG        | 0,65 kW  | STROMLEISTUNG        | 0,65 kW         |
| FREQUENZ              | 50/60 Hz | SPANNUNG             | 220-240 ~ V     |
| KAPAZITÄT WANNE       | GN2/3    | ABMESSUNGEN WANNE    | 32,5X35,4X20 cm |
| WANNENTYP             | AISI 304 | BREITE               | 35 cm           |
| TIEFE                 | 60 cm    | HÖHE                 | 26,6 cm         |
| BREITE DER VERPACKUNG | 75,0 cm  | TIEFE DER VERPACKUNG | 47,0 cm         |
| HÖHE DER VERPACKUNG   | 59,0 cm  | NETTO-GEWICHT        | 12,6 kg         |
| BRUTTO-GEWICHT        | 17,6 kg  | VOLUMEN              | 0,2100 m³       |

INSTALLATIONSSCHEMEN


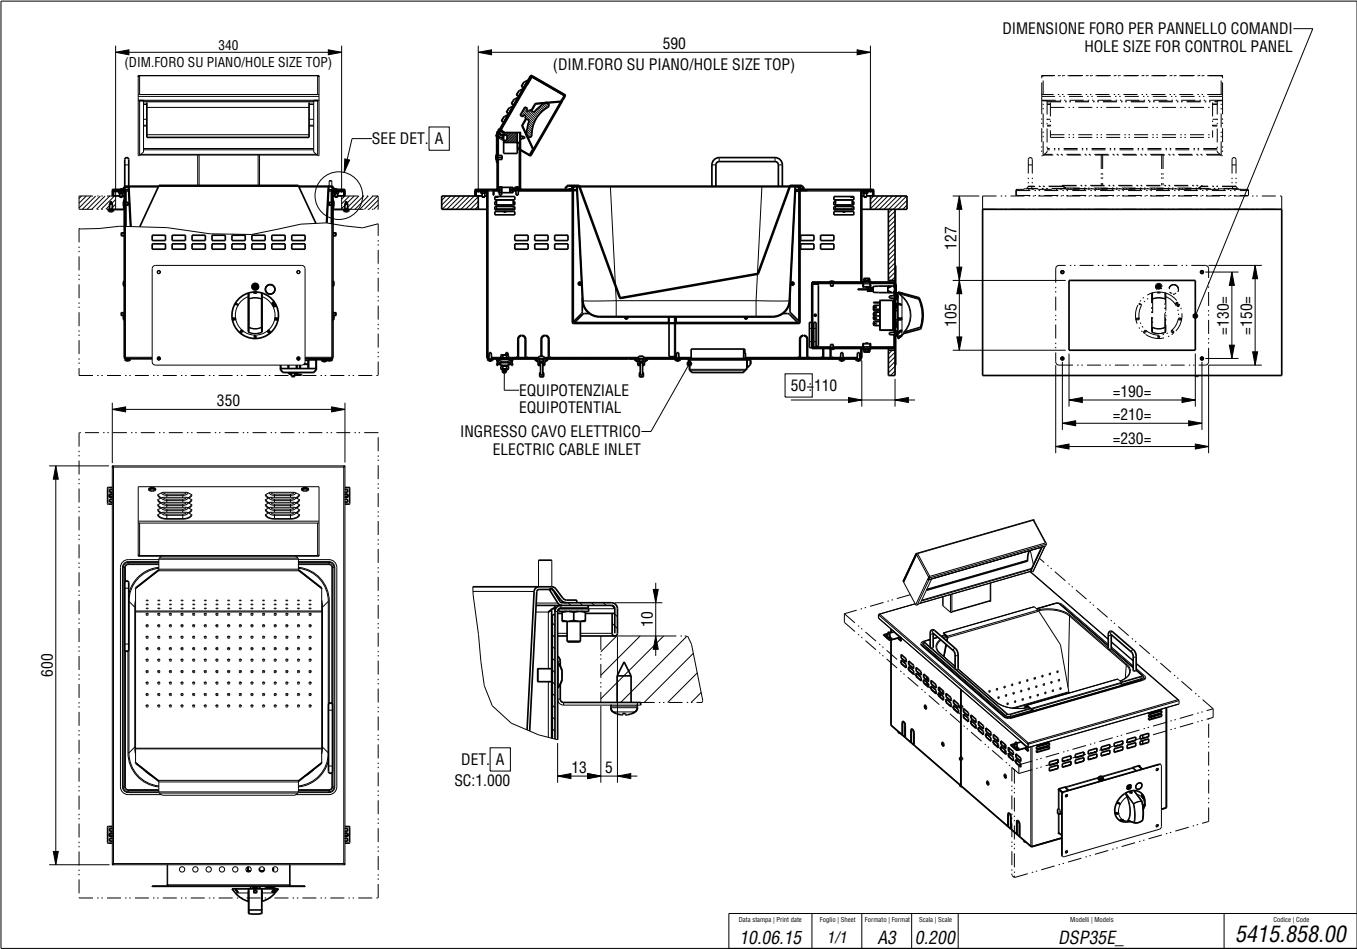


Standard installation

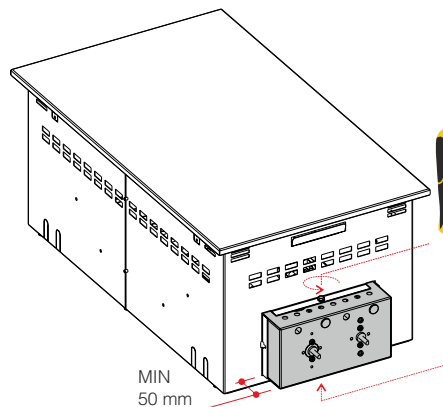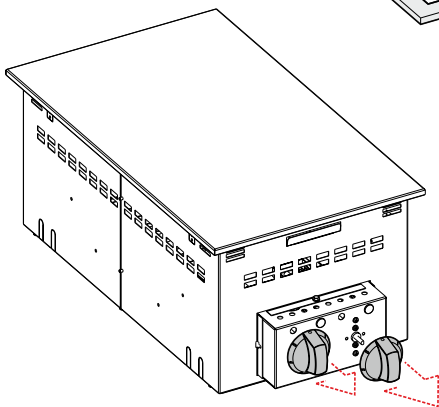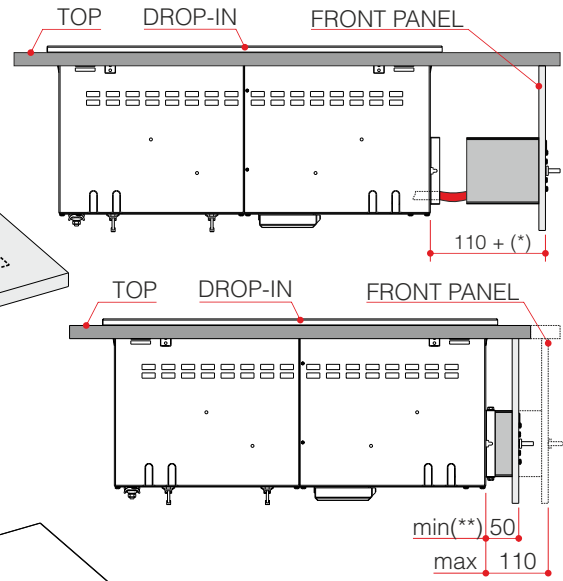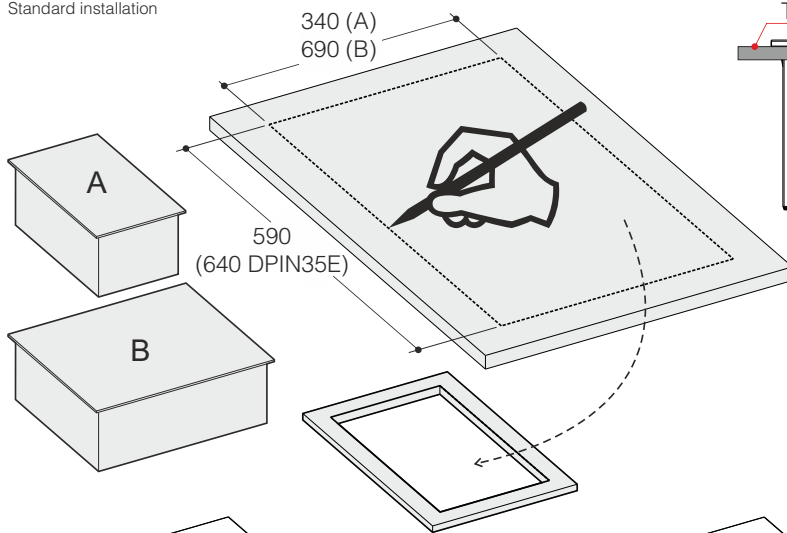


(\*) dipende dal modello  
variable from models


(\*\*) 110 mm  
per modelli DBM\_  
for DBM\_ models

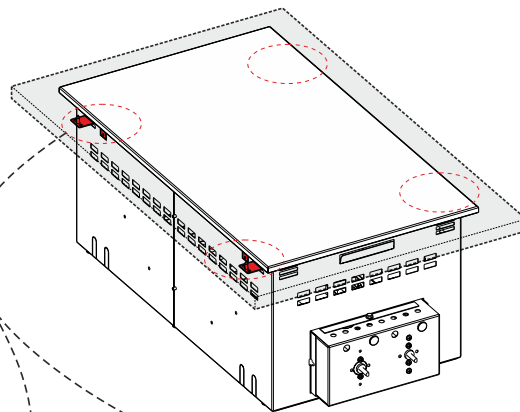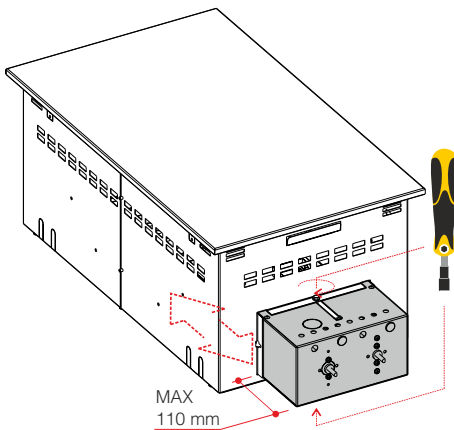


SOLUTION 1




SOLUTION 2




SOLUTION 3 (only DL\_ & DCP\_)

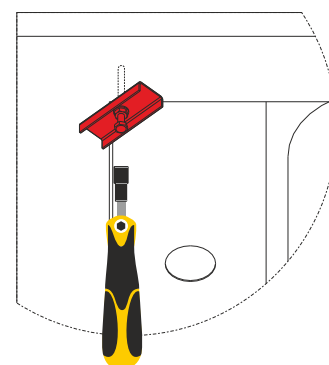

Fixing Type 1

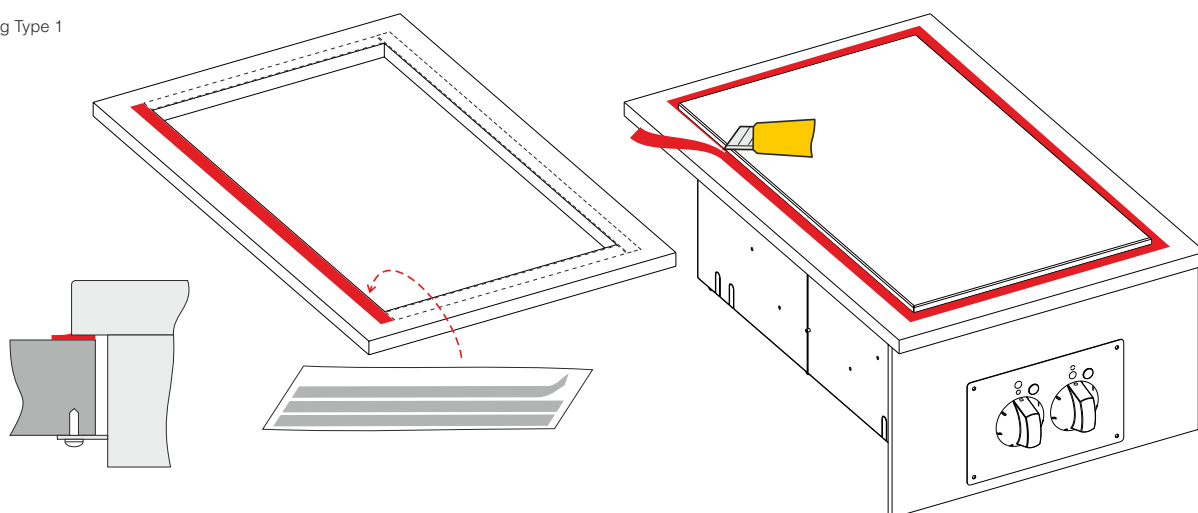

Fixing Type 2 & 3

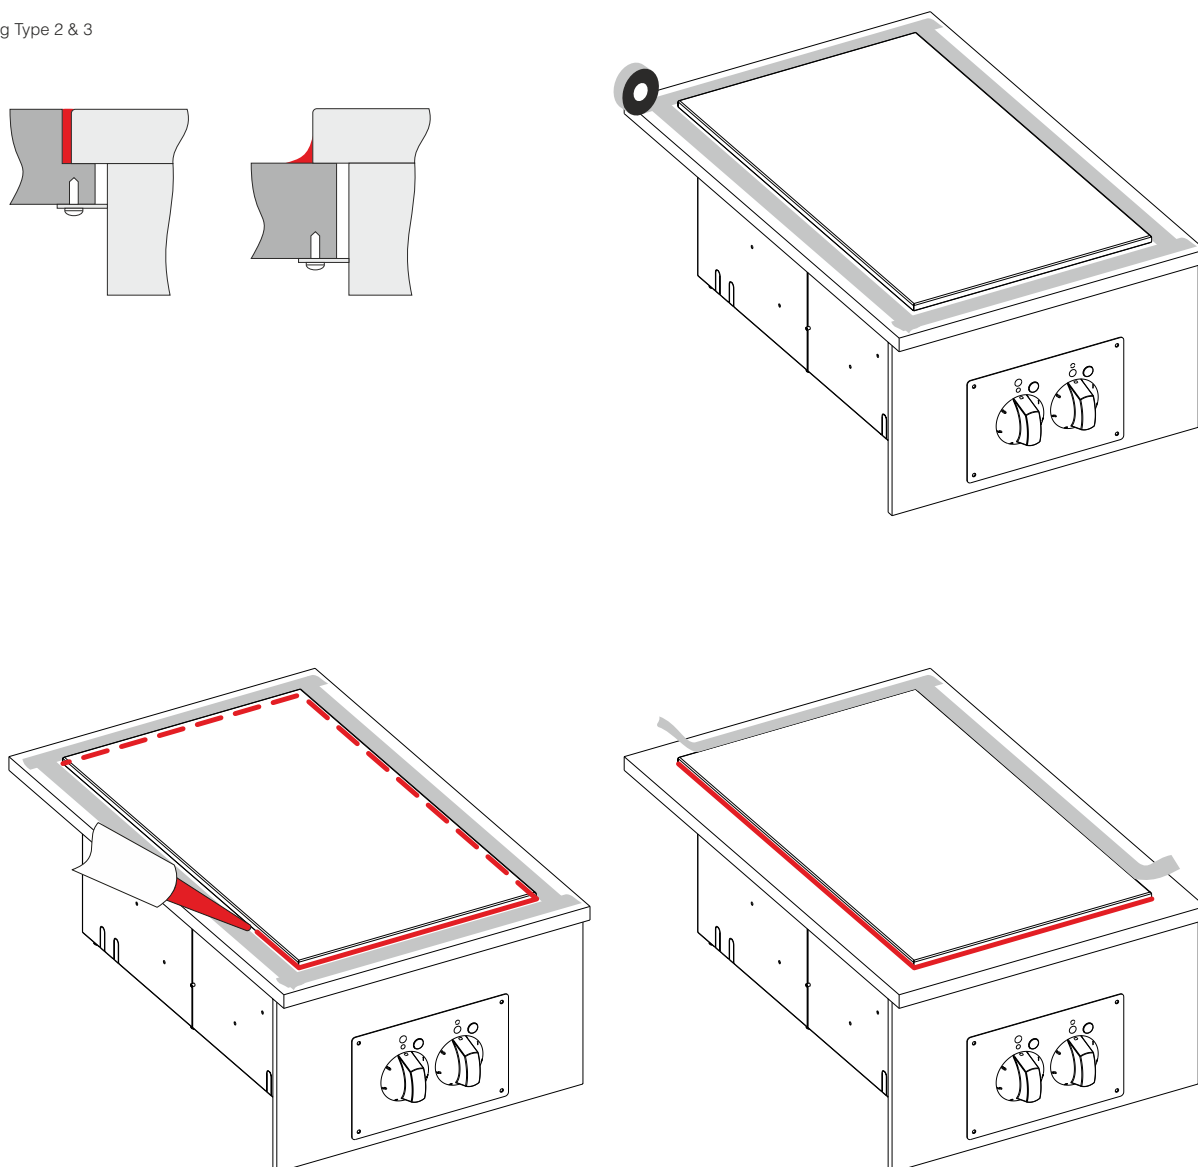

Side installation

