313225

FTR12G9/B

auftisch-gas-Grillplatte 1/3 gerillt, verchromt gebürstet

- Auftisch-Gas-Grillplatte 120 cm mit 2/3 glatter und 1/3 gerillter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist.
- Die tiefgezogene und hermetisch mit der Arbeitsfläche verschweißte Bratplatte dient der Zubereitung einer breiten Vielfalt von Lebensmitteln.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Die Erwärmung erfolgt über 3 zweireihige 8 kW Stabbrenner mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Thermostatventil mit Temperaturbereich von 150°C bis 300°C.
- Sicherheitsthermostat.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Einschaltung erfolgt über eine Piezozündung mit Wasserschutzkappe.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	24 kW	GAS-LEISTUNG	24 kW
TEMPERATURBEREICH	60÷300 °C	VERBRAUCH ERDGAS	2,55 m³/h
KOCHFLÄCHE	113X69 cm	PLATTENTYP	VERCHROMT GEBÜRSTET - 1/3 GERILLT UND 2/3 GLATT
KOCHZONEN	n° 3	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0093
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	120 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	99 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm	NETTO-GEWICHT	175 kg
BRUTTO-GEWICHT	190 kg	VOLUMEN	0,66 m³

ZUBEHÖR

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STÜCKE)
120598	SCHABER - ERSATZKIT FÜR GERILLTE GRILLPLATTE (10 STÜCK)
319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319009	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM
319055	SEITLICHER THERMOSCHUTZ FÜR GRILLPLATTEN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONSSCHEMEN

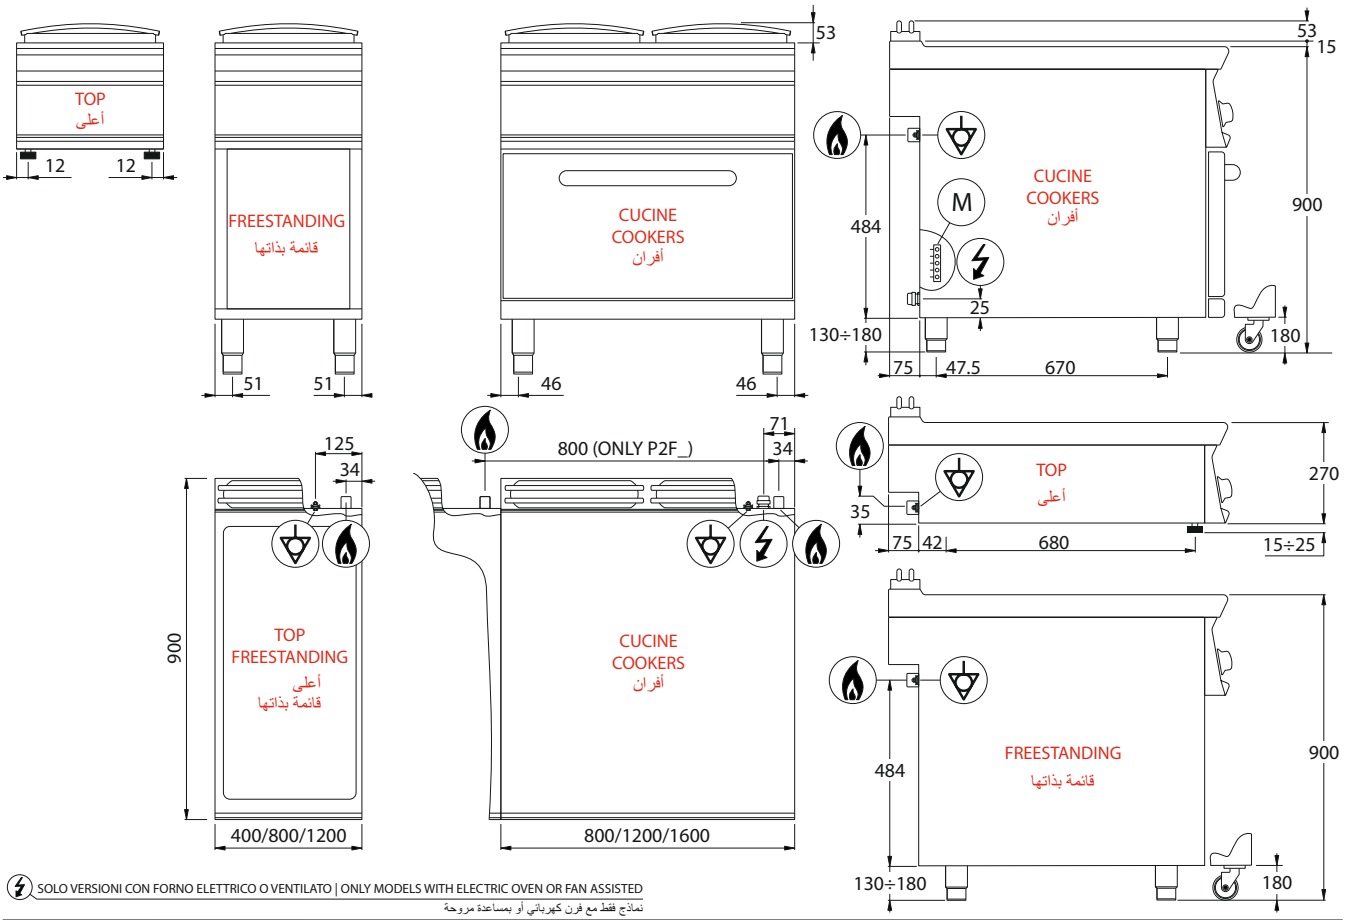

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رق ١ - 5415.618.00