# 313252

## FTC8FG9

## Gas-Grillplatte, freistehend, glatt, verchromt mit offenem Unterbau

- Gas-Grillplatte freistehend mit offenem Unterbau 80 cm und glatter, spiegelverchromter Kochfläche, die sich insbesondere zum Garen zarter Lebensmittel eignet.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Die Erwärmung erfolgt über 2 zweireihige 8 kW Stabbrenner mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Thermostatventil mit Temperaturbereich von 150°C bis 300°C.
- Sicherheitsthermostat.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Einschaltung erfolgt über eine Piezozündung mit Wasserschutzkappe.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.


TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| GESAMTLEISTUNG | 16 kW | GAS-LEISTUNG | 16 kW |
| TEMPERATURBEREICH | 60÷300 °C | VERBRAUCH ERDGAS | 1,69 m³/h |
| ABMESSUNGEN DES FACHS | 77X76,1X39,5 cm | KOCHFLÄCHE | 74,9X69,8 cm |
| PLATTENTYP | VERCHROMT - GLATT | KOCHZONEN | n° 2 |
| NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085BO0093 | DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 1/2"G EN10226-1 |
| FUSSHÖHE | 133 mm | FUSSEINSTELLUNG | 133/195 mm |
| BREITE | 80 cm | TIEFE | 90 cm |
| HÖHE | 90 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 86 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 100 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 116 cm |
| NETTO-GEWICHT | 122 kg | BRUTTO-GEWICHT | 146 kg |
| VOLUMEN | 1 m³ | | |

## ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **120595** | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE |
| **120597** | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STÜCKE) |
| **319002** | TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90 |
| **319010** | HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM |
| **319055** | SEITLICHER THERMOSCHUTZ FÜR GRILLPLATTEN |
| **319072** | EINBAU-HYGIENEBEHÄLTER H2 FÜR NEUTRAL OFFENER UNTERBAU DIM. 80CM TECNO90 |
| **399573** | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM |


TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
**tecnoinox.it**

## INSTALLATIONSSCHEMEN

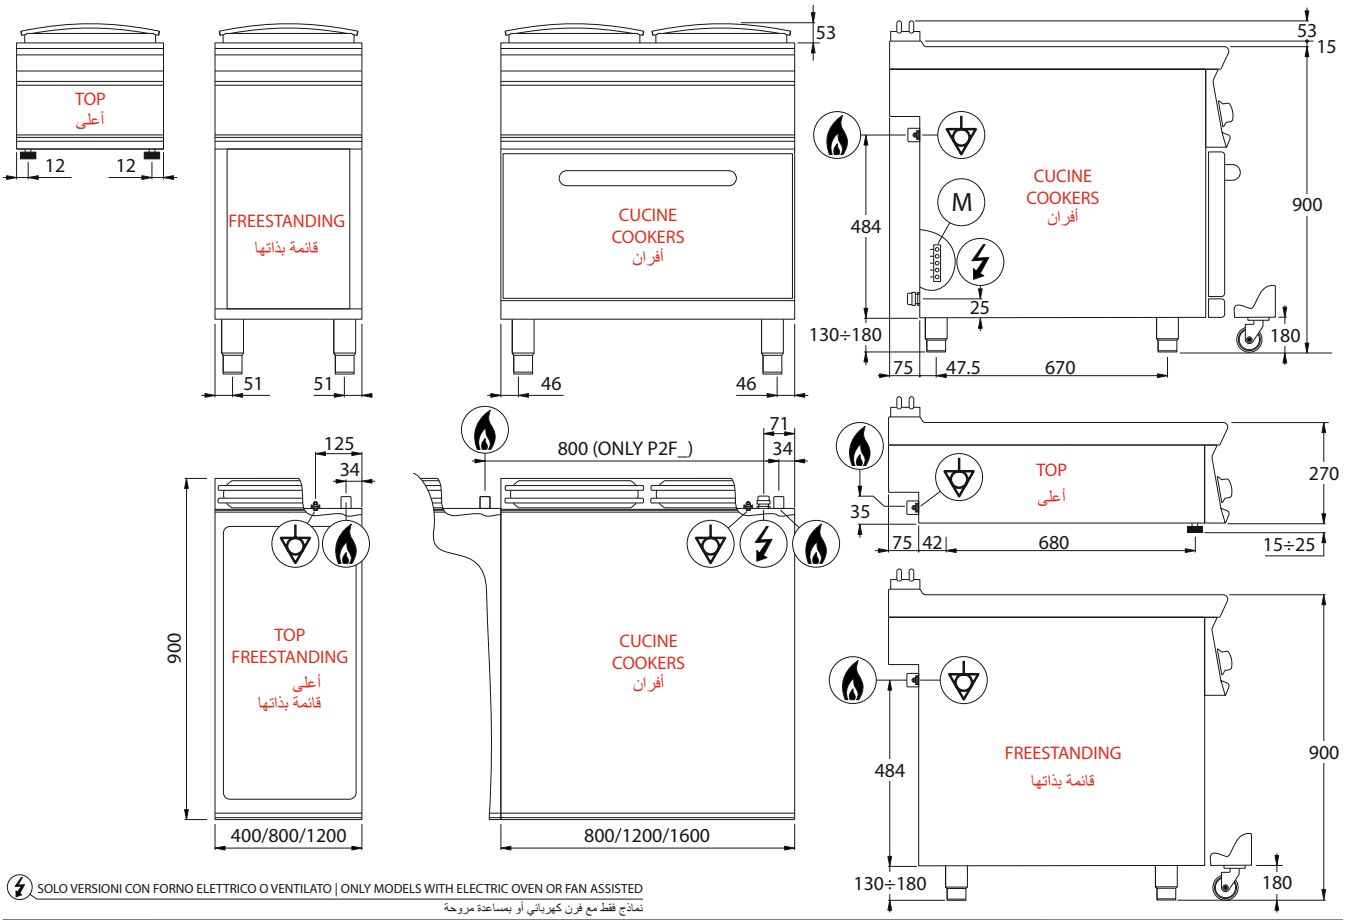


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رق ١ - 5415.618.00


TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it