313268

PCH8SG9

Gas-Kochfeld mit 4 Super wasserdichte Brennern und Gusseisenträger

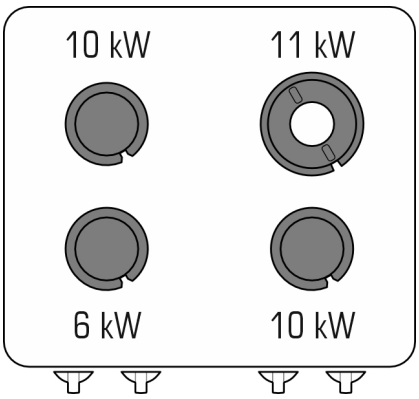

- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 4 Brennern 80 cm, Version SUPER.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW, Zweikreisbrenner 11 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	37 kW	GAS-LEISTUNG	37 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1X6+2X10+1X11 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	37 kW
VERBRAUCH ERDGAS	3,92 m³/h	ANZAHL DER BRENNER	n° 4
TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm	NETTO-GEWICHT	75,8 kg
BRUTTO-GEWICHT	86 kg	VOLUMEN	0,48 m³

ZUBEHÖR

319067	10KW LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG
319068	LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7,5 KW)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

INSTALLATIONSSCHEMEN

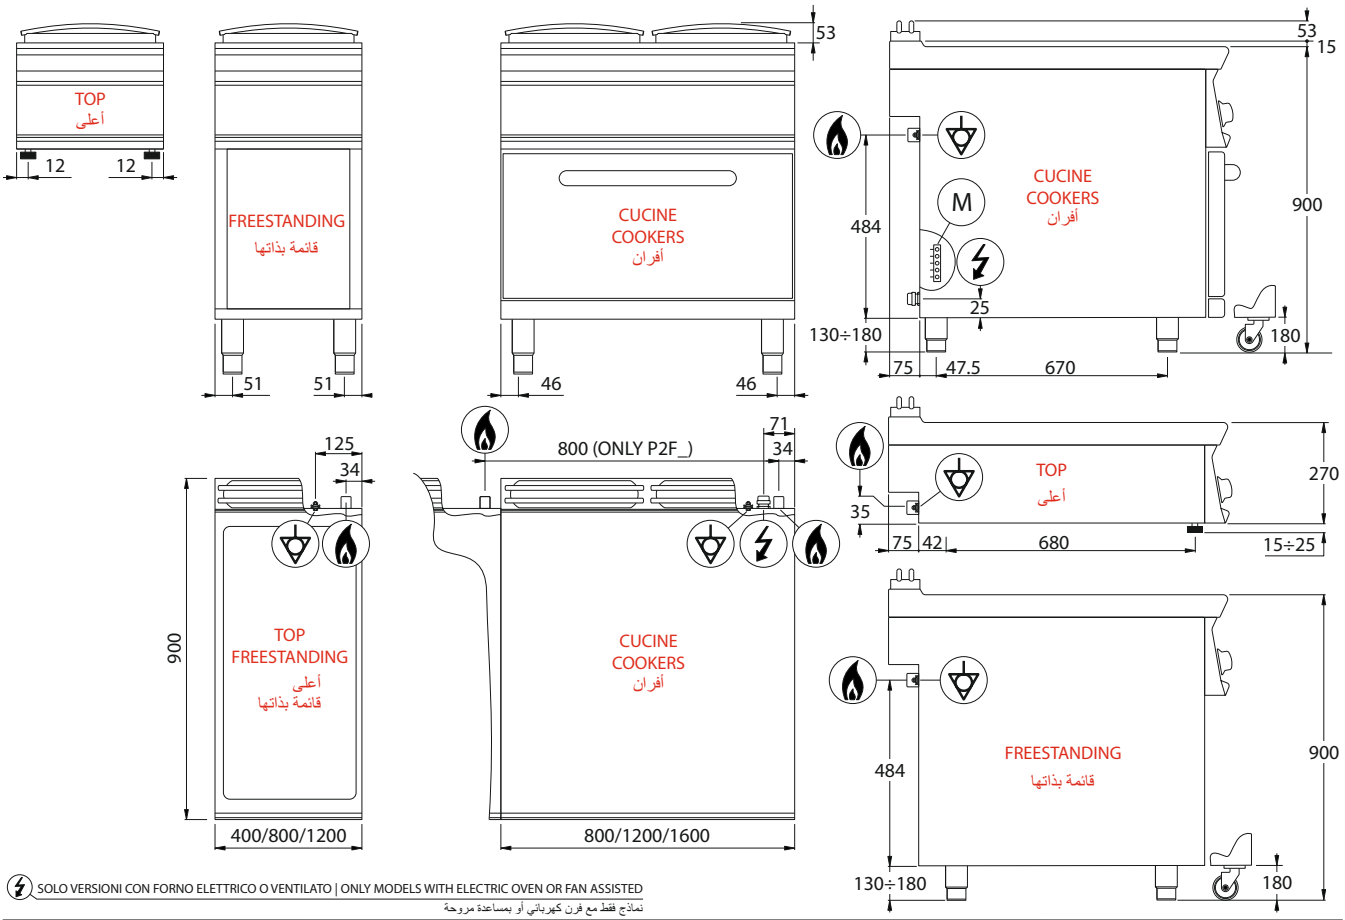

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رق ١ - 5415.618.00

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it