


313288**PFH12V9**

Gas-Herd mit 6 wasserdichte Brennern, gusseisen Trägern und statischem elektro-umluftBackofen GN1/1 Einschl. 1 Rost

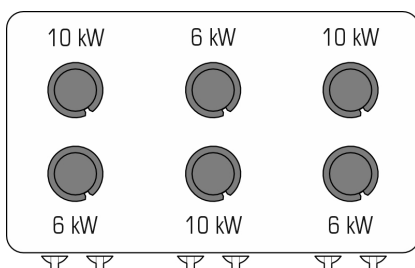

- Gas-Herd mit 6 Brennern und Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1 und F59
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschieben aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	48 + 5 kW	GAS-LEISTUNG	48 kW
STROMLEISTUNG	5 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	400 2N ~ V	OFENLEISTUNG	5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	6X3 + 10X3 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	48 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5XGN1/1	VERBRAUCH ERDGAS	5,08 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	57X51,5X30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ABMESSUNGEN DES FACHS	33X76,1X39,5 cm	SEITENSCHIENEN	n° 5
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60+270 °C	TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF
OFENTYP	UMLUFT	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4" G EN10226-1	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm
NETTO-GEWICHT	170,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	193 kg
VOLUMEN	1,48 m³		

ZUBEHÖR

319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
319067	10KW LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG
319068	LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7,5 KW)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
619004	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

INSTALLATIONSSCHEMEN

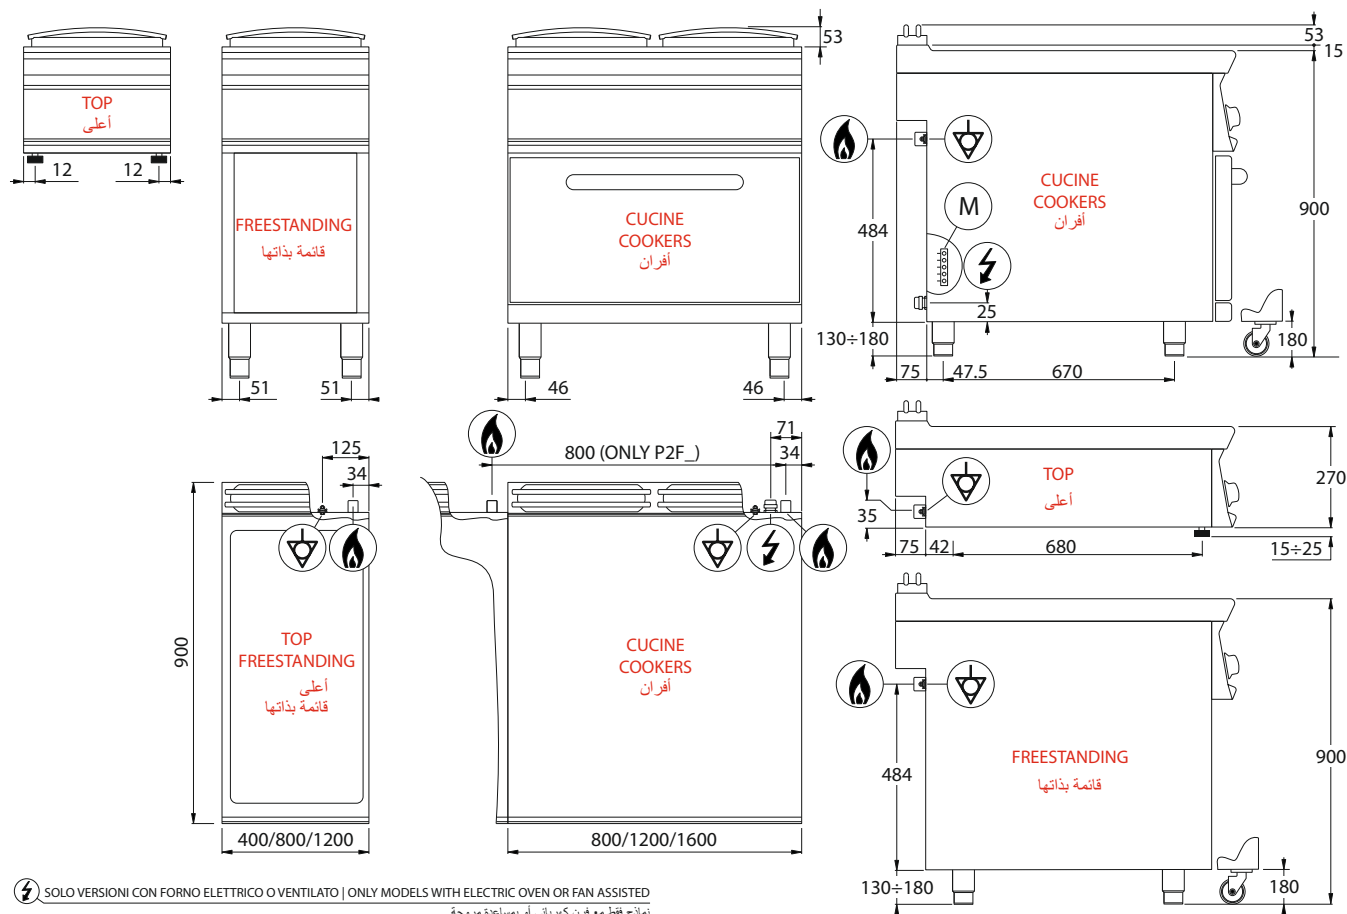


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | م.الصورة رقي ١ - 5415.618.00