


316015**PP8FE9****elektro-Glühplatten-Herd,
freistehend mit offenem Unterbau**

- Elektro-Glühplattenherd freistehend mit offenem Unterbau 800 mm und 4 unabhängigen Kochzonen.
- Die elektrischen Auf Tisch-Glühplatten und Glühplattenherde sind nur zum indirekten Garen geeignet.
- Nach oben verschweißte Arbeitsfläche mit Überlaufschutz.
- Unverformbare Platte aus Molybdänstahl von 15 mm Stärke für eine besonders lange Wärmeerhaltung.
- Unter der Platte sind ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,5 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich angebracht.
- Höchsttemperatur 470°C.
- Temperaturregelung.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe und Thermostate für jede Kochplatte.
- Sicherheitsthermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

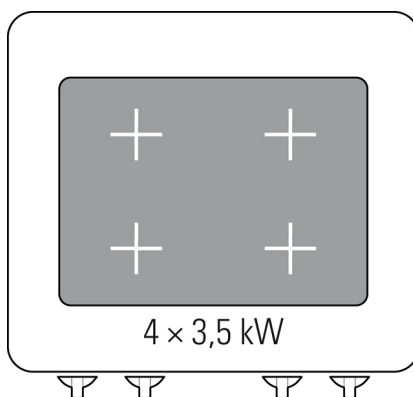

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	14 kW	STROMLEISTUNG	14 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	14 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X3,5 n° kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	77X68,4 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	77X76,1X39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	TEMPERATURBEREICH DER PLATTE	MAX 450 °C
PLATTENTYP	EISEN UND MOLYBDÄN	KOCHZONEN	n° 4
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm	NETTO-GEWICHT	115,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	139,5 kg	VOLUMEN	0,99 m³

ZUBEHÖR

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
319072	EINBAU-HYGIENEBEHÄLTER H2 FÜR NEUTRAL OFFENER UNTERBAU DIM. 80CM TECNO90
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399569	VERSTELLBARER WASSERHAHN FÜR KÜCHEN MIT KAMIN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONSSCHEMEN

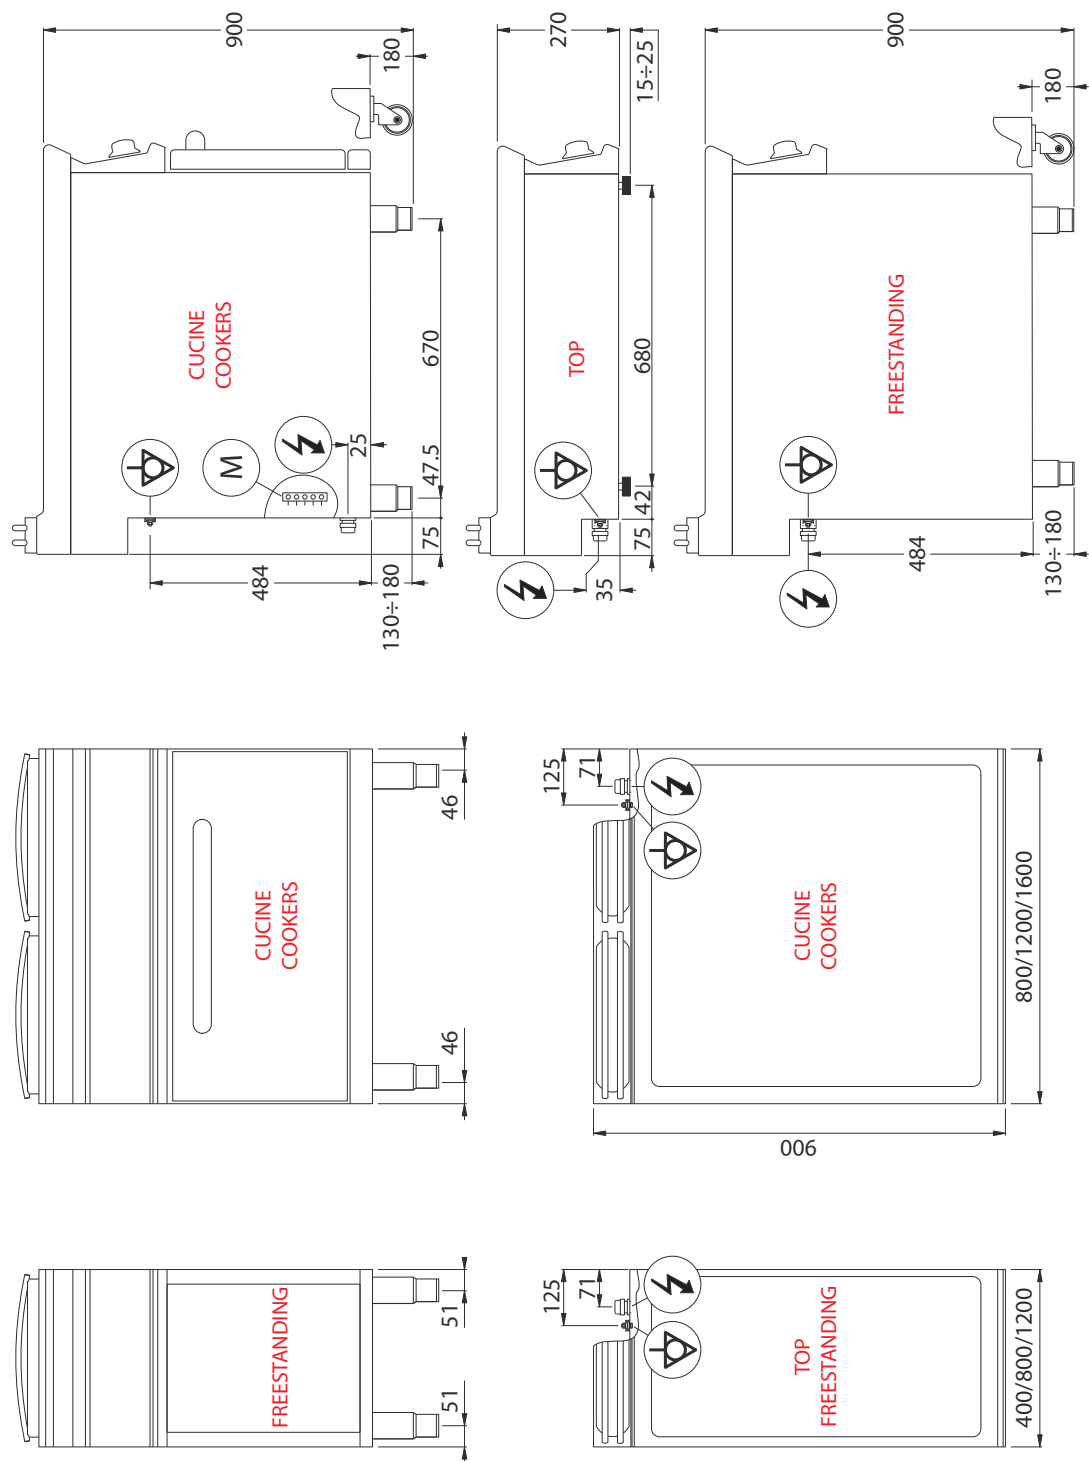


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00