


316017**PCC4E9****auftisch-Glaskeramikkochfeld mit 2 Kochzonen**

- Auftisch-Elektro-Glaskeramikkochfeld 40 cm mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,4 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

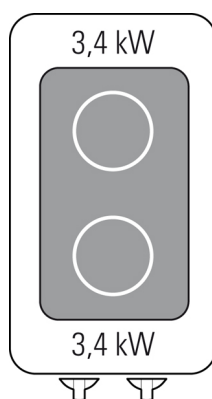

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6,8 kW	STROMLEISTUNG	6,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	6,8 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2X3,4 n°- kW
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 2	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2
KOCHZONEN	n° 2	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	100,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	46,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	58,0 cm
NETTO-GEWICHT	24,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	32,0000 kg
VOLUMEN	0,2600 m³		

ZUBEHÖR

399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONSSCHEMEN

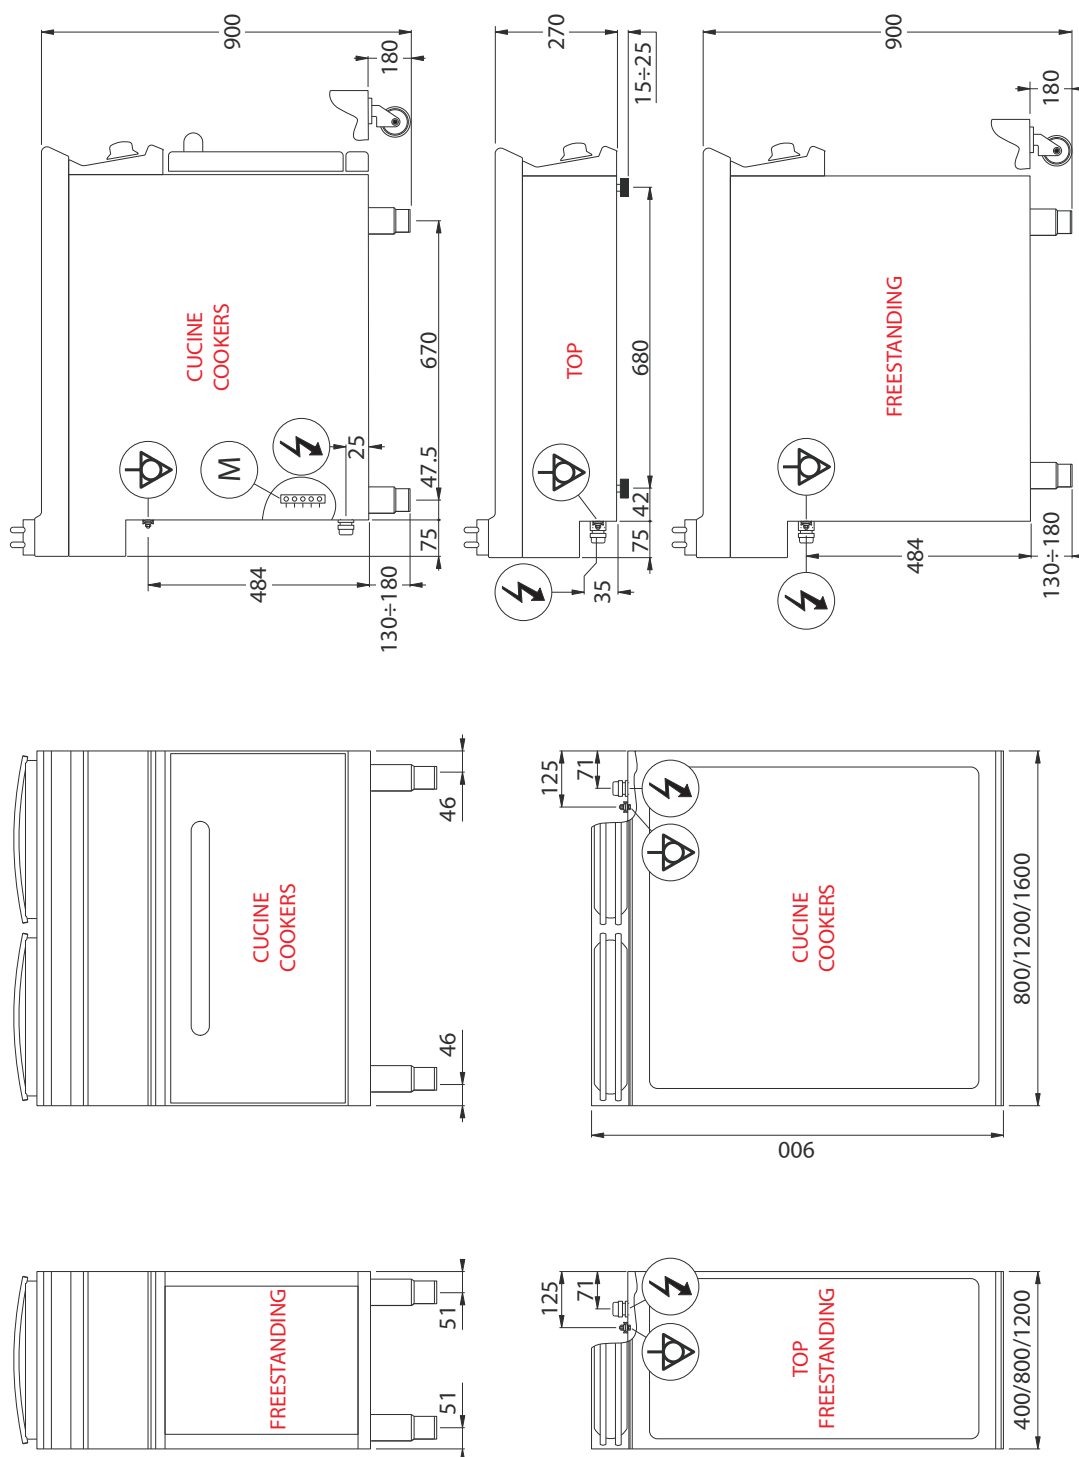


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00