


316021**PCC4FE9****GlaskeramikHerd, freistehend mit 2 Kochzonen und offenem Unterbau**

- Elektro-Glaskeramikherd freistehend mit offenem Unterbau 40 cm und 2 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,4 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

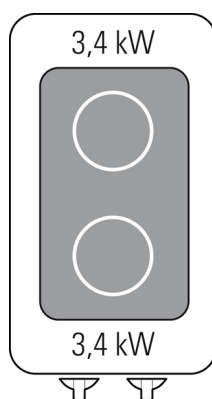

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6,8 kW	STROMLEISTUNG	6,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	6,8 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2X3,4 n°- kW
ABMESSUNGEN DES FACHS	33X76,1X39,5 cm	ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 2
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2	KOCHZONEN	n° 2
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	40 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	100,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	46,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115,0 cm	NETTO-GEWICHT	37 kg
BRUTTO-GEWICHT	49 kg	VOLUMEN	0,5300 m³

ZUBEHÖR

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319009	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONSSCHEMEN



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00