

---

**316122**


---

**PP4E9****auftisch-elektro-Glühplatte**

---



- Auftisch-Elektro-Glühplatte 400 mm mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Die elektrischen Auftisch-Glühplatten und Glühplattenherde sind nur zum indirekten Garen geeignet.
- Nach oben verschweißte Arbeitsfläche mit Überlaufschutz.
- Unverformbare Platte aus Molybdänstahl von 15 mm Stärke für eine besonders lange Wärmeerhaltung.
- Unter der Platte sind ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,5 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich angebracht.
- Höchsttemperatur 470°C.
- Temperaturregelung.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe und Thermostate für jede Kochplatte.
- Sicherheitsthermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

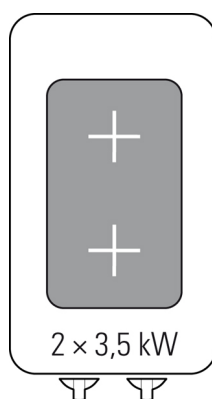

TECHNISCHE DATEN

|                               |            |                        |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| GESAMTLEISTUNG                | 7 kW       | STROMLEISTUNG          | 7 kW               |
| FREQUENZ                      | 50/60 Hz   | SPANNUNG               | 400 3N ~ V         |
| LEISTUNG DES KOCHFELDS        | 7 kW       | LEISTUNG DER KOCHZONEN | 2X3,5 n°- kW       |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE | 37,4X72 cm | ANZAHL DER KOCHZONEN   | n° 2               |
| TEMPERATURBEREICH DER PLATTE  | MAX 450 °C | PLATTENTYP             | EISEN UND MOLYBDÄN |
| KOCHZONEN                     | n° 2       | FUSSHÖHE               | 15 mm              |
| FUSSEINSTELLUNG               | 15/25 mm   | IPX-KLASSE             | 4                  |
| BREITE                        | 40 cm      | TIEFE                  | 90 cm              |
| HÖHE                          | 28 cm      | BREITE DER VERPACKUNG  | 100 cm             |
| TIEFE DER VERPACKUNG          | 46 cm      | HÖHE DER VERPACKUNG    | 58 cm              |
| NETTO-GEWICHT                 | 60 kg      | BRUTTO-GEWICHT         | 69 kg              |
| VOLUMEN                       | 0,26 m³    |                        |                    |

ZUBEHÖR

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 399516 | VERSTELLBARER WASSERHAHN                                     |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM |

INSTALLATIONSSCHEMEN

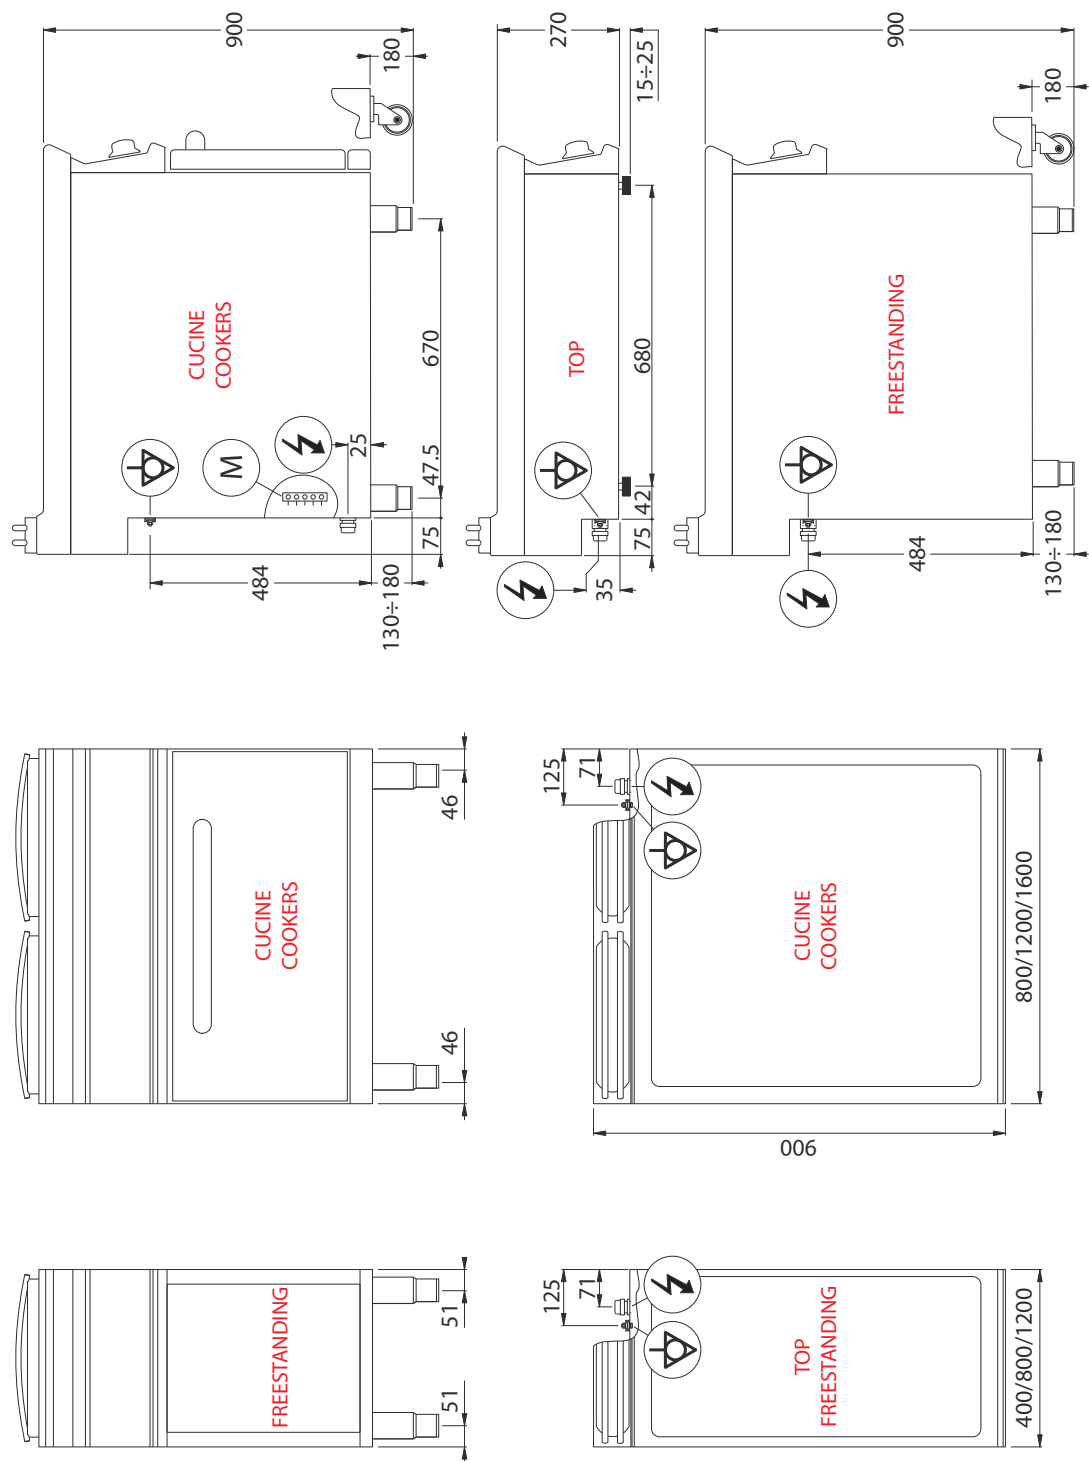


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00