
316222

SP4FE9**elektro-Frittenwanne GN1/1,
freistehend mit offenem Unterbau**

- Elektro-Pommeswärmer freistehend mit offenem Unterbau 40 cm.
- Leistung: 1 kW.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Die Erwärmung erfolgt über eine Lampe mit Infrarot-Heizelement aus Massivkeramik
- Mitgelieferte herausnehmbare Schale GN 1/1 H150 mm mit Blindboden zum Abtropfen von Öl, beide aus Edelstahl AISI 304.
- Regelschalter 1-6-unendlich.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	1 kW	STROMLEISTUNG	1 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
KAPAZITÄT WANNE	GN1/1	ABMESSUNGEN DES FACHS	33X76,1X39,5 cm
ABMESSUNGEN WANNE	32,5X53X15 cm	WANNENTYP	AISI 304
FUSSHÖHE	133 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	100 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	46 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	38,4 kg	BRUTTO-GEWICHT	48,8 kg
VOLUMEN	0,53 m³		

ZUBEHÖR

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319009	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONSSCHEMEN

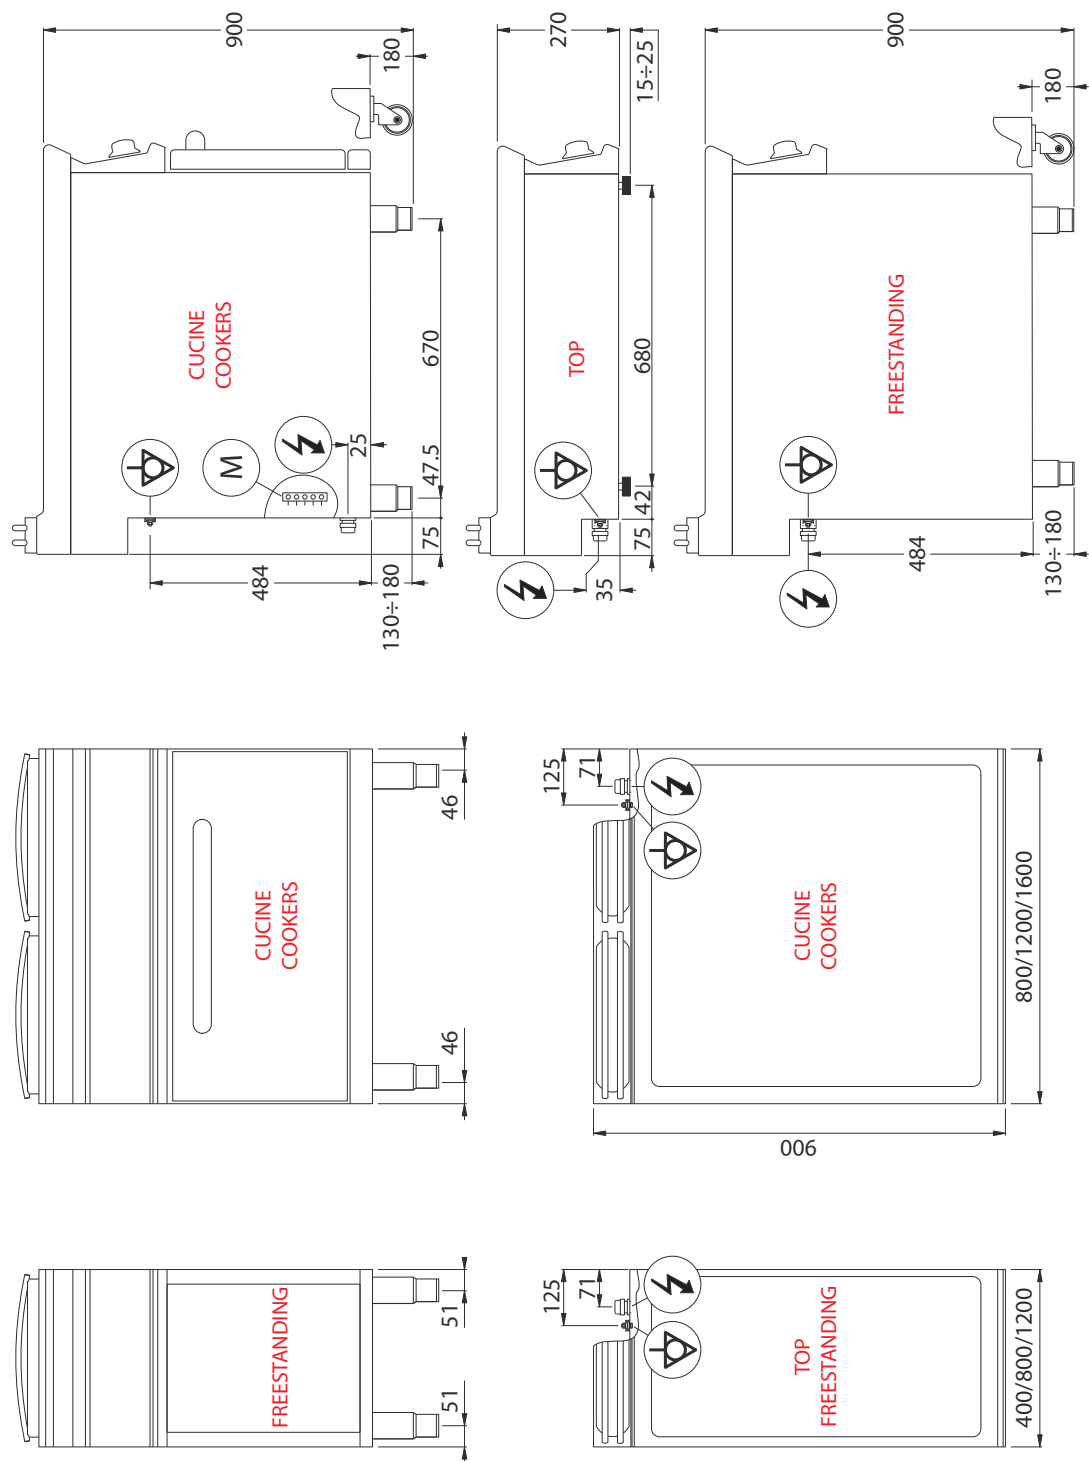


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00