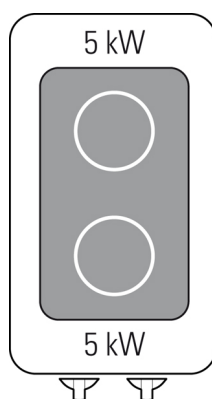


316225**PIN4FE9N****Induktionskochfeld, freistehend mit
2 Zonen und offenem Unterbau**

- Induktionsherd freistehend mit 2 unabhängigen Kochzonen und offenem Unterbau, 40 cm.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Unabhängige Kochzonen von jeweils 5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Schnellere Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Kochfeldern.
- Die Erwärmung aktiviert sich nur beim Kontakt mit dem Kochgeschirr, wodurch Energie gespart und eine übermäßige Erhitzung der Raumluft vermieden werden kann.
- Vorderes Luftfilterfach bequem für die Reinigung und Auswechslung erreichbar.
- LED-Leuchten für die Anzeige der Präsenz von Kochgeschirr, Betriebsmodus und Fehlermeldungen.
- Um eine optimale Effizienz zu garantieren, hochwertiges Induktions-Kochgeschirr mit einem Boden von mindestens 12 cm und max. 32 cm Durchmesser verwenden.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Stellen Sie das Gerät nicht über Öfen oder Kühlschränken auf.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10 kW	STROMLEISTUNG	10 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3 ~ V
LEISTUNG DER KOCHZONEN	2X5 n°- kW	ABMESSUNGEN DES FACHS	33X76,1X39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	100 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	46 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	42,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	57,6 kg
VOLUMEN	0,53 m³		

ZUBEHÖR

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319009	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399569	VERSTELLBARER WASSERHAHN FÜR KÜCHEN MIT KAMIN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONSSCHEMEN

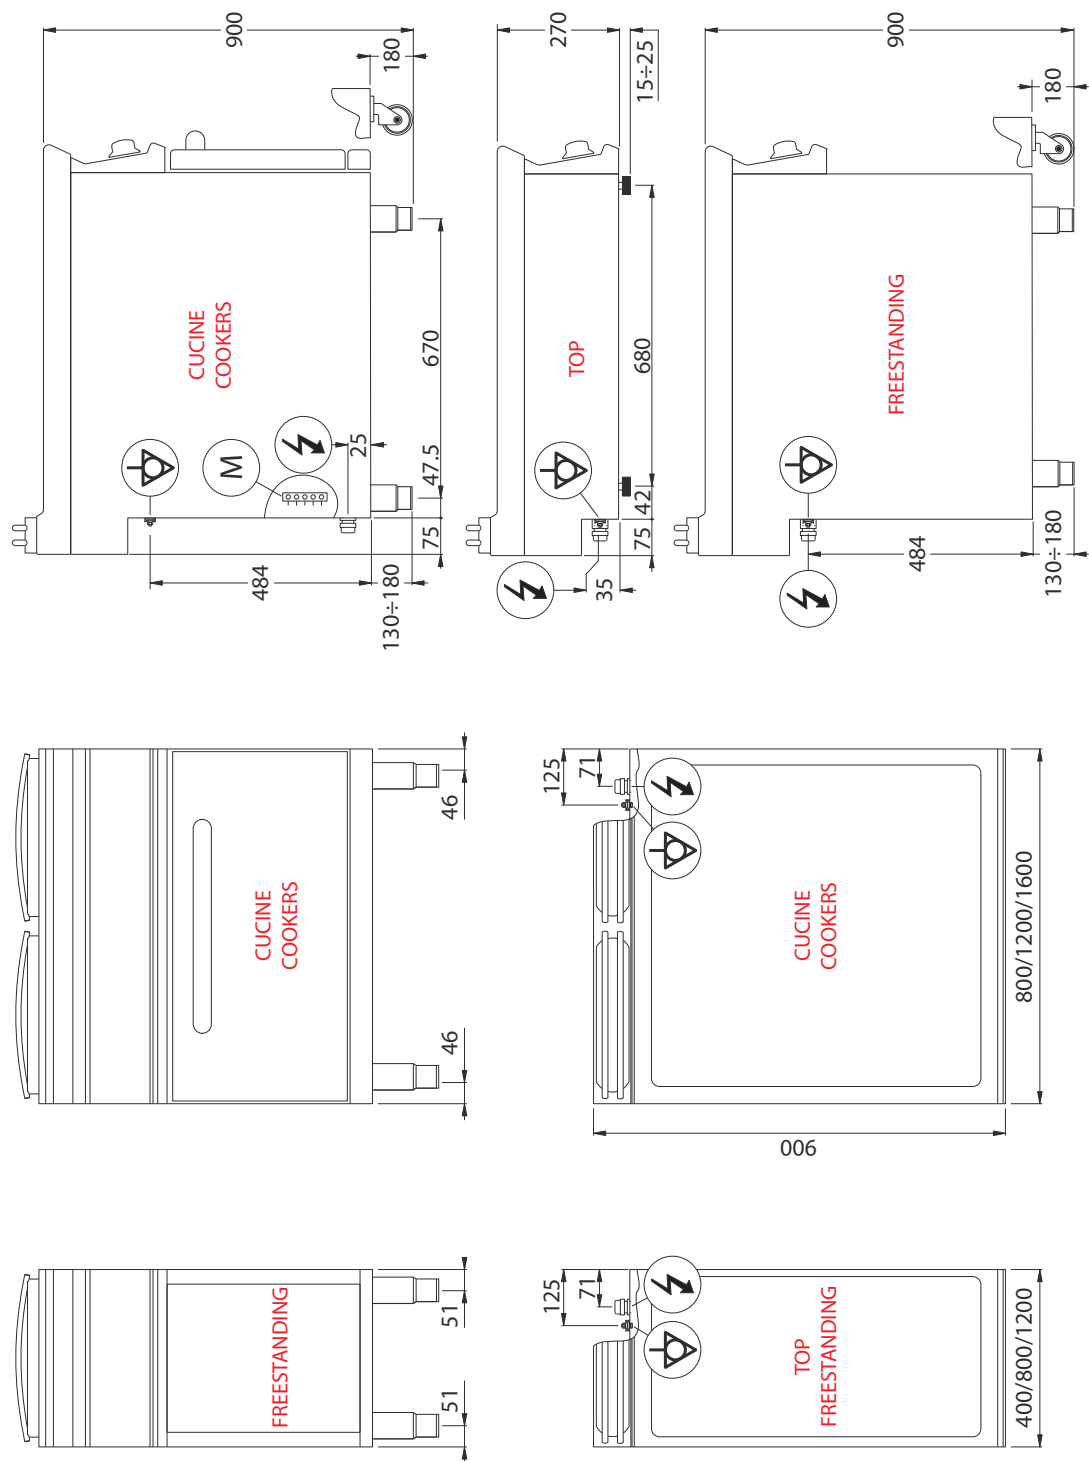


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00