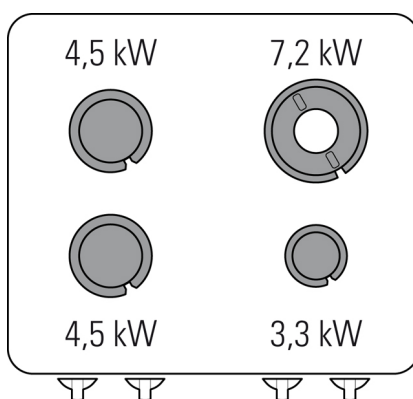


613036**PC70G7A****Gas-Herd, freistehend mit 4
Brennern und offenem Unterbau**

- Gas-Herd freistehend mit 4 Brennern und offenem Unterbau, 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Leistungsstarke Brenner und Flammteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner 3,3 kW und 4,5 kW, Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	19,5 kW	GAS-LEISTUNG	19,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1X7,2+1X3,3+2X4,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	19,5 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,06 m³/h	ABMESSUNGEN DES FACHS	69,5X57X40 cm
ANZAHL DER BRENNER	n° 4	TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2" G EN10226-1
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	55,2 kg	BRUTTO-GEWICHT	71,2 kg
VOLUMEN	0,68 m³		

ZUBEHÖR

120655	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220722	ABDECKUNG FÜR, FREISTEHENDE ELEMENTE 50MM
319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
619009	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR UNTERBAUTEN

INSTALLATIONSSCHEMEN

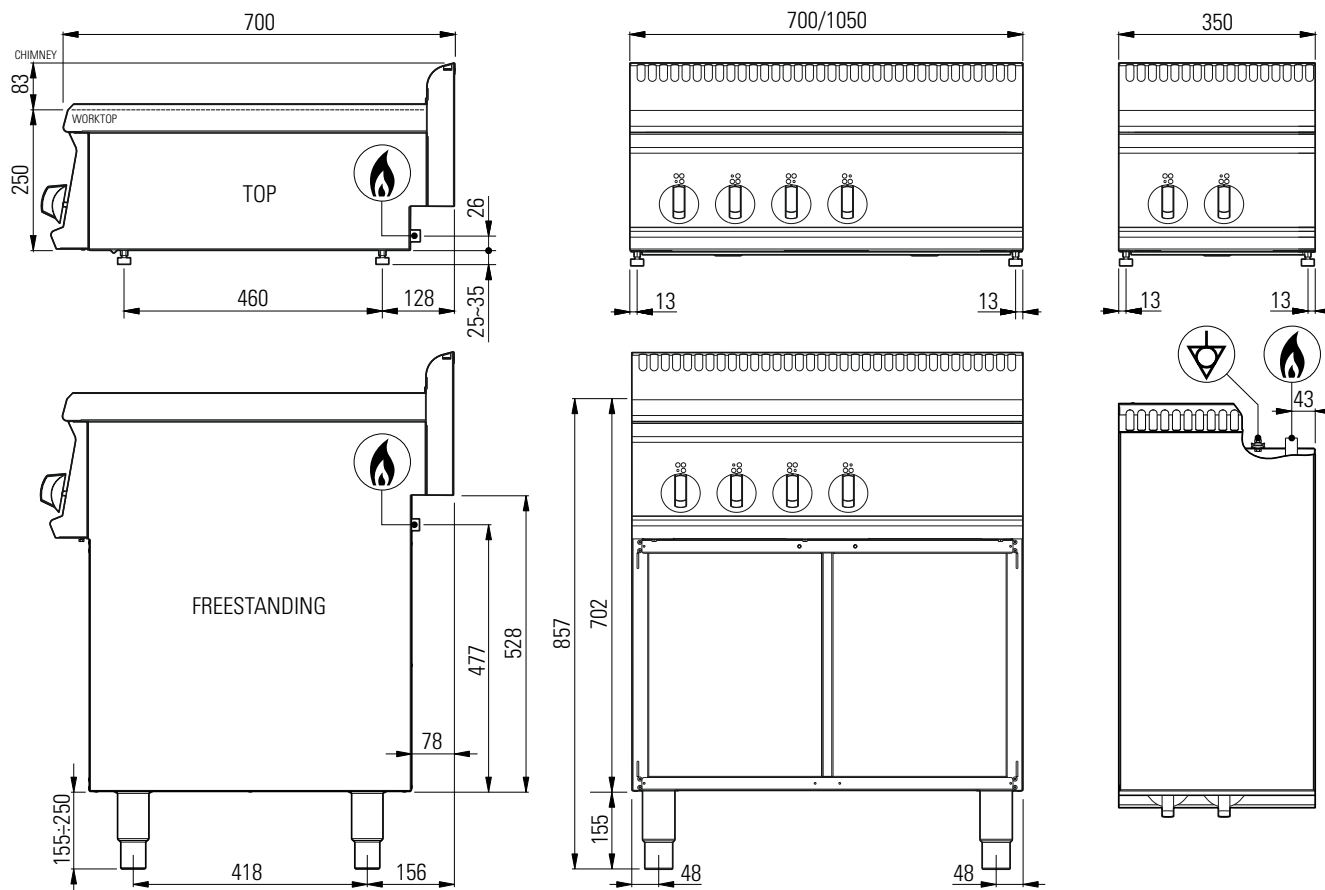


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.550.00