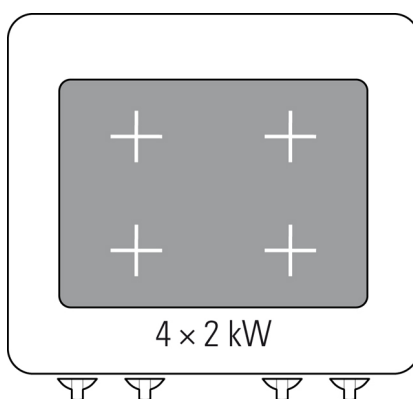

616003

PP70E7**auftisch-elektro-Glühplatte**



- Auftisch-Elektro-Glühplatte 70 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen.
- Die elektrischen Auftisch-Glühplatten und Glühplattenherde sind nur zum indirekten Garen geeignet.
- Nach oben verschweißte Arbeitsfläche mit Überlaufschutz.
- Unverformbare Platte aus Molybdänstahl von 15 mm Stärke für eine besonders lange Wärmeerhaltung.
- Unter der Platte sind ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 2,0 kW je unabhängiger Kochzone angebracht.
- Höchsttemperatur 470°C.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe und Thermostate für jede Kochplatte.
- Sicherheitsthermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8 kW	STROMLEISTUNG	8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	8 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X2 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	64,7X56,6 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
TEMPERATURBEREICH DER PLATTE	MAX 450 °C	PLATTENTYP	EISEN UND MOLYBDÄN
KOCHZONEN	n° 4	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	77 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm
NETTO-GEWICHT	68,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	74,4 kg
VOLUMEN	0,33 m³		

ZUBEHÖR

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
--------	------------------

INSTALLATIONSSCHEMEN

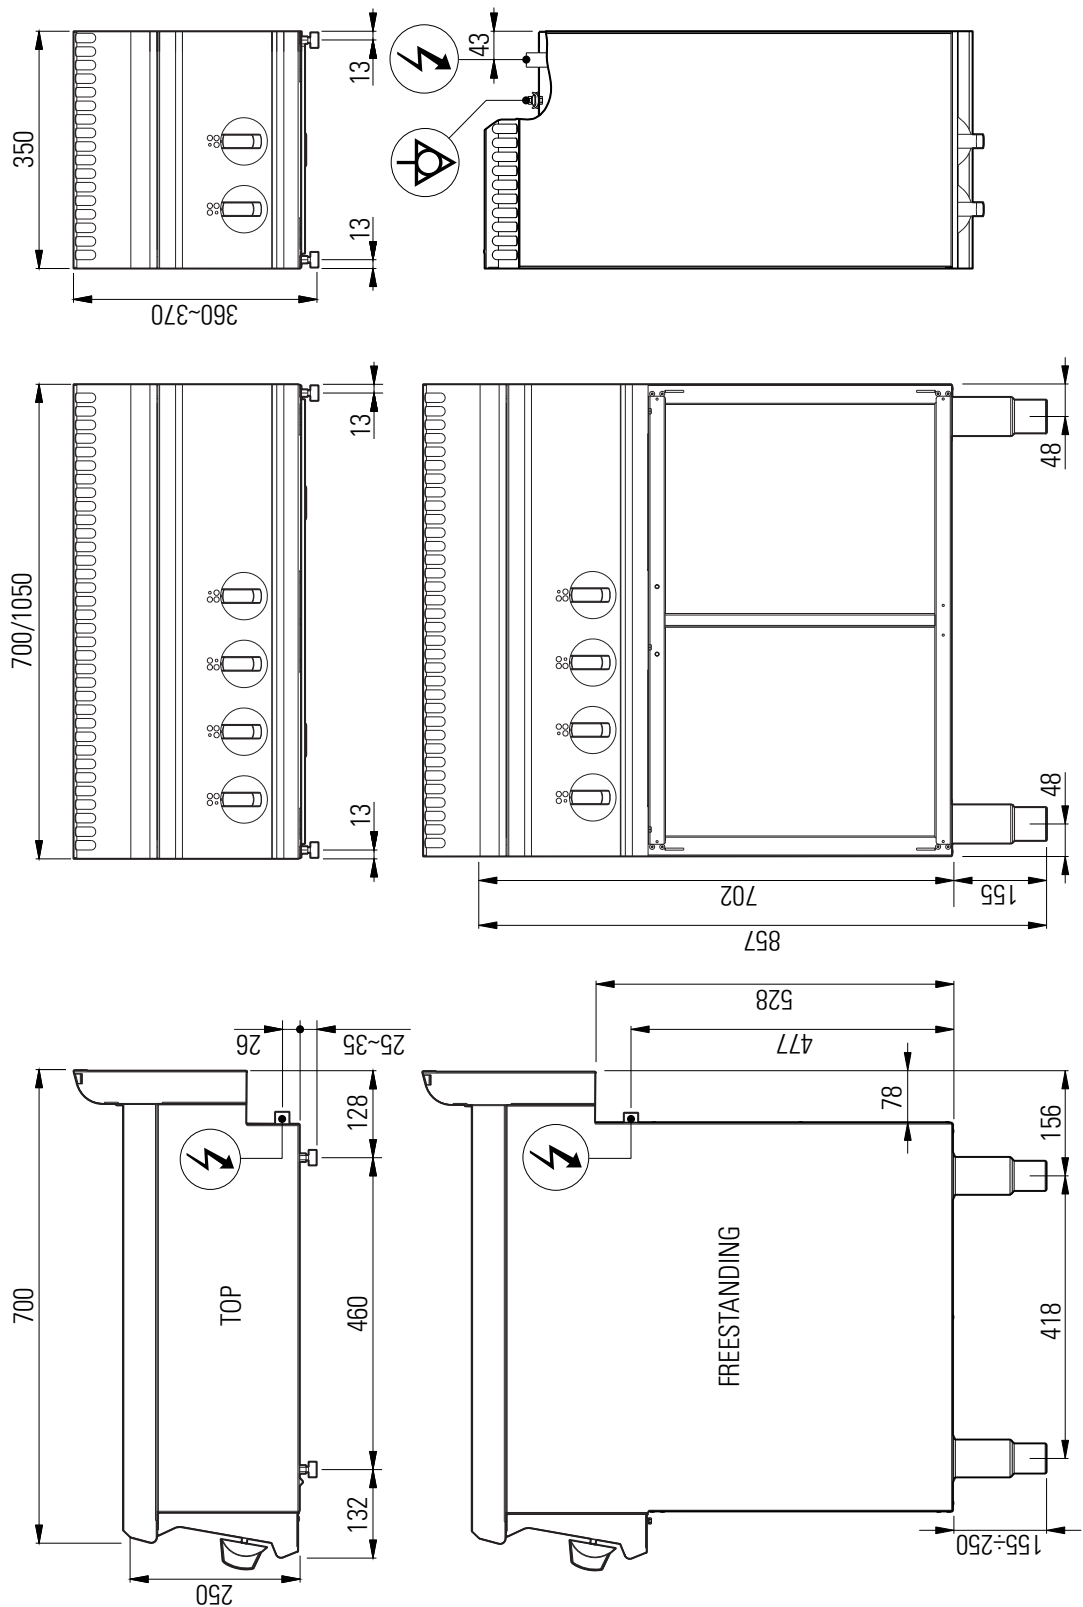


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00