
616034**FR70E7**

**auftisch-elektro-Fritteuse 8l + 8l
Doppelbecken mit internen
Wärmetauschern - Körbe und
Deckel inbegriffen**



- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	12 kW	STROMLEISTUNG	12 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
TEMPERATURBEREICH	100÷190 °C	KAPAZITÄT WANNE	8LT+8LT
ABMESSUNGEN WANNE	22,7X34X22,5 cm	HEIZUNG	HEIZELEMENTE IN DER WANNE
WANNENTYP	AISI 304	WANNEN	n° 2
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	77,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm	NETTO-GEWICHT	30,4 kg
BRUTTO-GEWICHT	37,8 kg	VOLUMEN	0,3300 m³

ZUBEHÖR

120575	ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (21X26,5X10,5H)
120690	ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (10.5X26.5X10.5H)
220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220650	ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8+8/13/14L - ABM. CM (10.5X29.5X12H)

INSTALLATIONSSCHEMEN

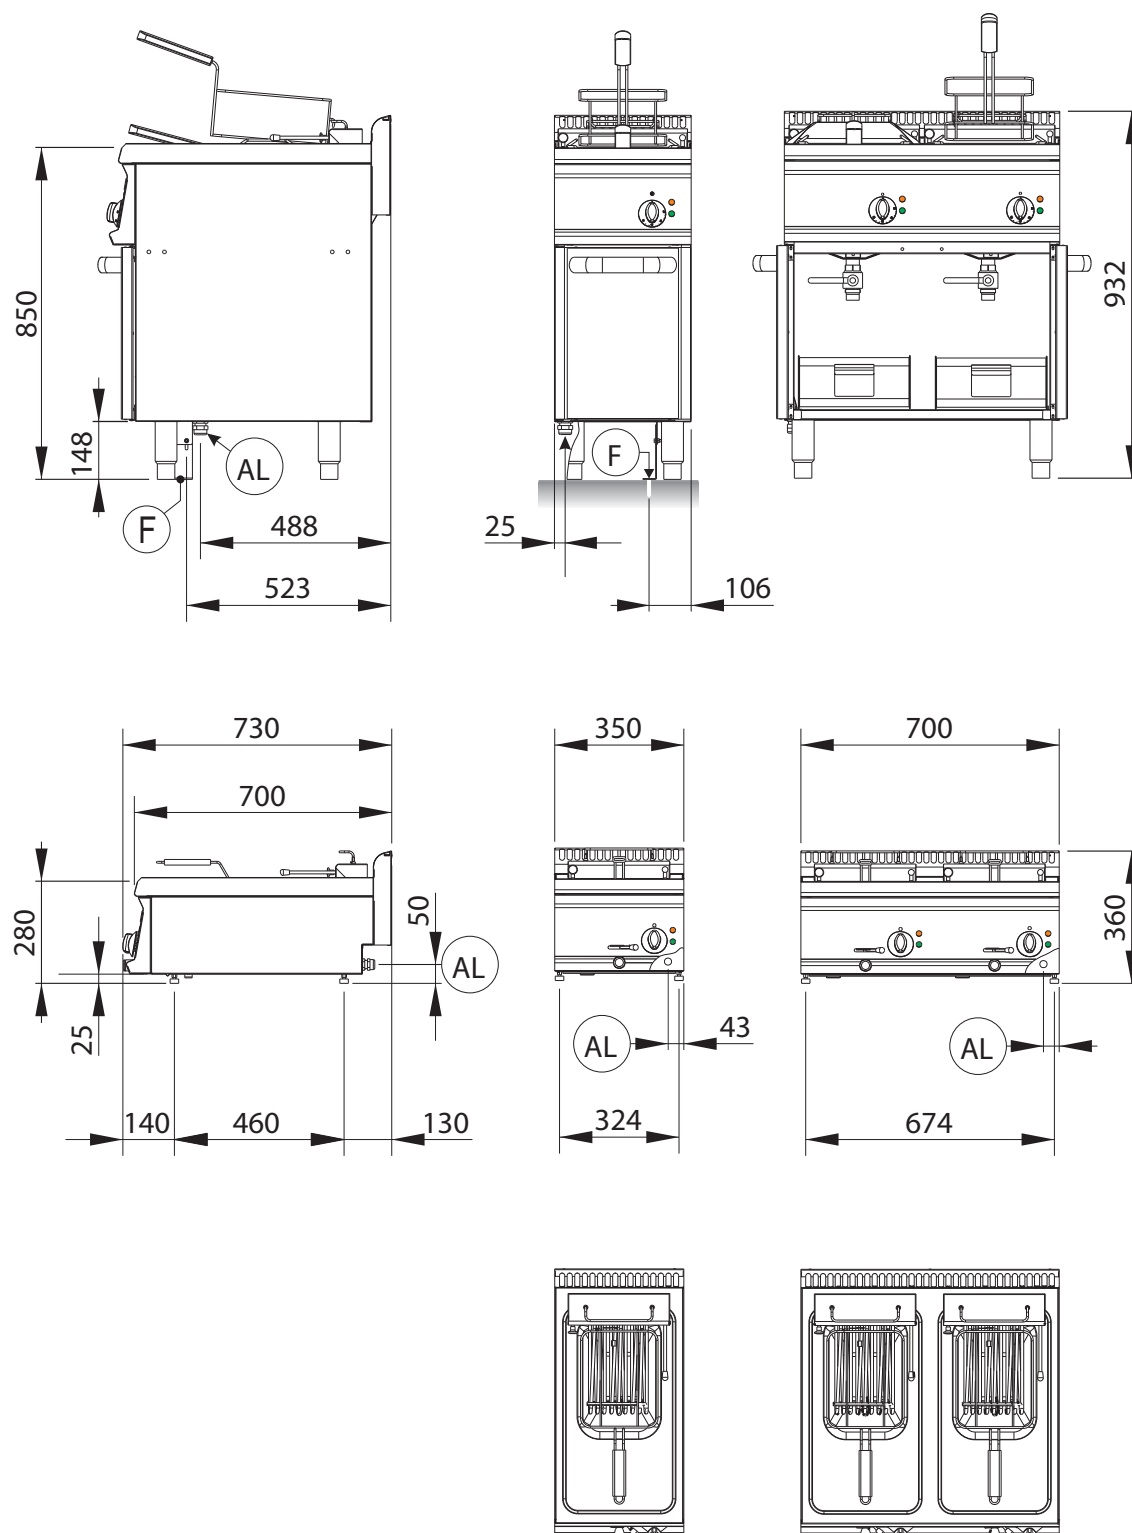


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.664.00