

**616035****FRS35E7**

**elektro-Fritteuse, freistehend 14 L  
Einzelbecken mit internen kippbaren  
Heizelementen, geschlossener  
Unterbau - Körbe, Deckel und  
Fettauffangbehälter inbegriffen**



- Elektro-Fritteuse 14 l freistehend mit geschlossenem Unterbau 35 cm.
- Das geschweißte Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Das abgerundete Innenprofil des Beckens garantiert eine einfache Reinigung in Übereinstimmung mit den Hygienestandards.
- Die Erwärmung erfolgt über kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl AISI 304, die eine bequeme Reinigung des Beckens ermöglichen.
- Korbbalierung an Schwenkvorrichtung befestigt.
- Ablauf am Beckenboden.
- Einschließlich Fettauffangbehälter mit Filter im geschlossenen Unterbau, Korb und Deckel.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

|                       |               |                      |                           |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| GESAMTLEISTUNG        | 10,8 kW       | STROMLEISTUNG        | 10,8 kW                   |
| FREQUENZ              | 50/60 Hz      | SPANNUNG             | 400 3N ~ V                |
| TEMPERATURBEREICH     | 100÷190 °C    | KAPAZITÄT WANNE      | 14LT                      |
| ABMESSUNGEN WANNE     | 25X49,5X29 cm | HEIZUNG              | HEIZELEMENTE IN DER WANNE |
| WANNENTYP             | AISI 304      | WANNEN               | n° 1                      |
| FUSSHÖHE              | 155 mm        | FUSSEINSTELLUNG      | 155/250 mm                |
| IPX-KLASSE            | 4             | BREITE               | 35 cm                     |
| TIEFE                 | 70 cm         | HÖHE                 | 85 cm                     |
| BREITE DER VERPACKUNG | 81 cm         | TIEFE DER VERPACKUNG | 47 cm                     |
| HÖHE DER VERPACKUNG   | 114 cm        | NETTO-GEWICHT        | 38 kg                     |
| BRUTTO-GEWICHT        | 48 kg         | VOLUMEN              | 0,44 m³                   |

ZUBEHÖR

|        |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 220585 | VERBINDUNGSSTÜCK                                                                |
| 220620 | ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 13 UND 14L- ABM. CM (21.5X29.5X12H)            |
| 220650 | ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8+8/13/14L - ABM. CM (10.5X29.5X12H) |
| 220722 | ABDECKUNG FÜR, FREISTEHENDE ELEMENTE 50MM                                       |
| 220750 | ZUSÄTZLICHE ÖLWANNE FÜR FRITTEUSEN 14L                                          |

## INSTALLATIONSSCHEMEN

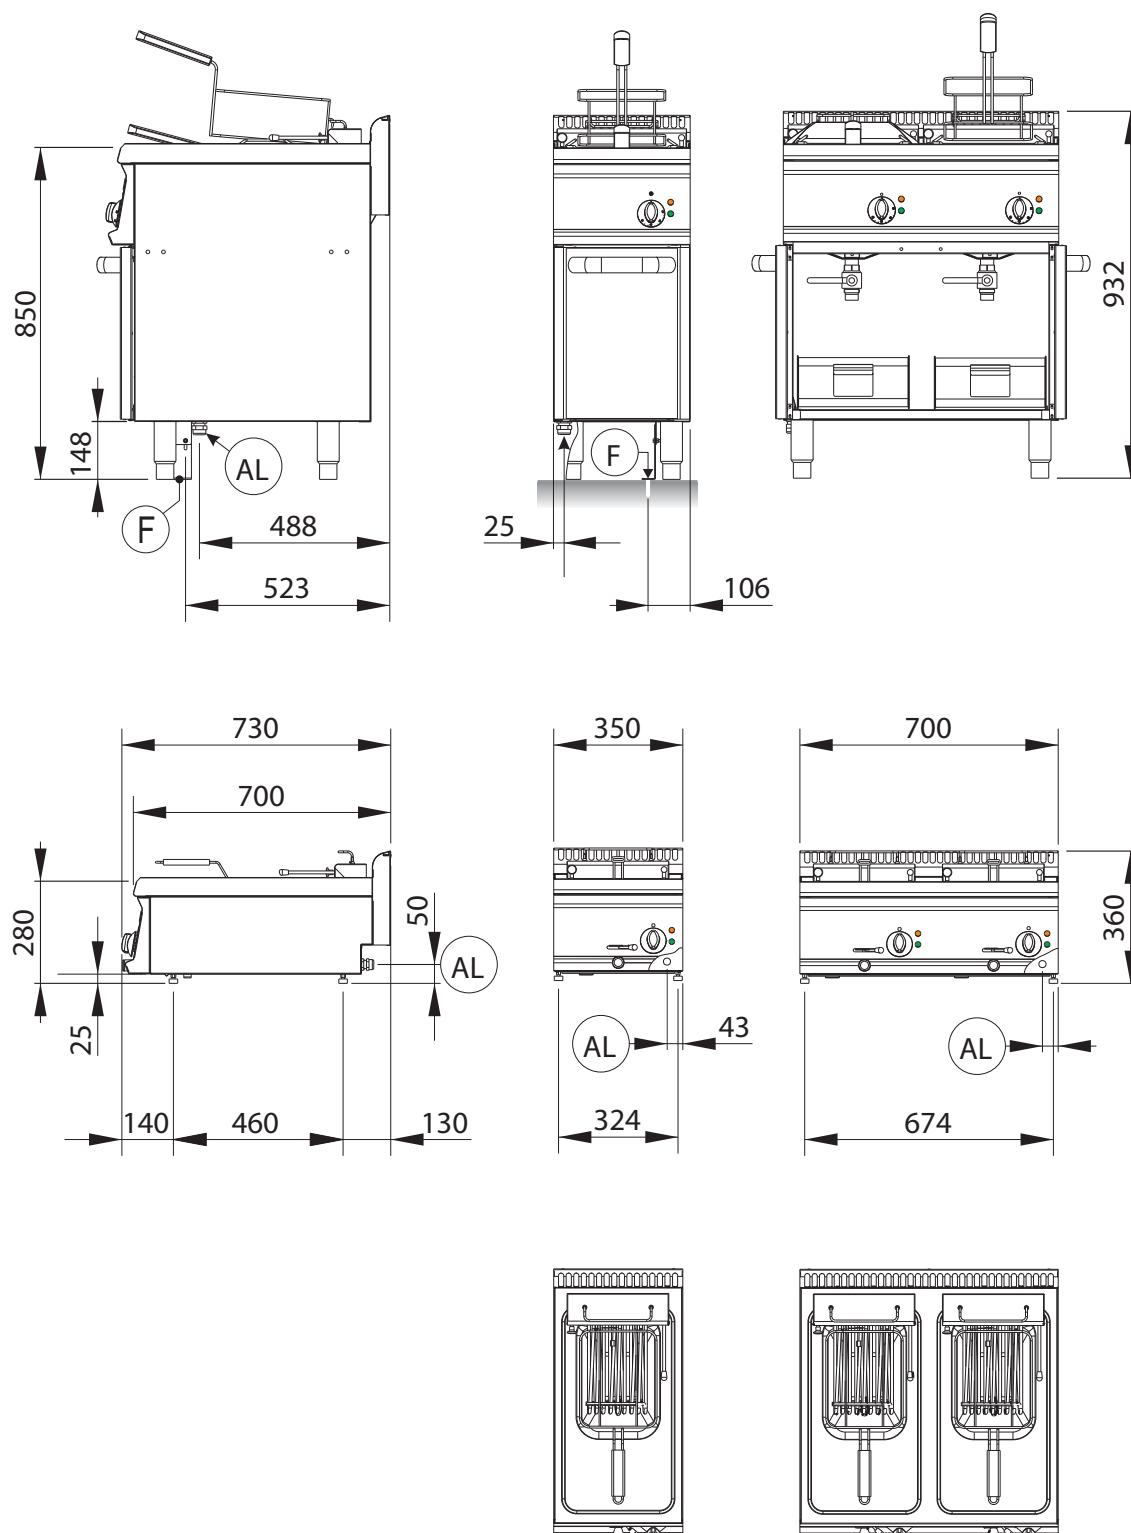


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.664.00