


616076**PFS70V7**

elektro-Herd mit 4 hermetischen quadratischen Platten (22x22 cm - 8.7x8.7in) mit umluft-elektro-Backofen GN1/1 Einschl. 1 Rost

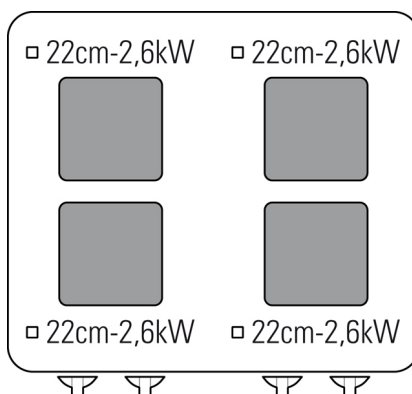

- Elektroherd mit 4 quadratischen Platten aus Gusseisen, 22x22 cm und Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1, 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschieben aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15,4 kW	STROMLEISTUNG	15,4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	10,4 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X2,6 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5XGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57X51,5X30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	22X22 cm	SEITENSCHIENEN	n° 5
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	OFENTYP	UMLUFT
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	76 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	114 cm	NETTO-GEWICHT	83,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	101 kg	VOLUMEN	0,7 m³

ZUBEHÖR

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
619004	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

INSTALLATIONSSCHEMEN

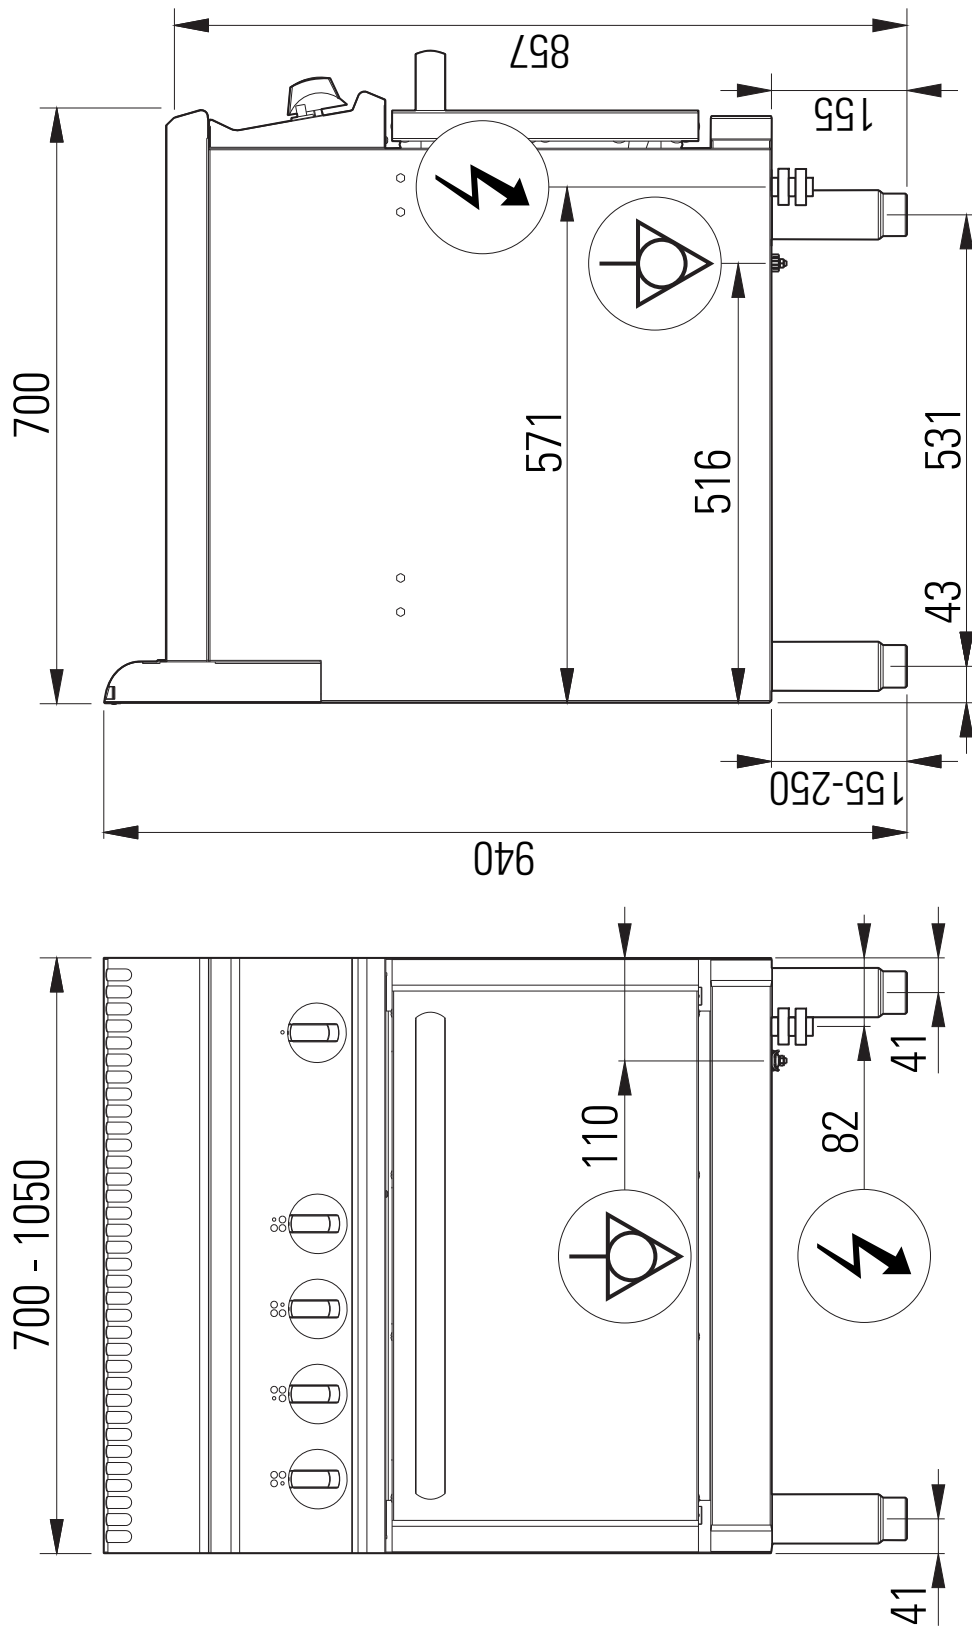


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00