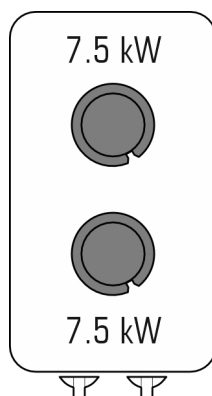

713195

auftisch-gas-Kochfeld Super mit 2 wasserdichte Brennern und gusseisernem Topfträger



- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 2 Brennern 40 cm Version SUPER.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteillerring mit 7,5 KW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15 kW	GAS-LEISTUNG	15 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2X7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	15 kW
VERBRAUCH ERDGAS	1,58 m³/h	ANZAHL DER BRENNER	n° 2
TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085B00091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2" G EN10226-1	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm	NETTO-GEWICHT	29,2 kg
BRUTTO-GEWICHT	34,6 kg	VOLUMEN	0,21 m³

ZUBEHÖR

319068	LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7,5 KW)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)

INSTALLATIONSSCHEMEN

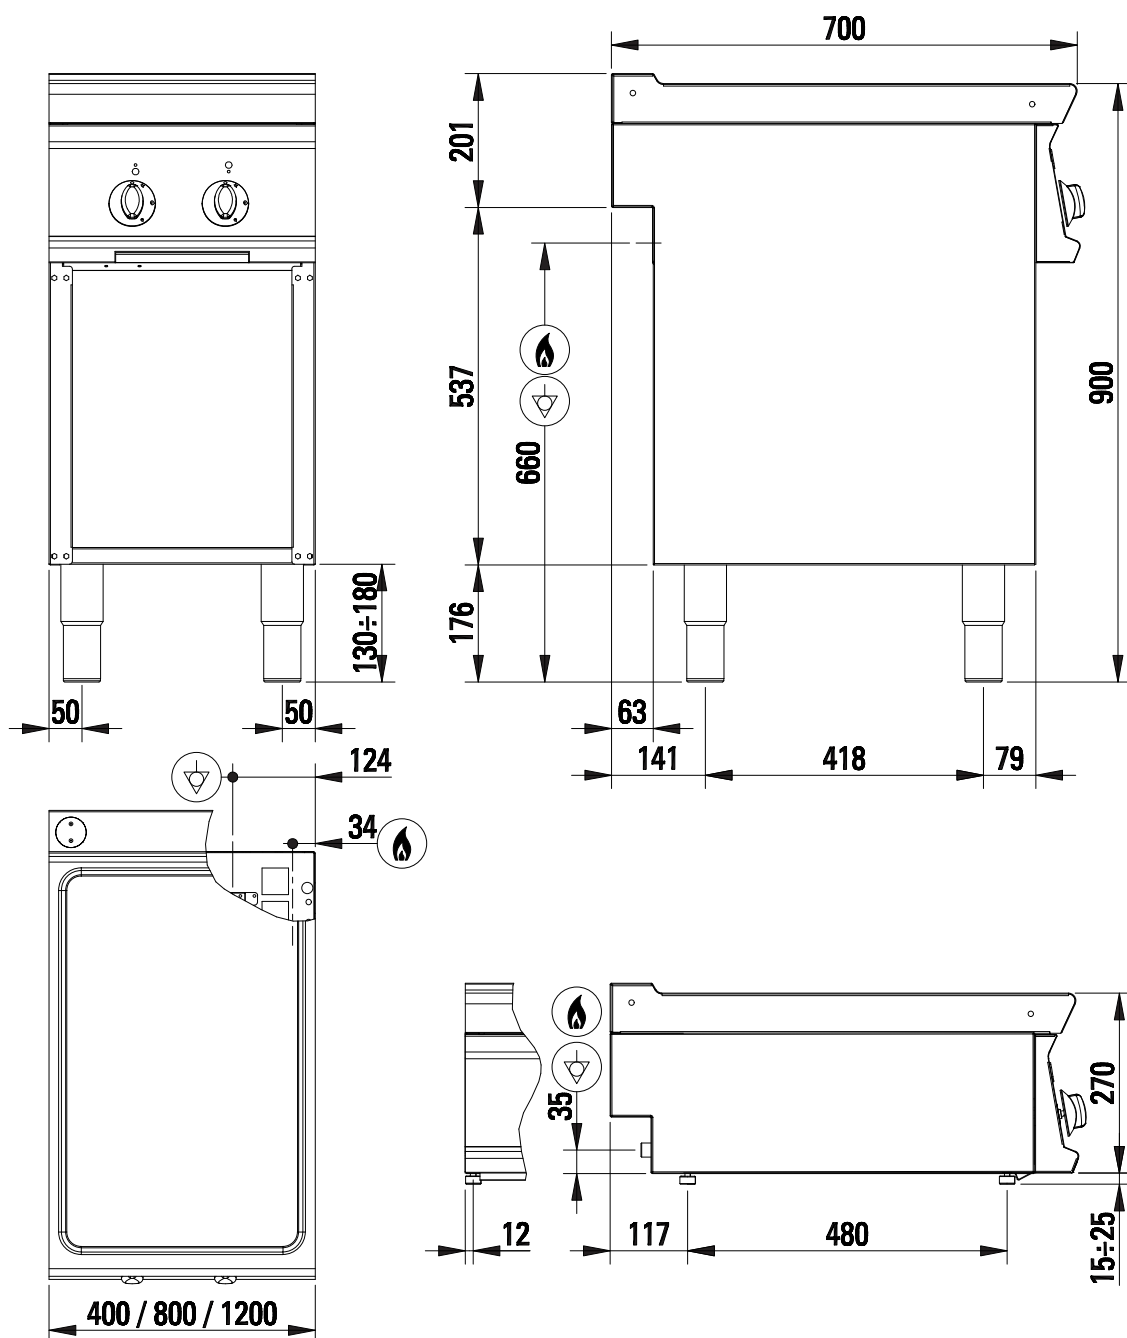


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00