


---

**713211**


---

## Gas-Herd mit 6 wasserdichte Brennern und statischem Gas-Backofen GN2/1 Einschl. 1 Rost

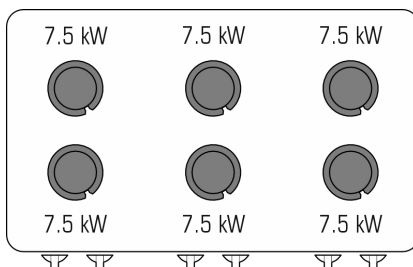

- Cucina a gas 6 fuochi SUPER su forno gas statico GN 2/1 da 80 cm e vano con porta da 40 cm.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 7,5kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

### >> FORNO GAS STATICO GN 2/1

>> Porta forno in acciaio inossidabile AISI 304.

>> Camera di cottura in acciaio inox e guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.

>> Dotato di rubinetto termostatico, regolazione 150-290°C.

>> Accensione della fiamma pilota con termocoppia tramite piezoelettrico.

>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.

>> 1 griglia in dotazione.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

|                          |                                |                          |                  |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| GESAMTLEISTUNG           | 52 kW                          | GAS-LEISTUNG             | 52 kW            |
| OFENLEISTUNG             | 7 kW                           | LEISTUNG DER BRENNER     | 6X7,5 n°- kW     |
| LEISTUNG DES KOCHFELDS   | 45 kW                          | KAPAZITÄT DER BACKBLECHE | n° 4XGN2/1       |
| VERBRAUCH ERDGAS         | 5,50 m³/h                      | ABMESSUNGEN GARRAUM      | 57,5X65X30 cm    |
| ABMESSUNGEN DES OFENS    | GN2/1                          | ABMESSUNGEN DES FACHS    | 33X57,4X39,5 cm  |
| SEITENSCHIENEN           | n° 4                           | ANZAHL DER BRENNER       | n° 6             |
| BLECHABSTAND             | 6 cm                           | TEMPERATURBEREICH OFEN   | 150÷290 °C       |
| TOPFREGALE               | EMAILLIERTES GUSSEISEN<br>RAAF | OFENTYP                  | STATISCH         |
| NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085B00091                  | DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 3/4" G EN10226-1 |
| FUSSHÖHE                 | 155 mm                         | FUSSEINSTELLUNG          | 155/250 mm       |
| BREITE                   | 120 cm                         | TIEFE                    | 70 cm            |
| HÖHE                     | 90 cm                          | BREITE DER VERPACKUNG    | 123 cm           |
| TIEFE DER VERPACKUNG     | 80 cm                          | HÖHE DER VERPACKUNG      | 113 cm           |
| NETTO-GEWICHT            | 142,1000 kg                    | BRUTTO-GEWICHT           | 168 kg           |
| VOLUMEN                  | 1,11 m³                        |                          |                  |

ZUBEHÖR

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 220590 | ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)                 |
| 319068 | LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7,5 KW) |
| 399516 | VERSTELLBARER WASSERHAHN                                   |
| 799506 | 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)                          |

INSTALLATIONSSCHEMEN

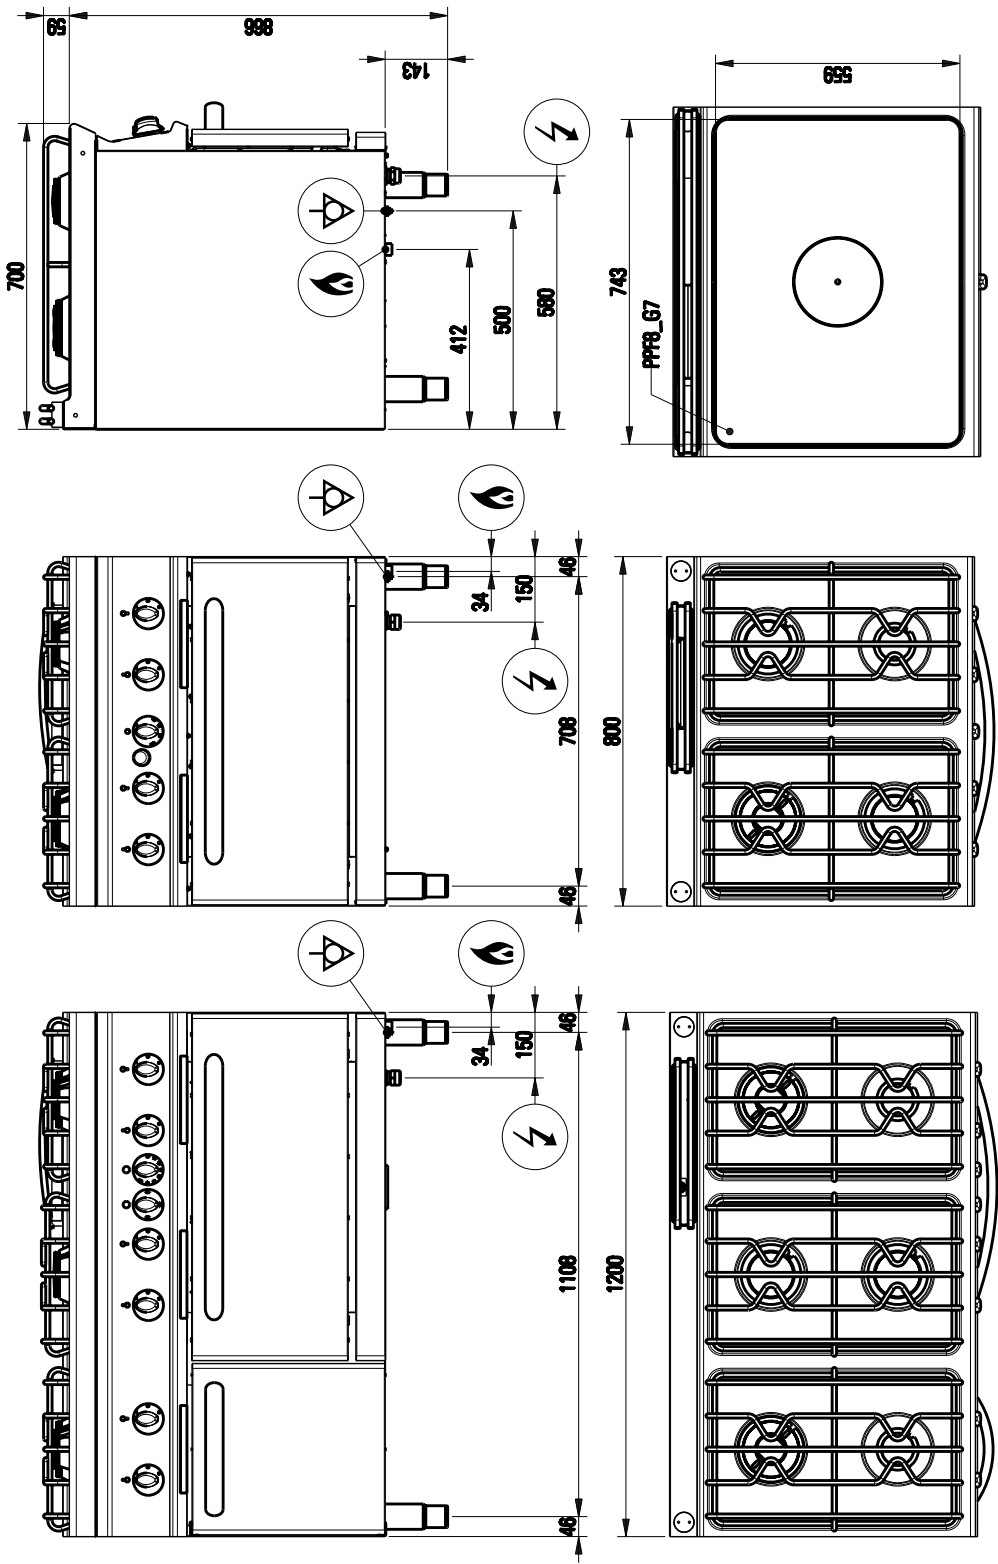


Fig.1 | Abb.1 | pwc.1 - 5415.647.00