


713212

Gas-Herd mit 6 wasserdichte Brennern, gusseisen Trägern und statischem elektro-Backofen GN2/1 Einschl. 1 Rost

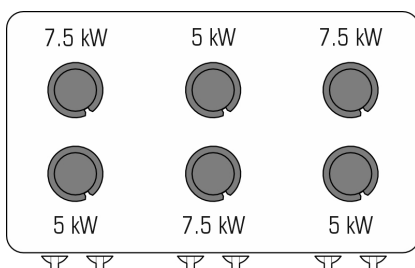

- Gas-Herd mit 6 Brennern, statischem Elektro-Backofen GN 2/1, 80 cm und Fach mit Tür, 40 cm.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteillerring mit 5 kW und 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Beheizung durch obere und untere Heizelemente, die gemeinsam oder getrennt aktiviert werden können.

>> Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	37,5 + 5,3 kW	GAS-LEISTUNG	37,5 kW
STROMLEISTUNG	5,3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	380-415 3N~ V	OFENLEISTUNG	5,3 kW
LEISTUNG DER BRENNER	3X5 + 3X7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	37,5 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4XGN2/1	VERBRAUCH ERDGAS	3,96 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5X65X30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ABMESSUNGEN DES FACHS	33X57,4X39,5 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60+270 °C	TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF
OFENTYP	STATISCH	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085B00091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	120 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	126 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	155 kg	BRUTTO-GEWICHT	173 kg
VOLUMEN	1,15 m³		

ZUBEHÖR

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
319068	LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7,5 KW)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)

INSTALLATIONSSCHEMEN

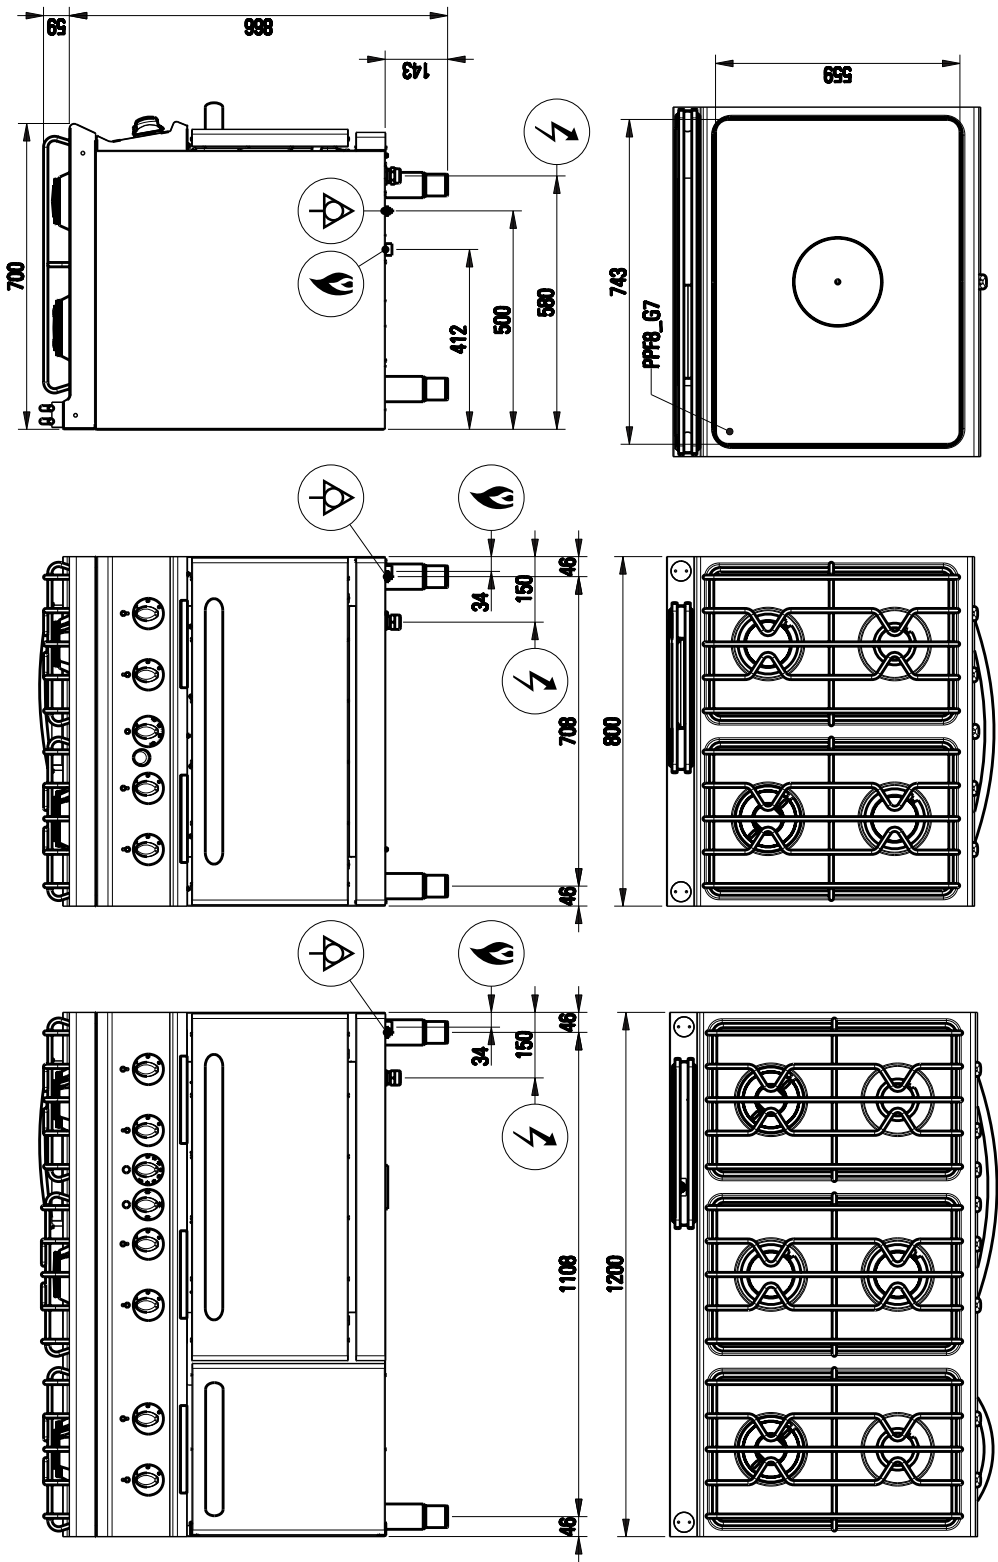


Fig.1 | Abb.1 | pwc.1 - 5415.647.00