


713216

Gas-Herd mit 6 wasserdichte Brennern, gusseisernen Topfträgern und Gas-Backofen full-size (cm92,5x63x40) Einschl. elektro-Grill und 1 Rost - nicht auf Sockel installierbar

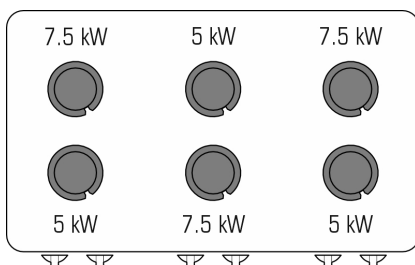

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm mit ELEKTRO-GRILL.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteillerring mit 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm MIT ELEKTRO-GRILL.

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit zwei herausnehmbaren Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Stabbrenner aus verchromtem Stahl.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 0-150-290°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	44,5 + 3 kW	GAS-LEISTUNG	44,5 kW
STROMLEISTUNG	3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	10 kW
LEISTUNG DER BRENNER	3X5 + 3X7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	37,5 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4X(883X603)	VERBRAUCH ERDGAS	4,70 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5X63X40 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	FULL SIZE H 40 CM
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF	OFENTYP	STATISCH
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4" G EN10226-1
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	82,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	112,0 cm	NETTO-GEWICHT	168 kg
BRUTTO-GEWICHT	188 kg	VOLUMEN	01,1500 m³

ZUBEHÖR

220595	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)
319068	LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7,5 KW)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)

INSTALLATIONSSCHEMEN

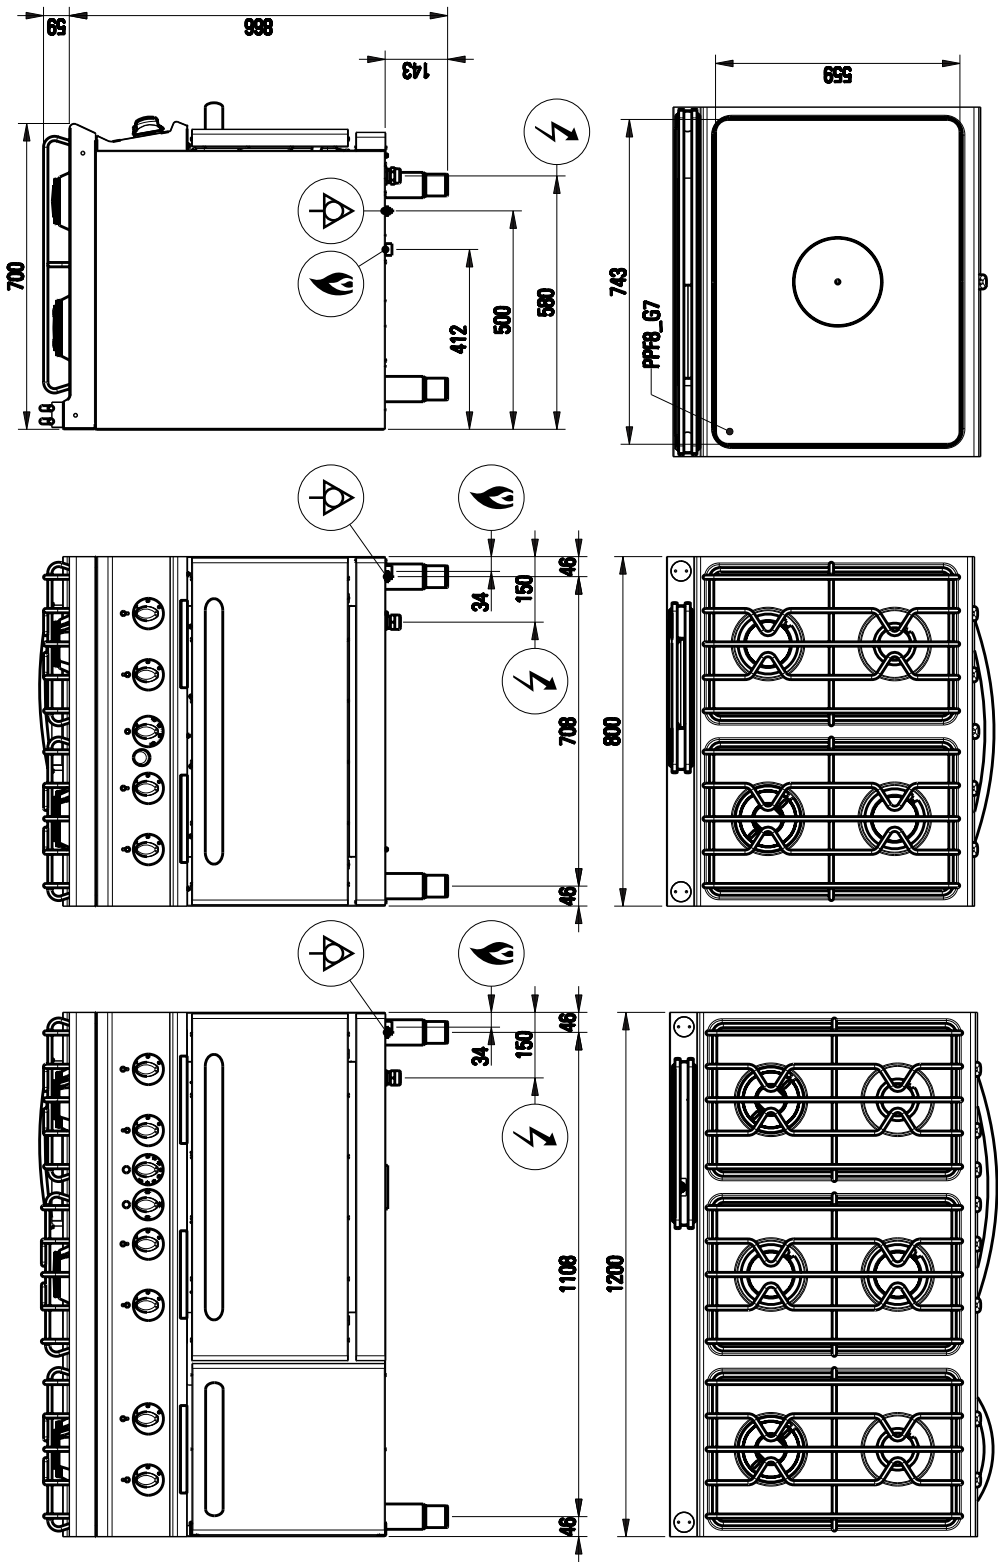


Fig.1 | Abb.1 | pwc.1 - 5415.647.00