951350

Tecnocombi XTRA serie M Gas-Kombidämpfer Gastro-version 6 Bleche GN1/1 mit Elektromechanischer Steuerung und Direktdampf

- Gas-Kombidämpfer, elektromechanische Steuerung, 6 Bleche GN 1/1 mit Direkteinspritzsystem und atmosphärischen Brennern.
- Beleuchtung des Garraums durch in der Tür angebrachte LED.
- Tiefgezogener und hermetisch verschweißter Garraum.
- Garraum aus 1 mm starkem Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken, um Schmutzablagerungen zu vermeiden. Die Stahloberfläche ist glänzend, um die Hitzebrechung zu verbessern, die Rauheit des Stahls zu verringern, die Auswirkungen der Korrosion von Chemikalien zu vermeiden und Speisereste rutschen zu lassen.
- Wasserdichte Tür aus AISI 304 Edelstahl, mit leistungsstarker und leicht austauschbarer Dichtung, ausgestattet mit 2 Gläsern: außen 4mm dick, innen 6mm dick mit reflektierender Wärmebehandlung für eine bessere Energieeffizienz. Lufttunnel in der Tür für die Sicherheit des Bedieners.
- Rutschfester Anti-Fingerabdruck-Griff mit Öffnung rechts/links.
- Intuitive und benutzerfreundliche Bedienleiste: Der erste Knopf reguliert die Temperatur, der zweite die Garzeit und mit dem dritten Knopf wird die Menge der in den Garraum einzubringenden Feuchtigkeit in 7 Stufen eingestellt.
- Die Profi-Lüfter sind mit Autoreverse-Funktion ausgestattet.
- Sowohl durch den Deflektor, der im Garraum für eine optimale Verteilung der Wärme sorgt, als auch der großzügige Spielraum zwischen den Blechen wird ein gleichmäßiges Garergebnis erzielt.
- Manuelle Öffnung der Entlüftung.
- Externe Brause (optional).

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10 + 0,25 kW	GAS-LEISTUNG	10 kW
STROMLEISTUNG	0,25 kW	FREQUENZ	50 Hz
SPANNUNG	220-240 ~ V	STROMLEISTUNG MOTORVENTILATOR	0,25 kW
NENNWÄRMELEISTUNG	10 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 6XGN1/1
MAX. BELADUNG MIT SPEISEN	30 Kg	VERBRAUCH ERDGAS	1,05 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	59X38X45 cm	SEITENSCHIENEN	n° 6
BLECHABSTAND	6,5 cm	STÄRKE WÄRMEISOLIERUNG	35 mm
TEMPERATUR GEMISCHTER ZYKLUS	50÷275 °C	TEMPERATUR UMLUFTZYKLUS	50÷275 °C
TIMER MINUTENZÄHLER	0-120 min	OFENTYP	ELEKTROMECHANISCH - BLECH GN1/1
LÜFTERGESCHWINDIGKEIT	1	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085CP0593
POSITION WASSERANSCHLUSS	4CM	POSITION WASSERABFLUSS	4CM
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	3/4"
DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1,9685"	FUSSHÖHE	65 mm
FUSSEINSTELLUNG	65/75 mm	IPX-KLASSE	3
BREITE	86 cm	TIEFE	72 cm
HÖHE	74 cm	BREITE DER VERPACKUNG	95 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	87 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	98 cm
NETTO-GEWICHT	90 kg	BRUTTO-GEWICHT	102 kg
VOLUMEN	0,8 m³		

ZUBEHÖR

091910	ROST AUS EDELSTAHL GN1/1 FÜR HÄHNCHEN
091946	DRAHTKORB AUS EDELSTAHL FÜR VORFRITTIERTE LEBENSMITTEL
091947	ROST AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG IDEAL FÜR GEMÜSE
091949	ROST AUS EDELSTAHL FÜR SPIESSE
091950	ROST AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG IDEAL FÜR FLEISCH UND FISCH
091951	BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG FÜR OMELETTE
091952	BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG, GLATT, H=20MM
091953	BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG, GLATT, H=40MM
091954	BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG, GLATT, H=65MM
9032	WANNE AUS EDELSTAHL, GLATT, GN1/1 H=20MM
9033	WANNE AUS EDELSTAHL, GLATT, GN1/1 H=40MM
9034	WANNE AUS EDELSTAHL, GLATT, GN1/1 H=65MM
9055	ROST AUS EDELSTAHL GN1/1
9056	WANNE AUS EDELSTAHL, GELOCHT GN1/1 H=20MM
9057	WANNE AUS EDELSTAHL, GELOCHT GN1/1 H=40MM
9058	WANNE AUS EDELSTAHL, GELOCHT GN1/1 H=65MM
9059	BLECH EMAILLIERT GN1/1 H=20MM
9060	BLECH EMAILLIERT GN1/1 H=40MM
9061	
951912	SEITLICHE HANDBRAUSE AUSSEN
951917	WÄRMESPEICHERNDES BLECH AUS ALUMINIUM FÜR PIZZA GN1/1
951933	WÄRMESPEICHERNDES BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHITUNG GLATT
951934	WÄRMESPEICHERNDES BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHITUNG GERILLT
951935	KAMIN MIT WINDSCHUTZ FÜR GAS-KOMBIDÄMPFER TECNOCOMBI 6-10 BLECHE
951938	NEUTRALER SCHRANK FÜR BLECHE UND REINIGUNGSMITTEL FÜR ALLE MODELLE GN1/1 - KAPAZITÄT: 7 BLECHE QUER
951953	BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG GN1/1
951954	BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG GELOCHT GN1/1
951961	ROHR- UND ANSCHLUSSSET FÜR WASSERZU- UND -ABLEITUNG KOMBIDÄMPFER
951967	GN-BLECHHALTER SET FÜR KOMBIDÄMPFER UNTERBAU (6/10 BLECHE)
951972	ABDECKUNG FÜR KOMBIDÄMPFER TECNOCOMBI MIT ABZUGSHAUBE AN UNTERBAU UND NEUTRALEM SCHRANK, WÄRMESCHRANK UND WÄRMESCHRANK
951974	UNTERBAU KOMBIDÄMPFER TECNOCOMBI 6 UND 10 BLECHE GN1/1
951976	UNTERBAU MIT BLECHHALTERUNG FÜR KOMBIDÄMPFER TECNOCOMBI 6 UND 10 BLECHE GN1/1
951981	AUFBAUELEMENT FÜR KOMBIDÄMPFER TECNOCOMBI 6 UND 10 BLECHE GN1/1 AUF SCHOCKFROSTERN 5 BLECHE
951983	SET ROLLEN FÜR KOMBIDÄMPFER-UNTERBAU
951991	STAPELKIT FÜR TECNOCOMBI ELEKTROÖFEN AUF 5-BLECHE-SCHOCKFROSTER.
951992	KONDENSATIONSHAUBE FÜR KOMBIDÄMPFER TECNOCOMBI 6 UND 10 BLECHE GN1/1, MOTOR 230V, 50/60HZ, 0.25KW

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

tecnoinox.it

INSTALLATIONSSCHEMEN

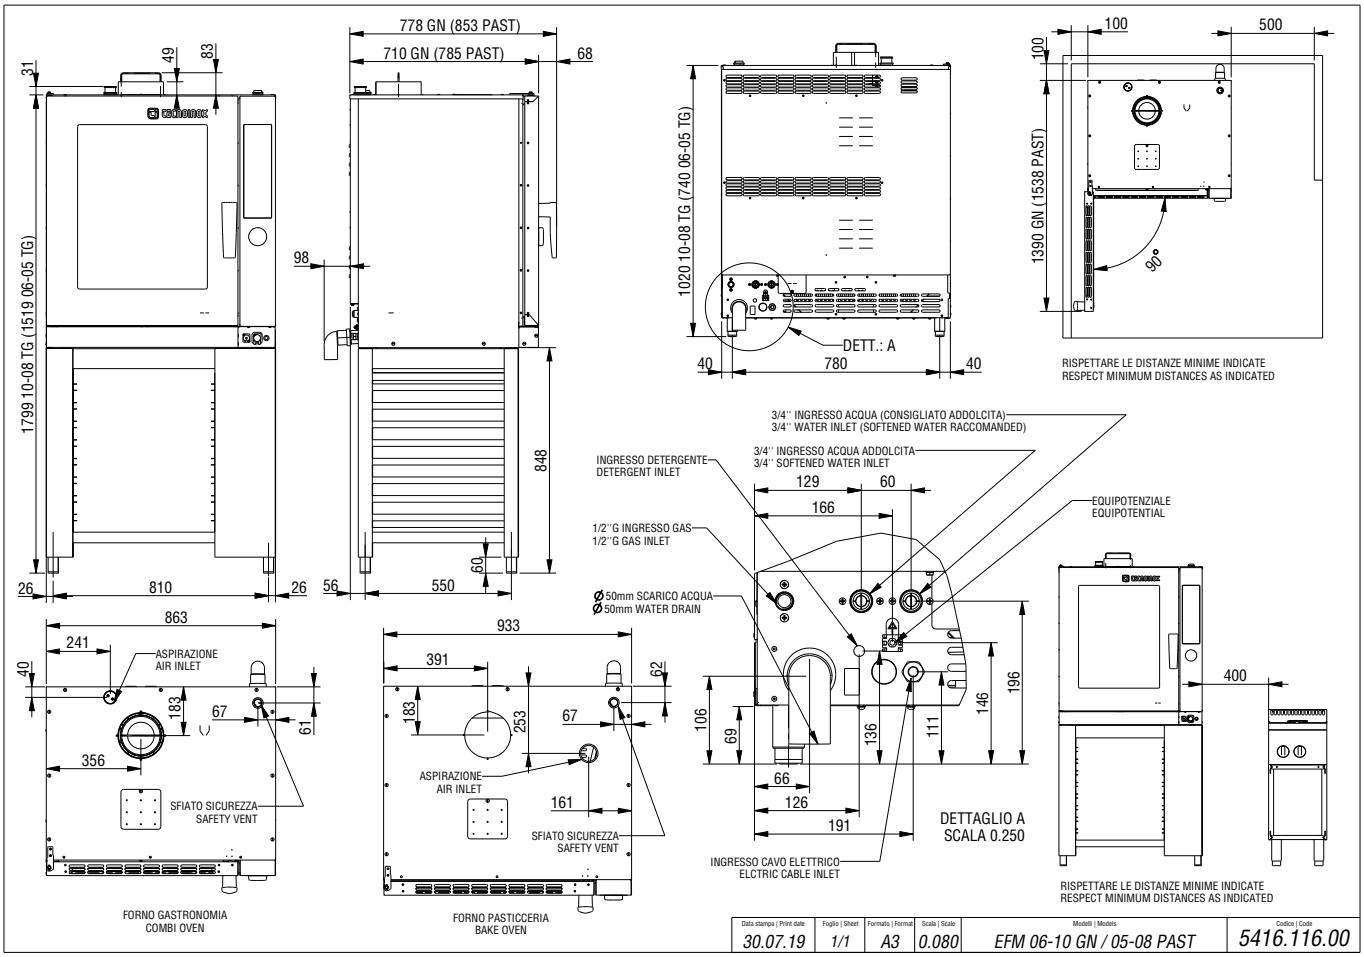

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it