
116025

FTL70E/6/0**Plaque à snacker électrique lisse top**



- Plaque à snacker électrique version top de 70 cm avec plaque de cuisson lisse en acier.
- Plaque de cuisson horizontale de 12 mm d'épaisseur, 2 zones indépendantes de travail.
- Puissance : 7,8 kW.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Appareil destiné à la cuisson directe.
- Plaque de cuisson hermétiquement soudée au plan de travail.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Canal avec bouchon et tiroir amovible pour la récupération des graisses et des liquides.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés fixe et intégrée au plan.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Pieds en plastique H 51 mm.


DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	7,8 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	7,8 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	SURFACE DE CUISSON	69,6X56,4 cm
TYPE PLAQUE	LISSE	ZONES CHAUFFANTES	n° 2
HAUTEUR DU PIED	51 mm	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	70 cm	PROFONDEUR	60 cm
HAUTEUR	30 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	76,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	71,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53,0 cm
POIDS NET	46,5000 kg	POIDS BRUT	64,0000 kg
VOLUME	0,2900 m³		

ACCESSOIRES

120590	PAIRE ÉLÉMENTS D'UNION POUR PLAQUE À SNACKER
120595	GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
120597	GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PIÈCES)
120669	PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURE ARRIÈRE L=700MM POUR PLAQUE À SNACKER

SCHÉMAS D'INSTALLATION

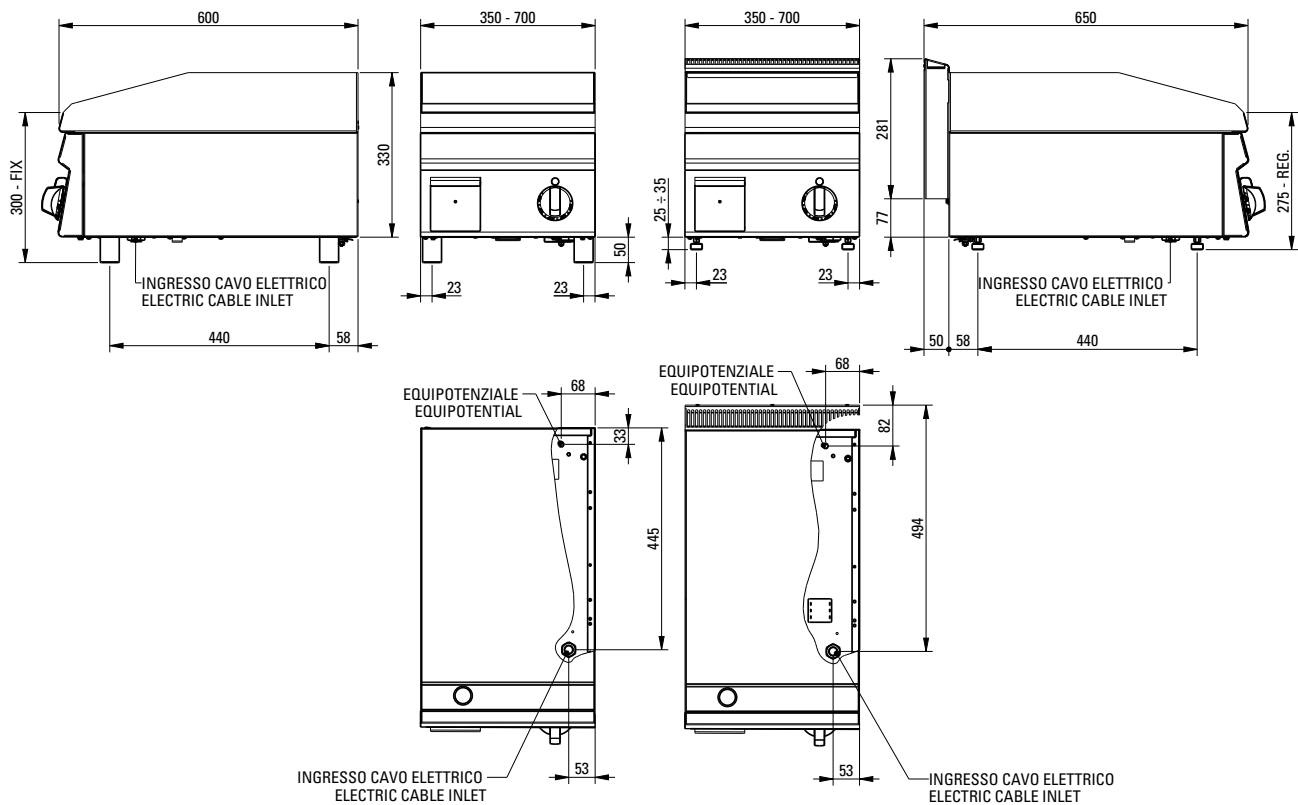

Data stamp / Print date	Codice / Code	Foglio / Sheet	Modello / Models
16.04.14	5415.679.00	1	FT E/6/ - FT E/