123039

PFA70G/0

Cuisinière à gaz 4 foyers sur four électrique à convection avec 1 Grille et 1 plaque



- Fourneau à gaz 4 feux sur four électrique à convection de 70 cm.
- Plan de travail embouti avec angles arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile, réalisé en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Brûleurs fixés au plan, en fonte émaillée mono couronne de 3,3 kW et 5,2 kW.
- Diffuseur de flamme en laiton.
- Allumage du brûleur moyennant dispositif piézo-électrique.
- Thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

  >> FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION
  >> Chambre de cuisson émaillée 45x39,5x33,5 cm.
  >> Porte du four avec 2 vitres en verre trempé. Verre intérieur thermoréfléchissant.
  >> Joint amovible en silicone.
  >> Chauffage moyennant ventilateur avec résistance.
  >> Réglage thermostatique 0-275°C.
  >> Capacité de 4 niveau 440 x 365 mm.
  >> Minuterie 0-50 minutes.
  >> 1 grille et 1 niveau fournis.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau à gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture de l'appareil suit les souhaits du client en termes d'injecteurs installés, même pendant la phase d'essai. La configuration standard est gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	17 + 2,5 kW	PUISSANCE À GAZ	17 kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	2,5 kW	FRÉQUENCE	50/60 Hz
TENSION	230 ~ V	PUISSANCE DU FOUR	2,5 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	2X3,3+2X5,2 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	17 kW
CAPACITÉ DES PLATS À FOUR	n° 4X(440X380)	DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON	46X41,5X32 cm
GUIDES	n° 4	NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 4
INTERVALLE DES PLATS	1X8 + 2X5 cm	PLAGE DE TEMPÉRATURE DU FOUR	0÷275 °C
SUPPORT CASSEROLE	RAAF FONTE ÉMAILLÉE	TIMER MINUTERIE	0-50 min
TYPE FOUR	VENTILÉ	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085AQ1145
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	70 cm	PROFONDEUR	65 cm
HAUTEUR	85 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	75 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	75 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	117 cm
POIDS NET	55,5 kg	POIDS BRUT	72,5 kg
VOLUME	0,66 m³		

ACCESSOIRES

120585	ÉLÉMENT D'UNION TECNO60, TECNO65
120655	RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

SCHÉMAS D'INSTALLATION

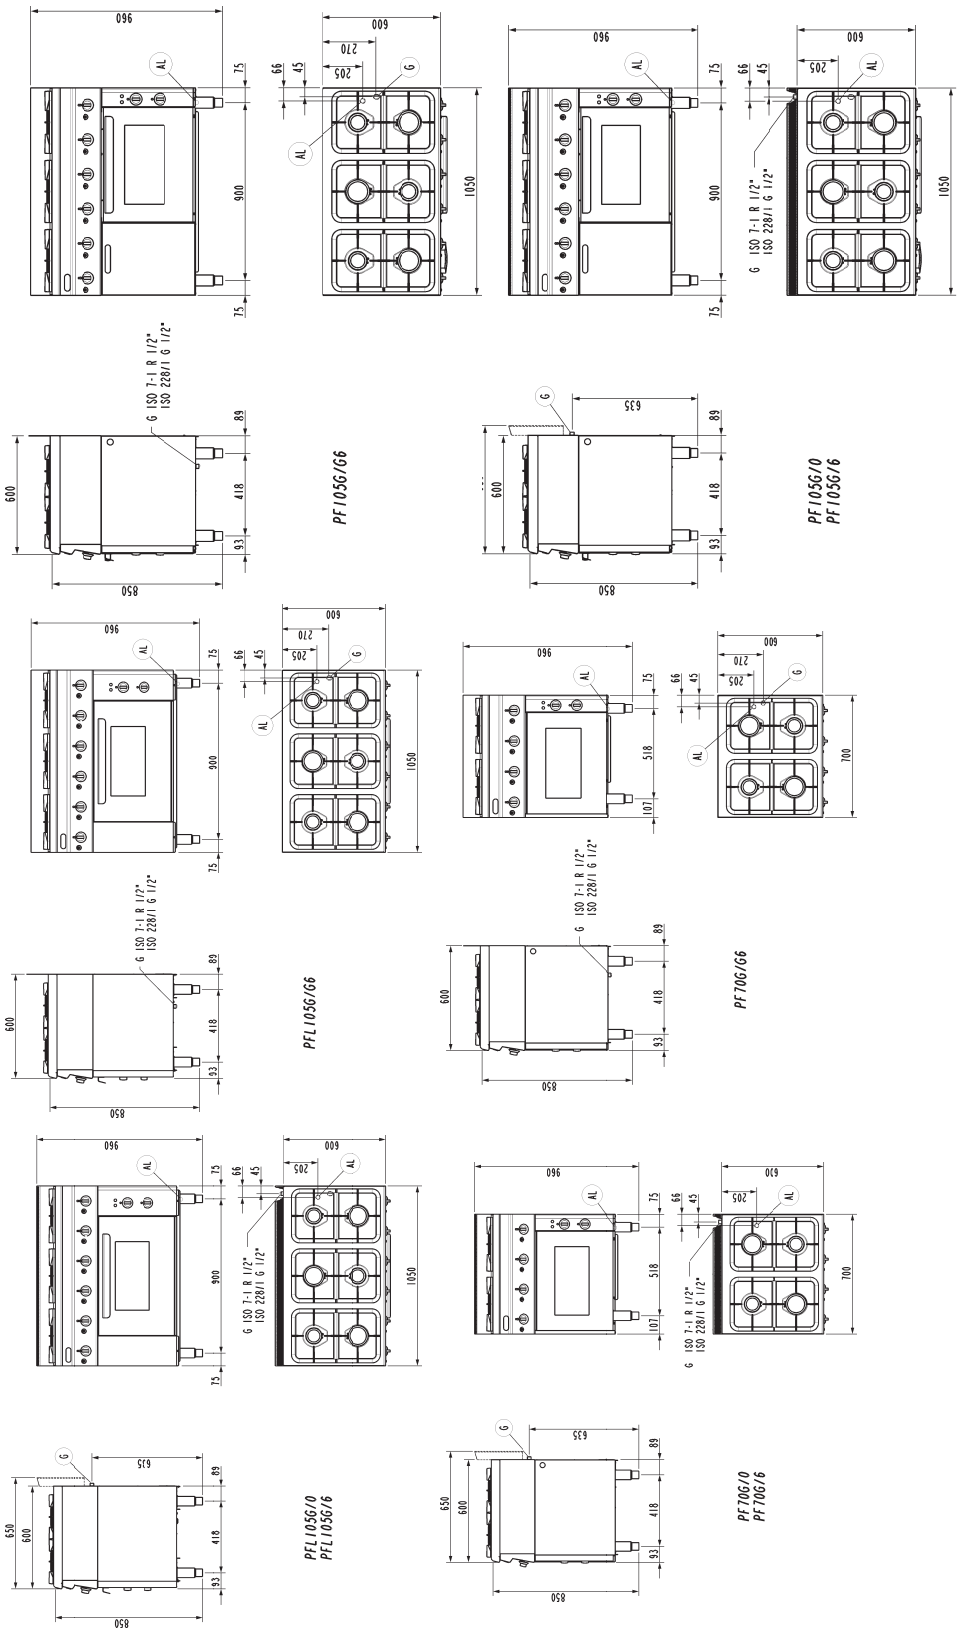


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.671.00

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it