
136001

DPC35E0

Plan de cuisson électrique avec 2 plaques hermétiques rondes (diam 22cm - 8.7in) Drop-in




- Drop-in électrique, dimensions 35 x 60 x 26,6 cm, avec 2 plaques rondes en fonte de 22 cm de diamètre.
- Les drop-in sont des appareils qui sont insérés dans des plans de différents matériaux, à condition qu'ils soient ininflammables. Les modules peuvent être posés sur le plan ou installés au ras du plan.
- Plan de travail embouti avec angles arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Plaques électriques en fonte hermétiquement fixées au plan embouti.
- Puissance de 2,6 kW pour chaque plaque réglable sur 6 niveaux.
- Limiteur de température à l'intérieur des plaques pour réduire la consommation énergétique.
- Commandes de chauffage et contrôle séparés pour chaque plaque.
- Voyants lumineux indiquant les plaques allumées.
- Panneau de commande en acier inox.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.

DONNÉES TECHNIQUES





PUISSANCE TOTALE	5,2 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	5,2 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 2N ~ V
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	5,2 kW	PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON	2X2,6 n°- kW
DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	Ø 22 cm	NOMBRE DES ZONES DE CUISSON	n° 2
LARGEUR	35 cm	PROFONDEUR	60 cm
HAUTEUR	26,6 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	71,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	41,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53,0 cm
POIDS NET	10,6 kg	POIDS BRUT	15,6 kg
VOLUME	0,15 m³		

SCHÉMAS D'INSTALLATION

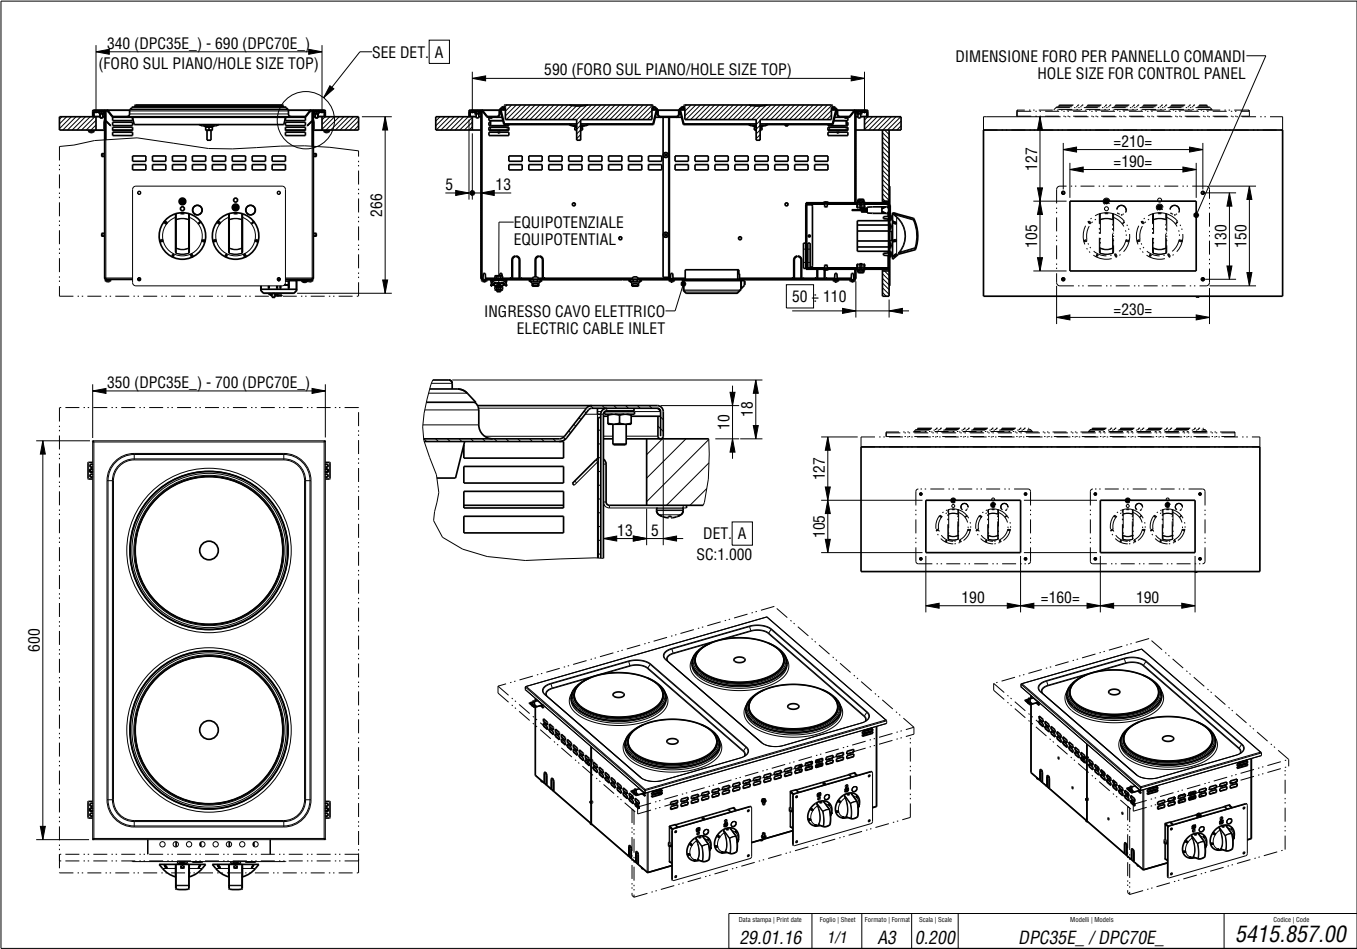



Data stampa / Print date	Foglio / Sheet	Formato / Format	Scala / Scale	Modelli / Models	Codice / Code
29.01.16	1/1	A3	0.200	DPC35E_ / DPC70E_	5415.857.00

Standard installation

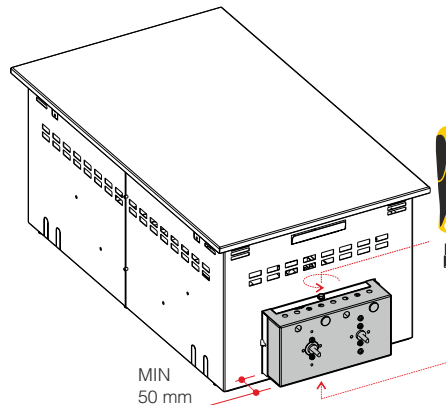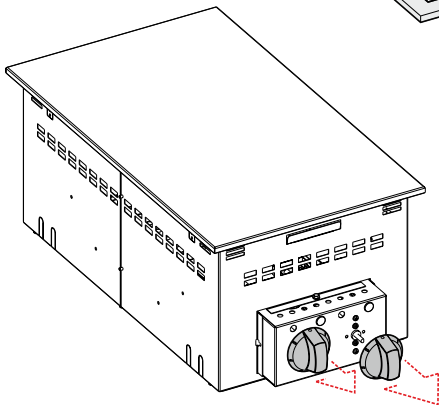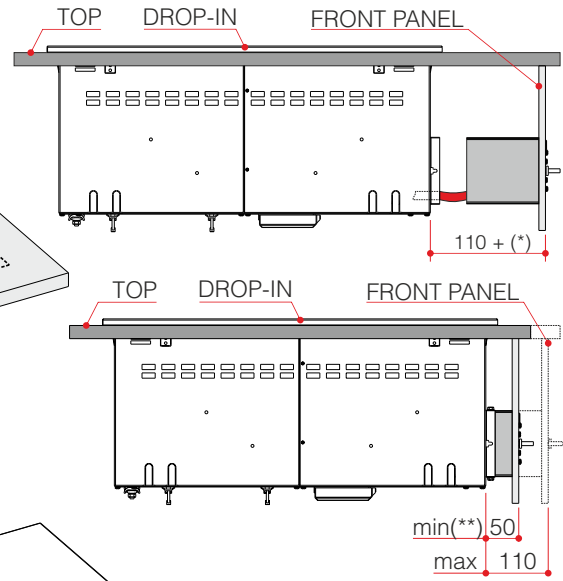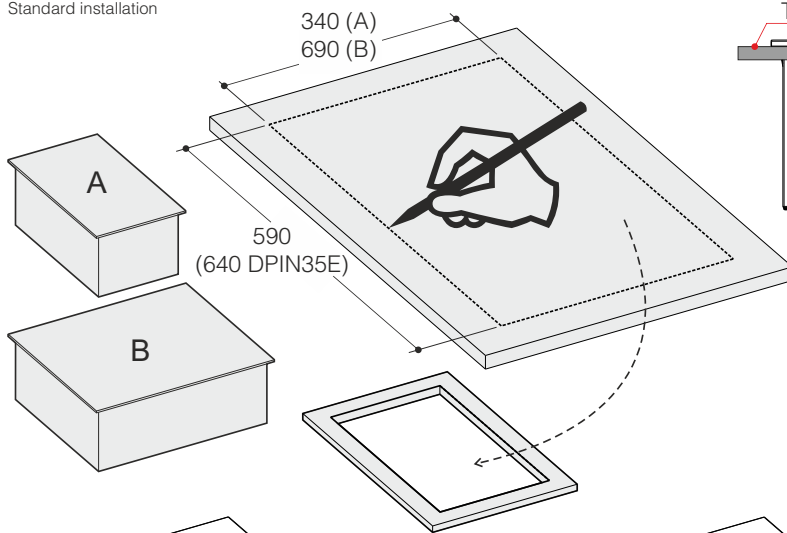


(*) dipende dal modello
variable from models


(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models

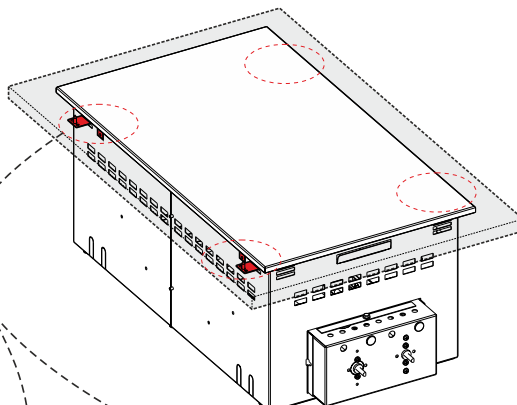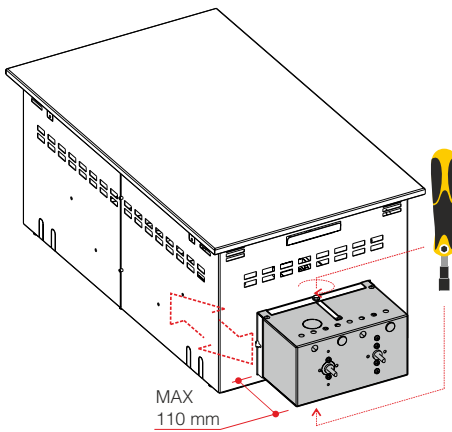


SOLUTION 1




SOLUTION 2




SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)



Fixing Type 1

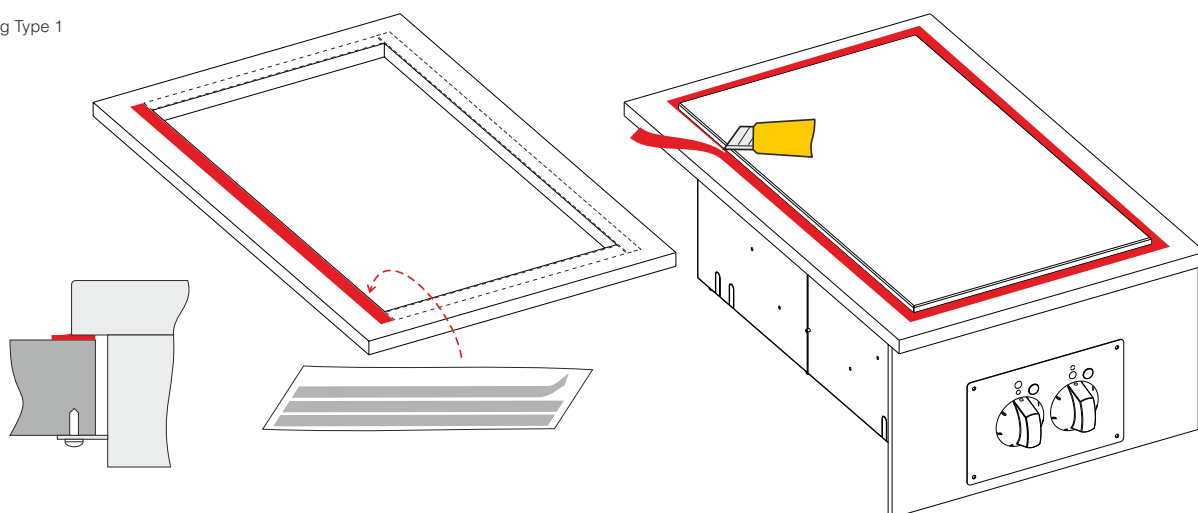

Fixing Type 2 & 3

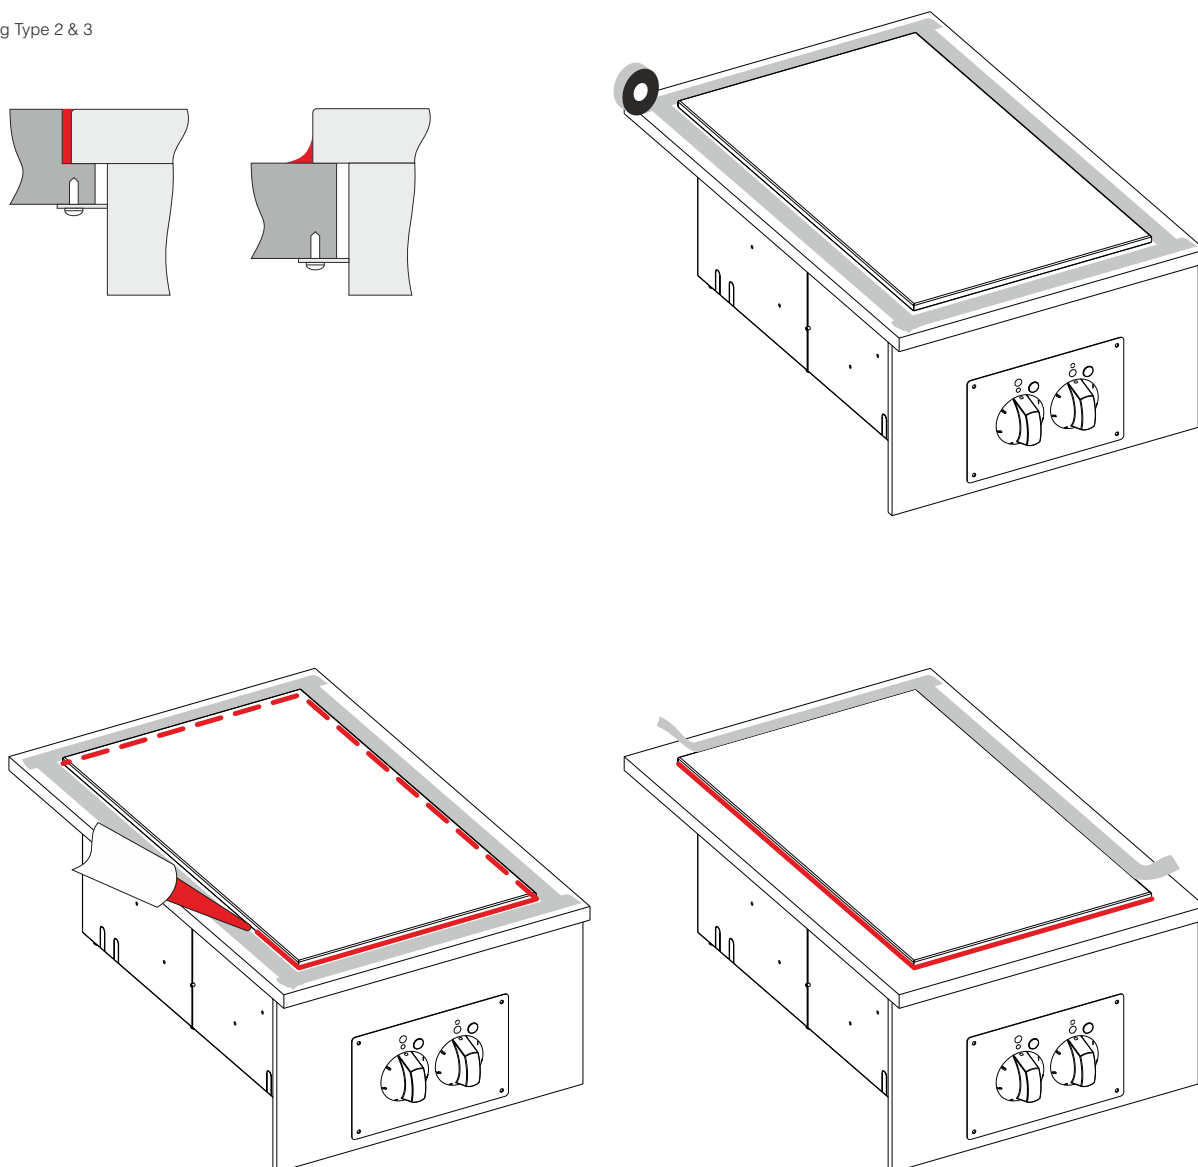

Side installation

