
136036

DBM70E0

Bainmarie électrique GN2/1 Drop-in



- Bain-marie électrique GN2/1 drop-in, dimensions 70 x 60 x 26,6 cm.
- Les drop-in sont des appareils qui sont insérés dans des plans de différents matériaux, à condition qu'ils soient ininflammables. Les modules peuvent être posés sur le plan ou installés au ras du plan.
- Panneau de commande en acier inox.
- Le bain-marie a la double fonction de maintenir la température des aliments et de faire fondre délicatement les produits solides comme le chocolat, beurre, saindoux, etc.
- La cuve emboutie, de 16 cm de hauteur, avec coins arrondis en acier inoxydable AISI304 est soudée hermétiquement au plan en acier inoxydable AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Chauffage moyennant résistances électriques blindées en Incoloy à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique 0-30-60-90 °C.
- Thermostat de sécurité pour protéger la cuve contre les allumages sans eau ou pour évaporation excessive.
- Remplissage manuel de l'eau.
- Évacuation avec robinet sur le fond de la cuve.


DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	2,6 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	2,6 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	230 ~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0÷90 °C	CAPACITÉ DE LA CUVE	GN2/1
DIMENSIONS DE LA CUVE	63X51X16,5 cm	TYPE DE CUVE	AISI 304
DEGRÉ IPX	3	LARGEUR	70 cm
PROFONDEUR	60 cm	HAUTEUR	26,6 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	76,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	80 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53,0 cm	POIDS NET	16 kg
POIDS BRUT	25 kg	VOLUME	0,32 m³





ACCESSOIRES

120580	FAUX FOND GN1/1 POUR BAINMARIE
120650	COUVERCLE GN1/1

SCHÉMAS D'INSTALLATION


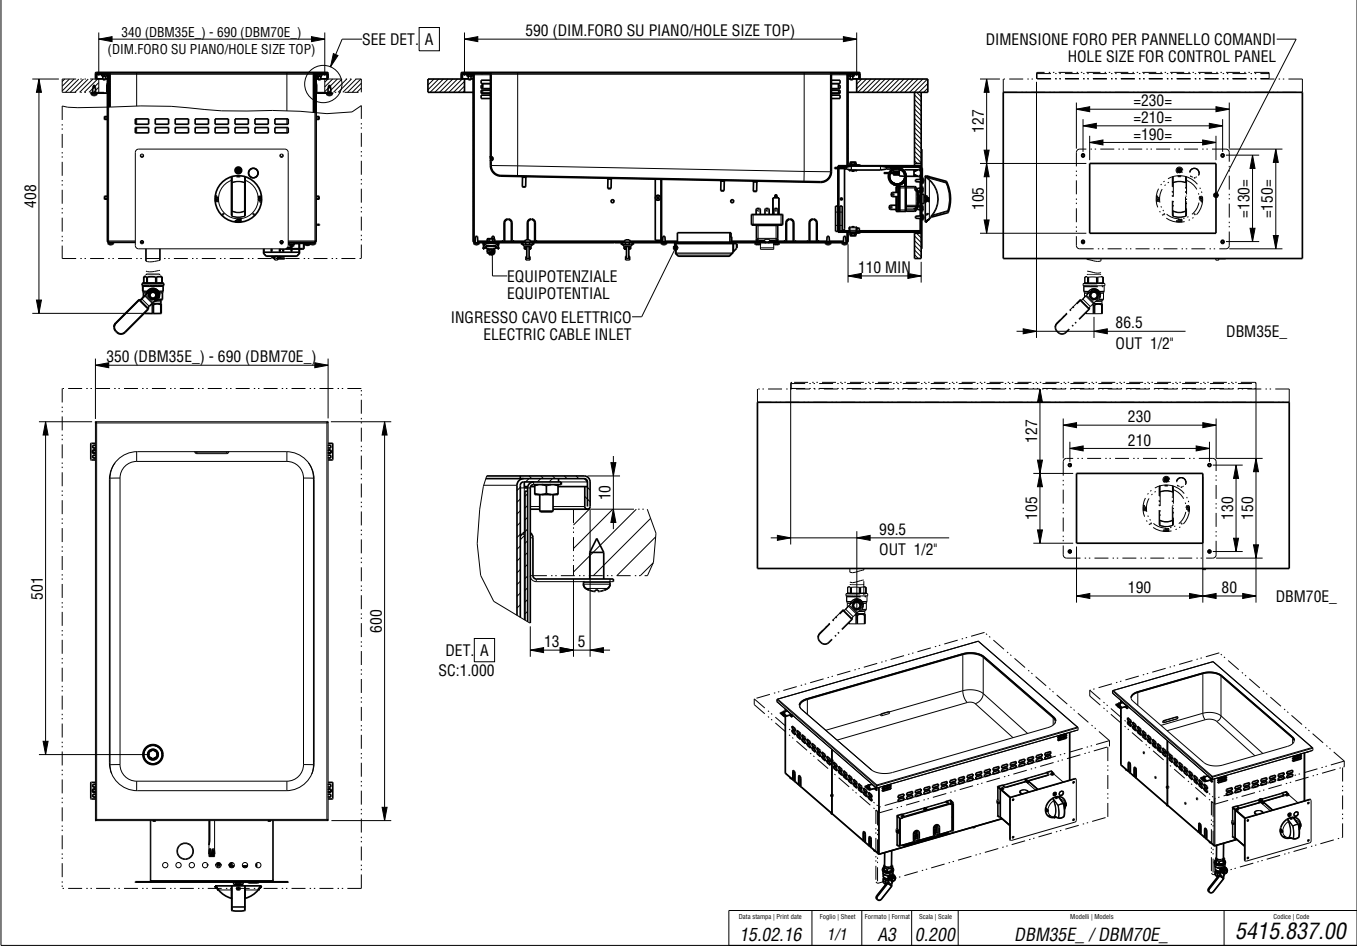


Standard installation

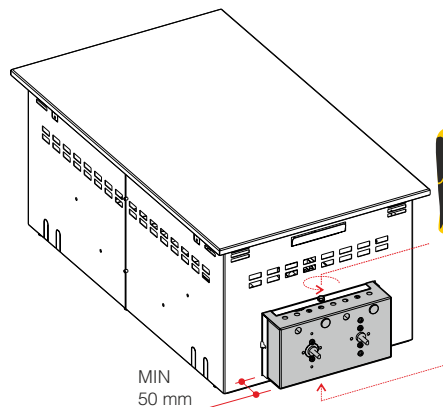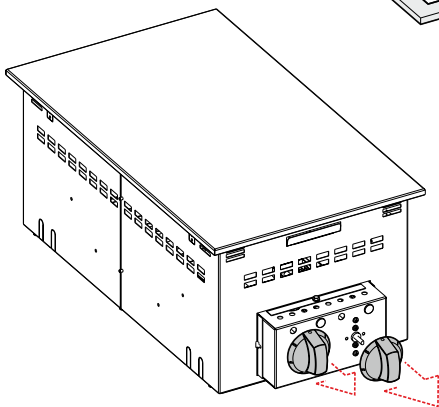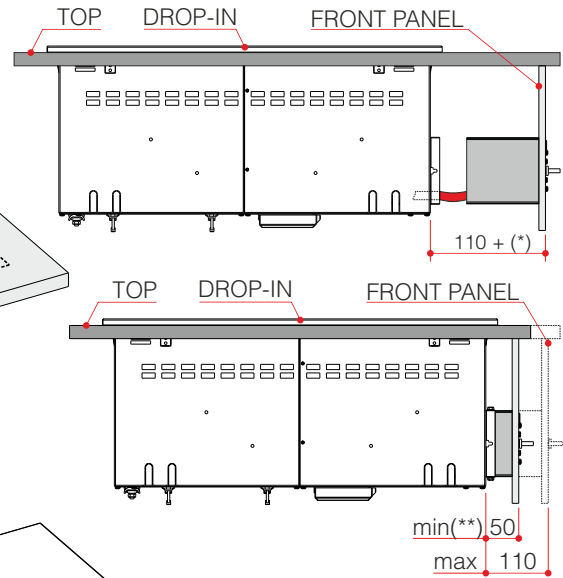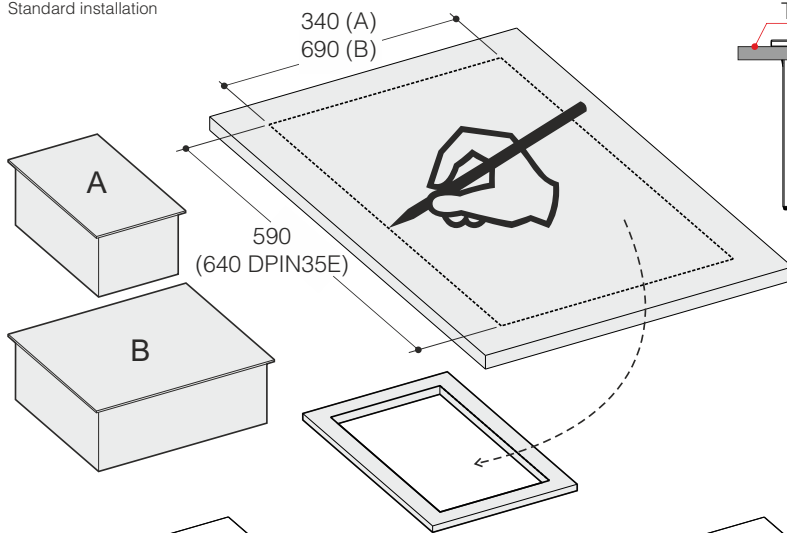


(*) dipende dal modello
variable from models


(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models

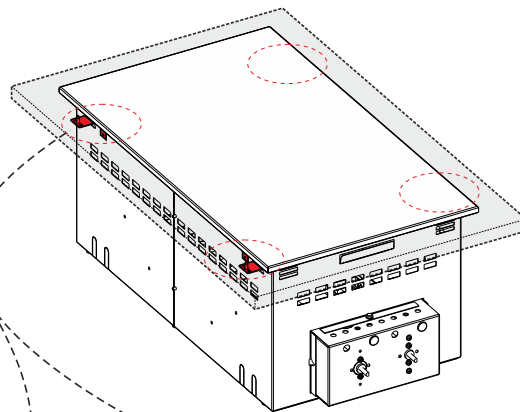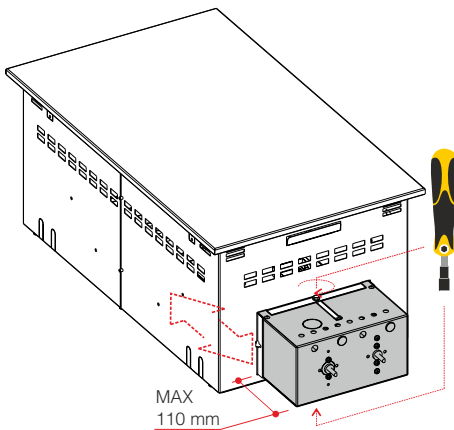


SOLUTION 1




SOLUTION 2




SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

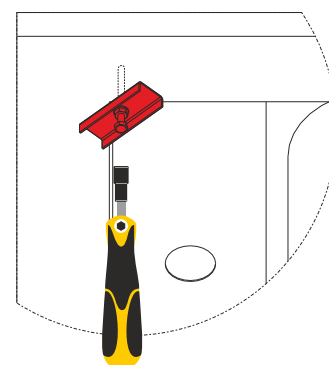

Fixing Type 1

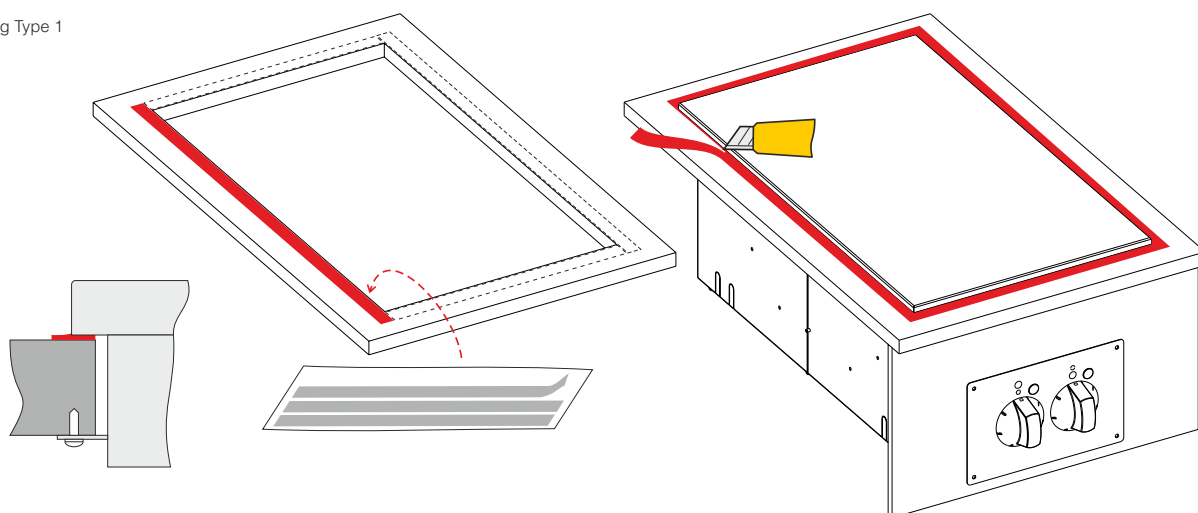

Fixing Type 2 & 3

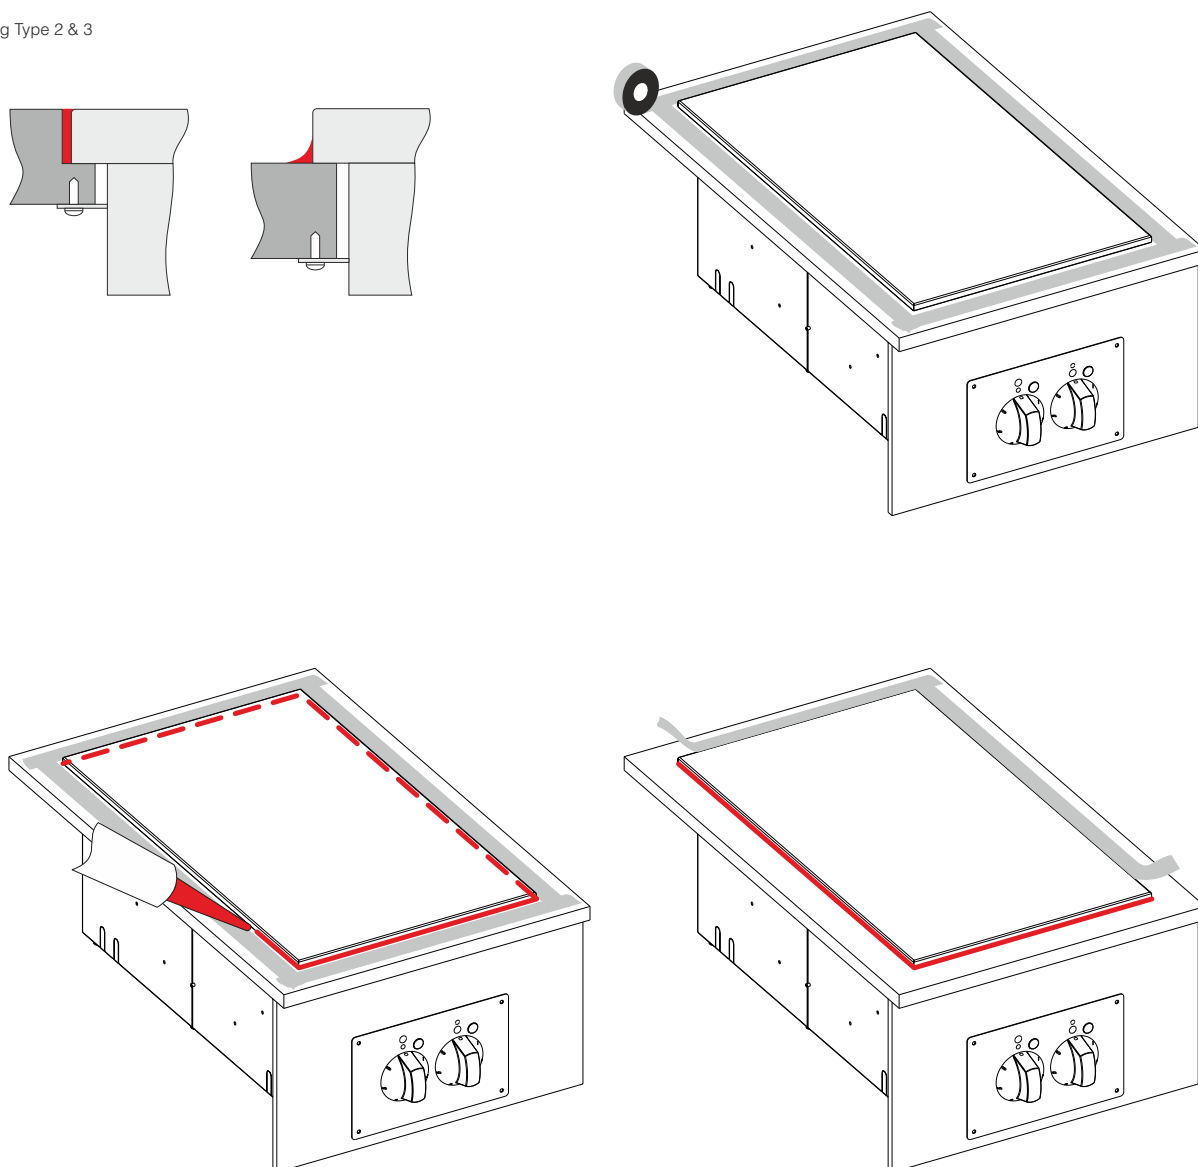

Side installation

