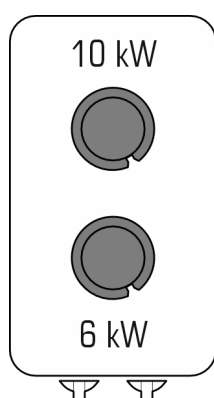


313261**PCH4G9****Plan de cuisson hermétique à gaz 2 foyers avec Grilles en fonte top**

- Plan de cuisson à gaz 2 feux top de 40 cm.
- Brûleurs en fonte hautement efficaces hermétiquement fixés au plan et diffuseur de flamme en laiton à haute durabilité mono couronne de 6 kW et 10 kW.
- Plan de travail embouti en profondeur pour éviter les débordements et avec coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Prédiposition pour installation colonne d'eau.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	16 kW	PUISSANCE À GAZ	16 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	1X6 + 1X10 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	16 kW
CONSUMMATION DE GAZ NATUREL	1,69 m³/h	NOMBRE DE BRÔLEURS	n° 2
SUPPORT CASSEROLE	RAAF FONTE ÉMAILLÉE	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BQ0326
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1	HAUTEUR DU PIED	15 mm
RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm	LARGEUR	40 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	101 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	59 cm	POIDS NET	35 kg
POIDS BRUT	45 kg	VOLUME	0,28 m³

ACCESSOIRES

319067	10KW DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD
319068	DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD (5 - 6 - 7,5 kW)
399516	COLONNE D EAU ORIENTABLE
399538	RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
399573	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

SCHÉMAS D'INSTALLATION

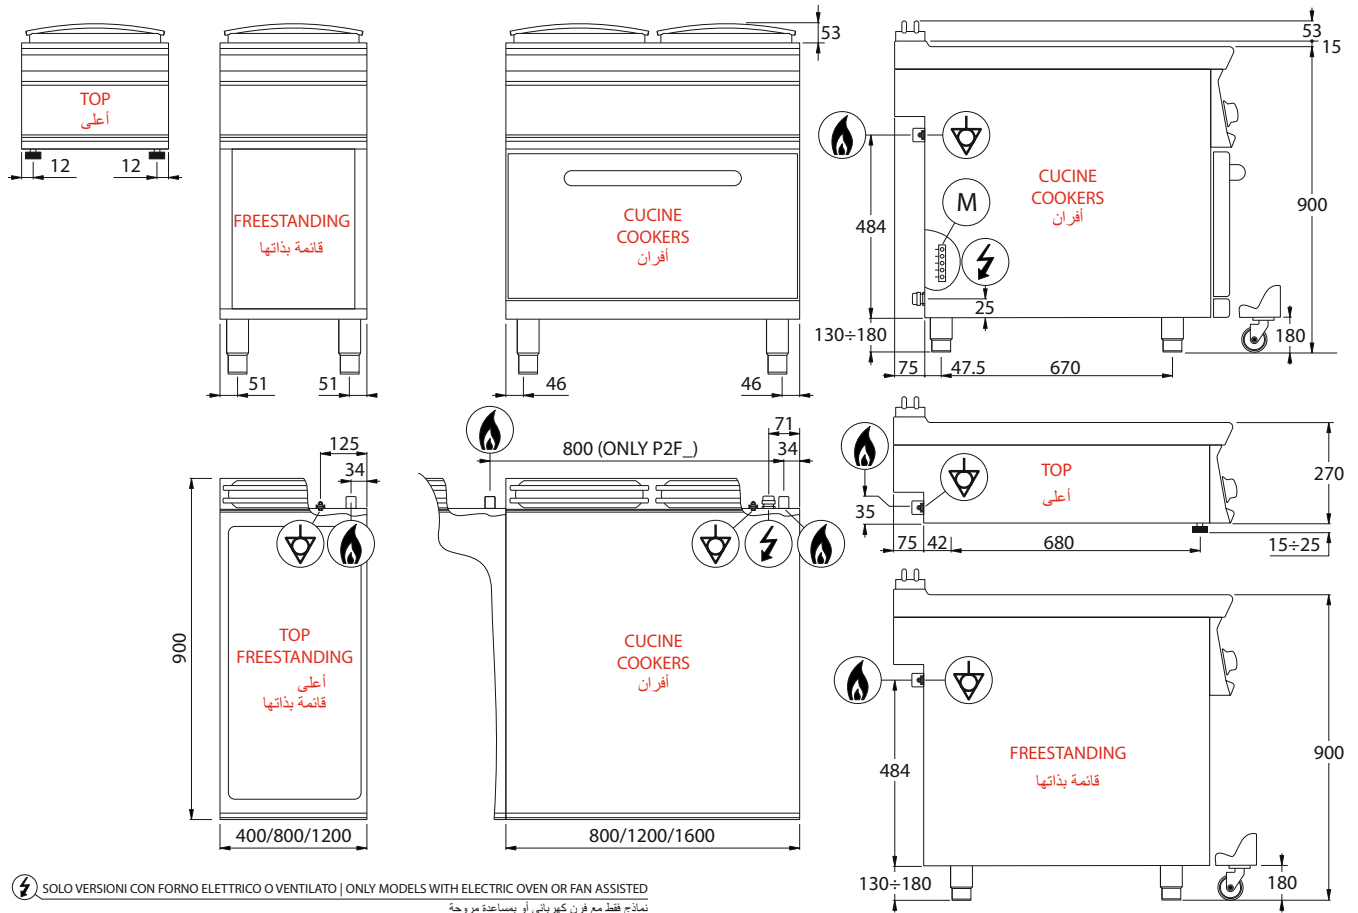


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | م.الصورة رقي ١ - 5415.618.00