313282

PCH12HPG9

Plan de cuisson hermétique à gaz 6 foyers haute puissance avec Grilles en fonte top

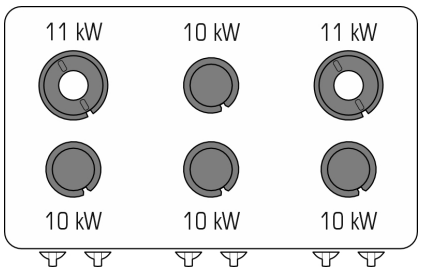

- Plan de cuisson à gaz 6 feux top de 120 cm, version HIGH POWER.
- Brûleurs en fonte hautement efficaces hermétiquement fixés au plan et diffuseur de flamme en laiton à haute durabilité mono couronne de 10 kW et double couronne de 11 kW.
- Plan de travail embouti en profondeur pour éviter les débordements et avec coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Prédisposition pour installation colonne d'eau.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	62 kW	PUISSANCE À GAZ	62 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	10X4 + 11X2 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	62 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	6,56 m³/h	NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 6
SUPPORT CASSEROLE	RAAF FONTE ÉMAILLÉE	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BQ0326
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4"G EN10226-1	HAUTEUR DU PIED	15 mm
RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm	LARGEUR	120 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	125 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	99 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	54 cm	POIDS NET	110 kg
POIDS BRUT	125 kg	VOLUME	0,66 m³

ACCESSOIRES

319067	10KW DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD
399516	COLONNE D EAU ORIENTABLE
399538	RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
399573	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

SCHÉMAS D'INSTALLATION

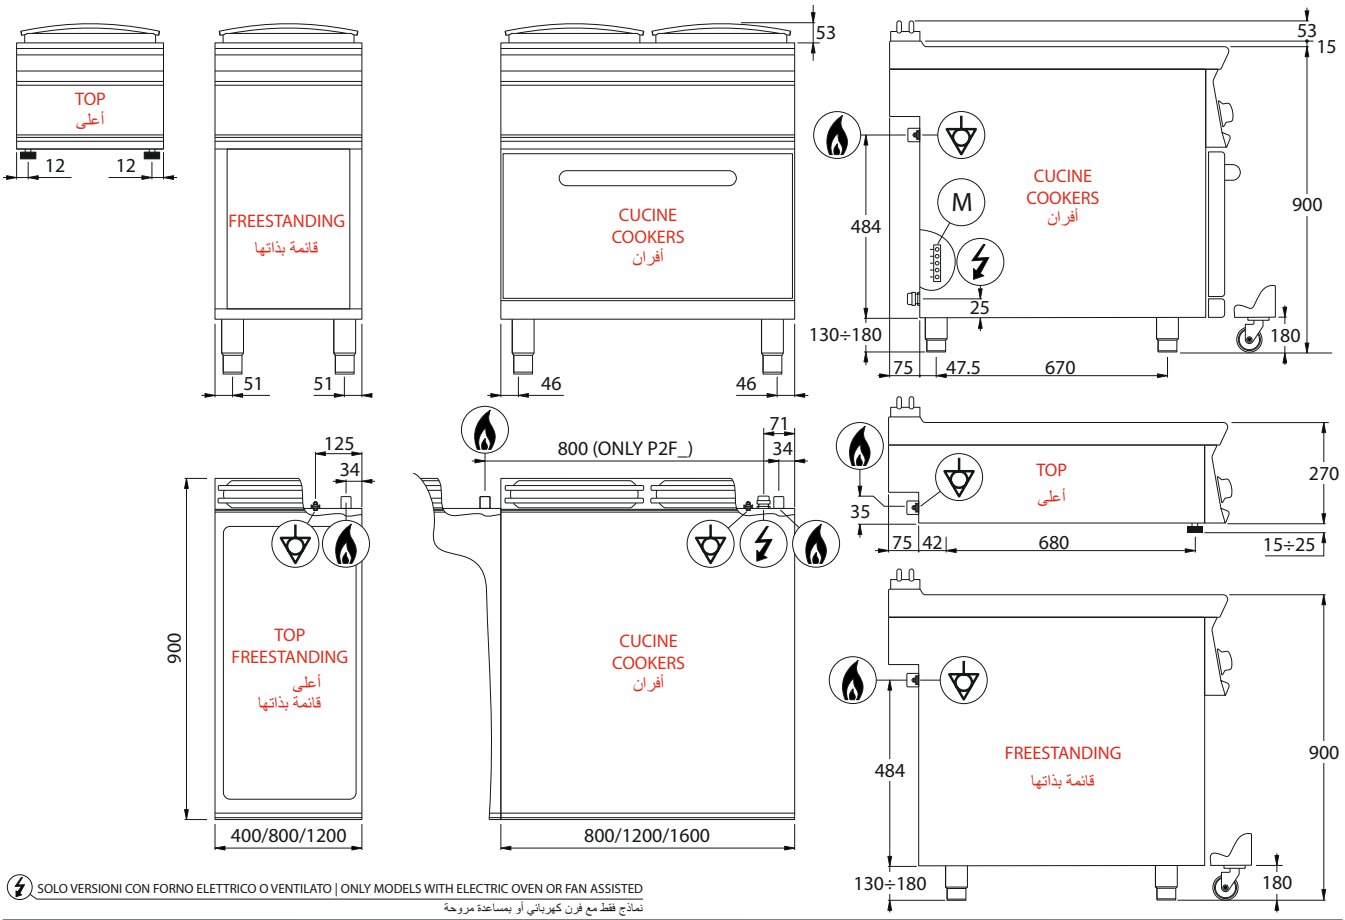

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رق ١ - 5415.618.00