316232

GD8FE9N

Grill électrique avec eau pour cuisson à contact freestanding sur compartiment ouvert

- Grille électrique à eau avec cuisson directe sur les résistances, version freestanding sur compartiment ouvert de 80 cm.
- Puissance : 2x5,4 kW.
- 2 zones indépendantes de cuisson.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 soudée hermétiquement au dessus en acier inoxydable AISI 304 avec finition Scotch Brite pour faciliter le nettoyage et augmenter la sécurité d'utilisation en éliminant les fuites de liquide.
- Résistances blindées basculantes pour la cuisson directe avec profil ovale, en acier inoxydable AISI304L avec faible contenu de carbone qui garantit une excellente résistance à la corrosion et sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Micro-interrupteur de sécurité en cas de résistances élevées.
- Remplissage d'eau automatique avec électrovanne et réducteur de débit de 0,1 L/min.
- Évacuation de l'eau au centre de la cuve avec tube de 1 ½ pouces. Réglage du niveau d'eau dans la cuve à travers le trop-plein amovible et lavable.
- Trop-plein avec filtre en maille métallique pour bloquer les gros résidus alimentaires sans obstruer l'évacuation et faciliter le nettoyage de la cuve.
- Thermostat à réarmement automatique avec fonction de sécurité de la cuve vide.
- Lampe rouge de signalisation pour cuve vide sur le bandeau de commandes.
- Lampe verte qui indique la présence de tension.
- Lampe orange qui indique que les résistances chauffent.
- Régulateur d'énergie 0-6-CONTINU qui actionne simultanément la résistance électrique et le remplissage de l'eau dans la cuve. Température maximale de 300 °C.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournie.
- Grattoir inox moulé et profil de la résistance fournis pour un meilleur nettoyage et utilisables également pour soulever le groupe des résistances.
- Raccord coudé en plastique en plastique pour hautes températures fourni pour l'évacuation arrière.
- Positionnement à proximité du bandeau de commandes des composants électriques tels que les électrovannes et les télérupteurs, pour faciliter l'entretien.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	10,8 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	10,8 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
SURFACE DE CUISSON	54,5X64 cm	ZONES CHAUFFANTES	n° 2
POSITION DU RACCORD HYDRIQUE	63,9CM	EMPLACEMENT DE L'ÉVACUATION D'EAU	65,2CM
DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE	3/4"	DIAMÈTRE D ÉVACUATION	1" 1/2
HAUTEUR DU PIED	155 mm	RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	86 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	101 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	113 cm	POIDS NET	79 kg
POIDS BRUT	91 kg	VOLUME	0,98 m³

ACCESSOIRES

319002	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319010	PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=80CM
319072	COMPARTIMENT SANITAIRE H2 ENCASTRÉ POUR SOUBASSEMENT DIM. 80CM TECNO90
399530	PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR COMPARTIMENT 1 MODULE
399573	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

SCHÉMAS D'INSTALLATION

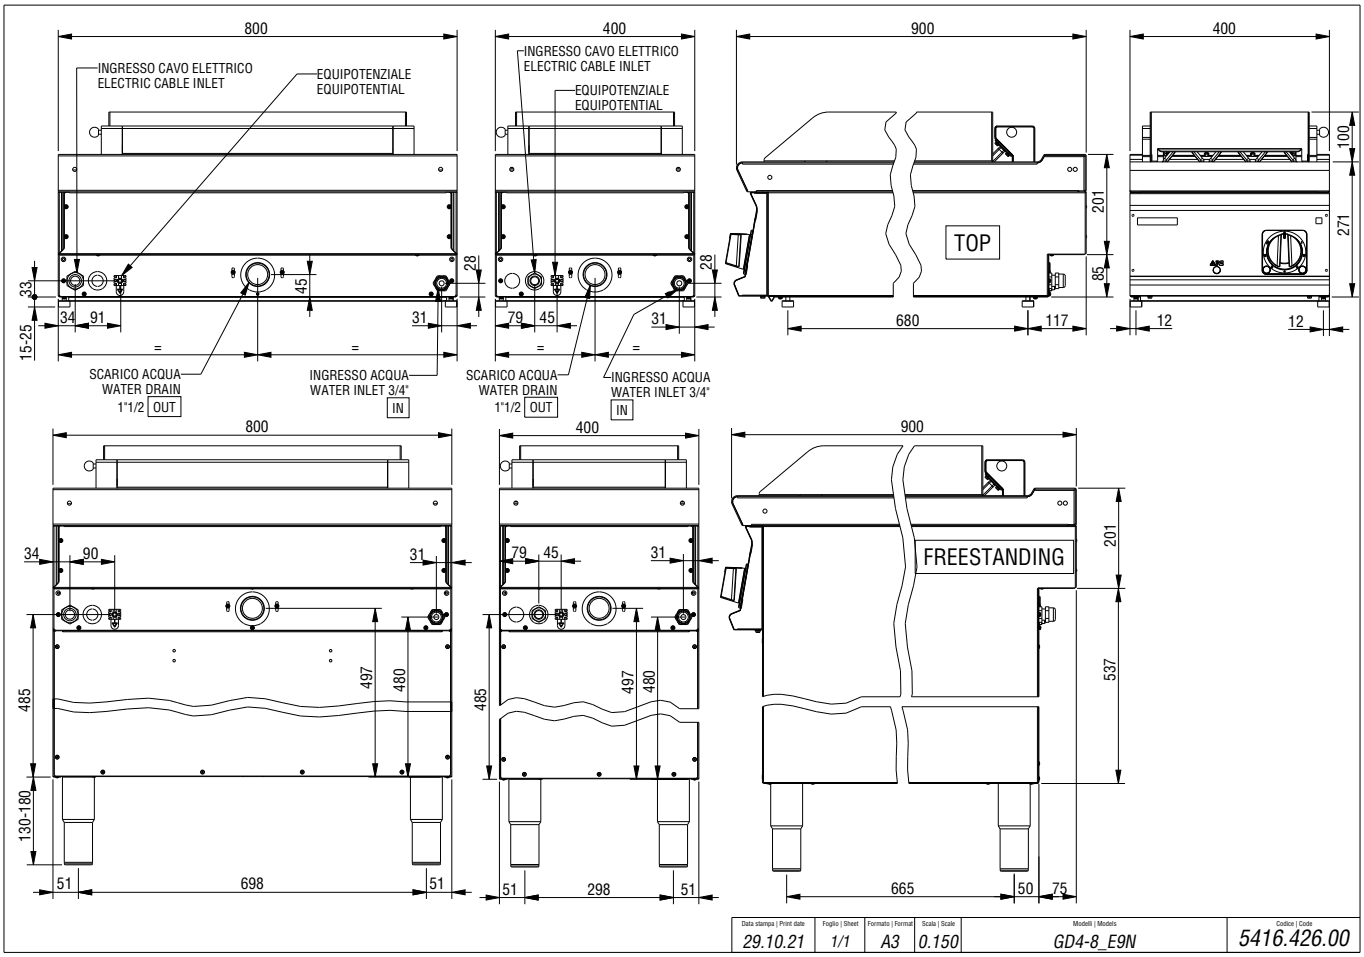

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it