

616037**BRM35E7**

Sauteuse 15l électrique multifonctions avec fond de cuve duplex freestanding sur compartiment ouvert - porte nonppllicable



- Sauteuse électrique multifonctions de 15 L freestanding sur compartiment ouvert de 35 cm.
- Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- L'utilisation prévue des sauteuses n'est pas seulement pour braiser, mais aussi pour préparer des viandes mijotées, des sauces, des risottos, des légumes poêlés et faire des cuissons avec peu de liquide. L'utilisation comme friteuse n'est pas autorisée.
- Cuve fixe avec angles arrondis, soudée hermétiquement au plan. Fond de la cuve en DUPLEX de 10 mm et parois en acier inoxydable AISI 304 de 2 mm.
- Chauffage au moyen de résistances infrarouges positionnées directement sous le fond de la cuve pour une dispersion de chaleur mineure et atteindre plus rapidement la température de travail.
- Réglage thermostatique 0-325 °C.
- La cuve se vide en soulevant le bouchon en téflon, et le produit est récolté dans un bac GN1/1 h 15 cm situé dans le compartiment.
- Lampe verte qui indique la présence de tension.
- Thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.
- Pieds en AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	4,5 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	4,5 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	CAPACITÉ DE LA CUVE	15LT
DIAMÈTRE DU TROU D'ÉVACUATION DE LA CUVE	62 mm	DIMENSIONS DE LA CUVE	34X51X10 cm
ÉPAISSEUR DU FOND DE LA CUVE	10 mm	VIDANGE DE LA CUVE	VIDANGE DANS LA CUVE
TYPE DE CUVE	AISI 304	HAUTEUR DU PIED	155 mm
RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	35 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	85 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	79 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	41 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53 cm
POIDS NET	48 kg	POIDS BRUT	57 kg
VOLUME	0,17 m³		

ACCESSOIRES

220585	ÉLÉMENT D'UNION
220722	PANNEAU DE COMPENSATION POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING 50MM
619009	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR BASES

SCHÉMAS D'INSTALLATION

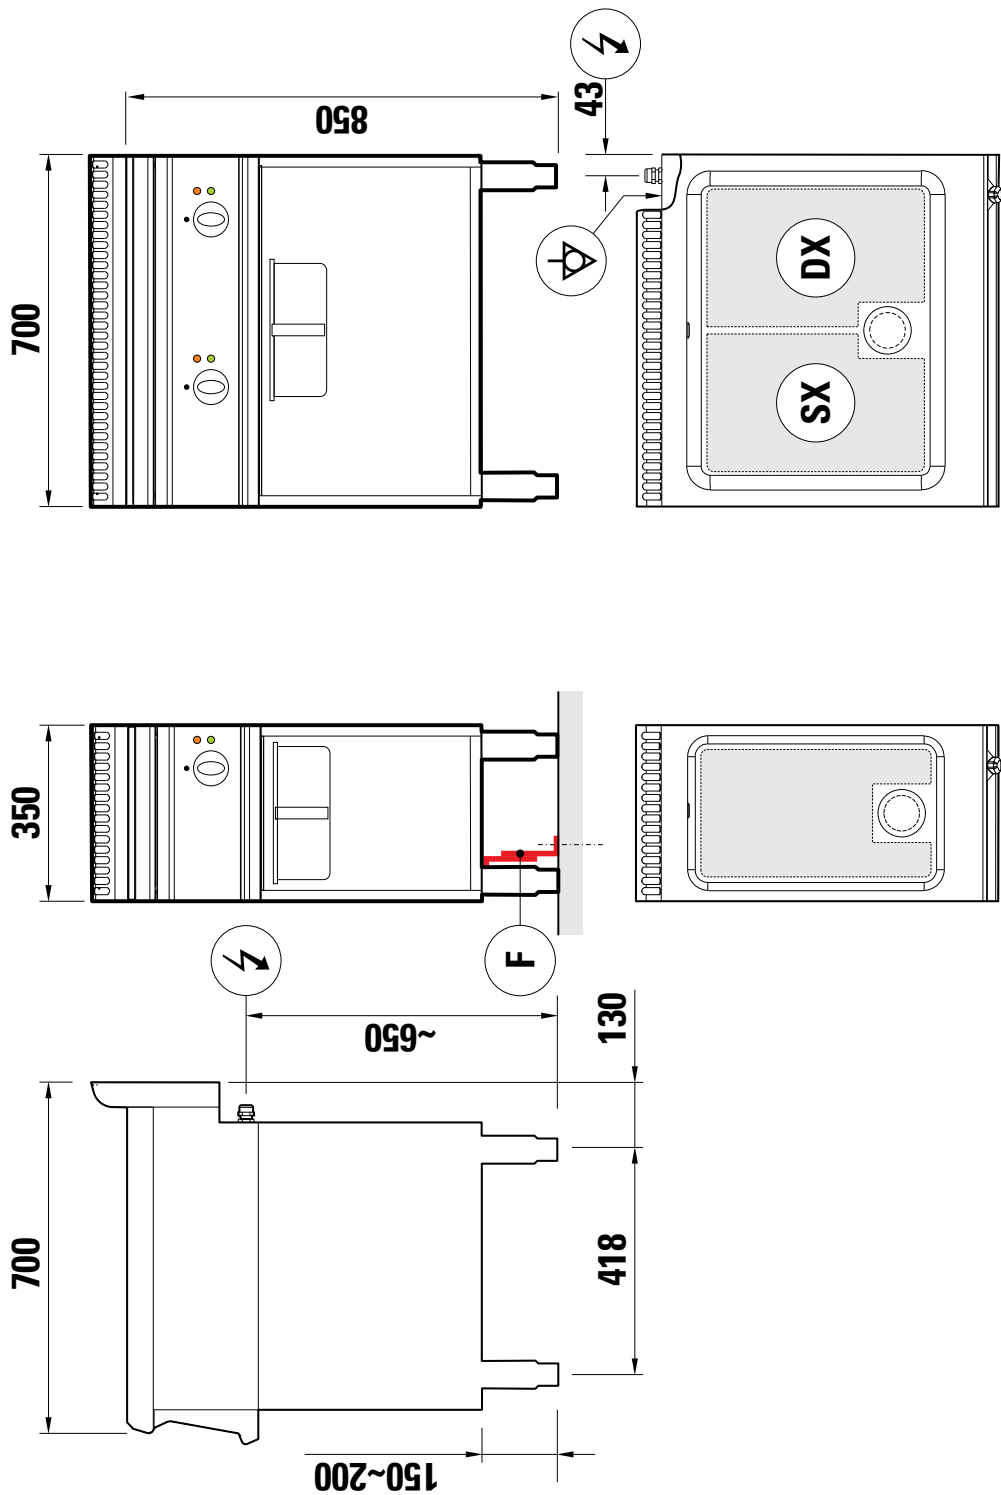


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.667.00

z = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.