# 713195

## Plan de cuisson hermétique à gaz 2 foyers Super avec Grille en fonte top




- Plan de cuisson à gaz 2 feux vifs top de 40 cm version SUPER.
- Brûleurs hermétiques à haut rendement, base en fonte et diffuseur de flamme en laiton puissance 7,5 kW
- Plan de travail embouti avec coins arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote système anti-arrêt, dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Prédisposition pour installation colonne d'eau.
- Grille pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.


TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

## DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE TOTALE | 15 kW | PUISSANCE À GAZ | 15 kW |
| PUISSANCES DES FEUX OUVERTS | 2X7,5 n°- kW | PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON | 15 kW |
| CONSOMMATION DE GAZ NATUREL | 1,58 m³/h | NOMBRE DE BRÛLEURS | n° 2 |
| SUPPORT CASSEROLE | RAAF FONTE ÉMAILLÉE | NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE | CE-0085BO0091 |
| DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ | 1/2"G EN10226-1 | HAUTEUR DU PIED | 15 mm |
| RÉGLAGE DU PIED | 15/25 mm | LARGEUR | 40 cm |
| PROFONDEUR | 70 cm | HAUTEUR | 28 cm |
| LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 81,0 cm | PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE | 47,0 cm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 55 cm | POIDS NET | 29,2 kg |
| POIDS BRUT | 34,6 kg | VOLUME | 0,21 m³ |
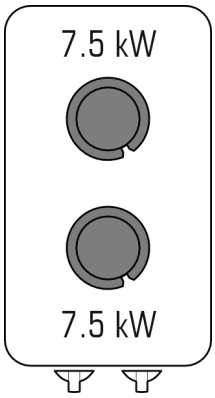
## ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **319068** | DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD (5 - 6 - 7,5 KW) |
| **399516** | COLONNE D EAU ORIENTABLE |
| **799506** | PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE (L=70CM) |


TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
**tecnoinox.it**

## SCHÉMAS D'INSTALLATION

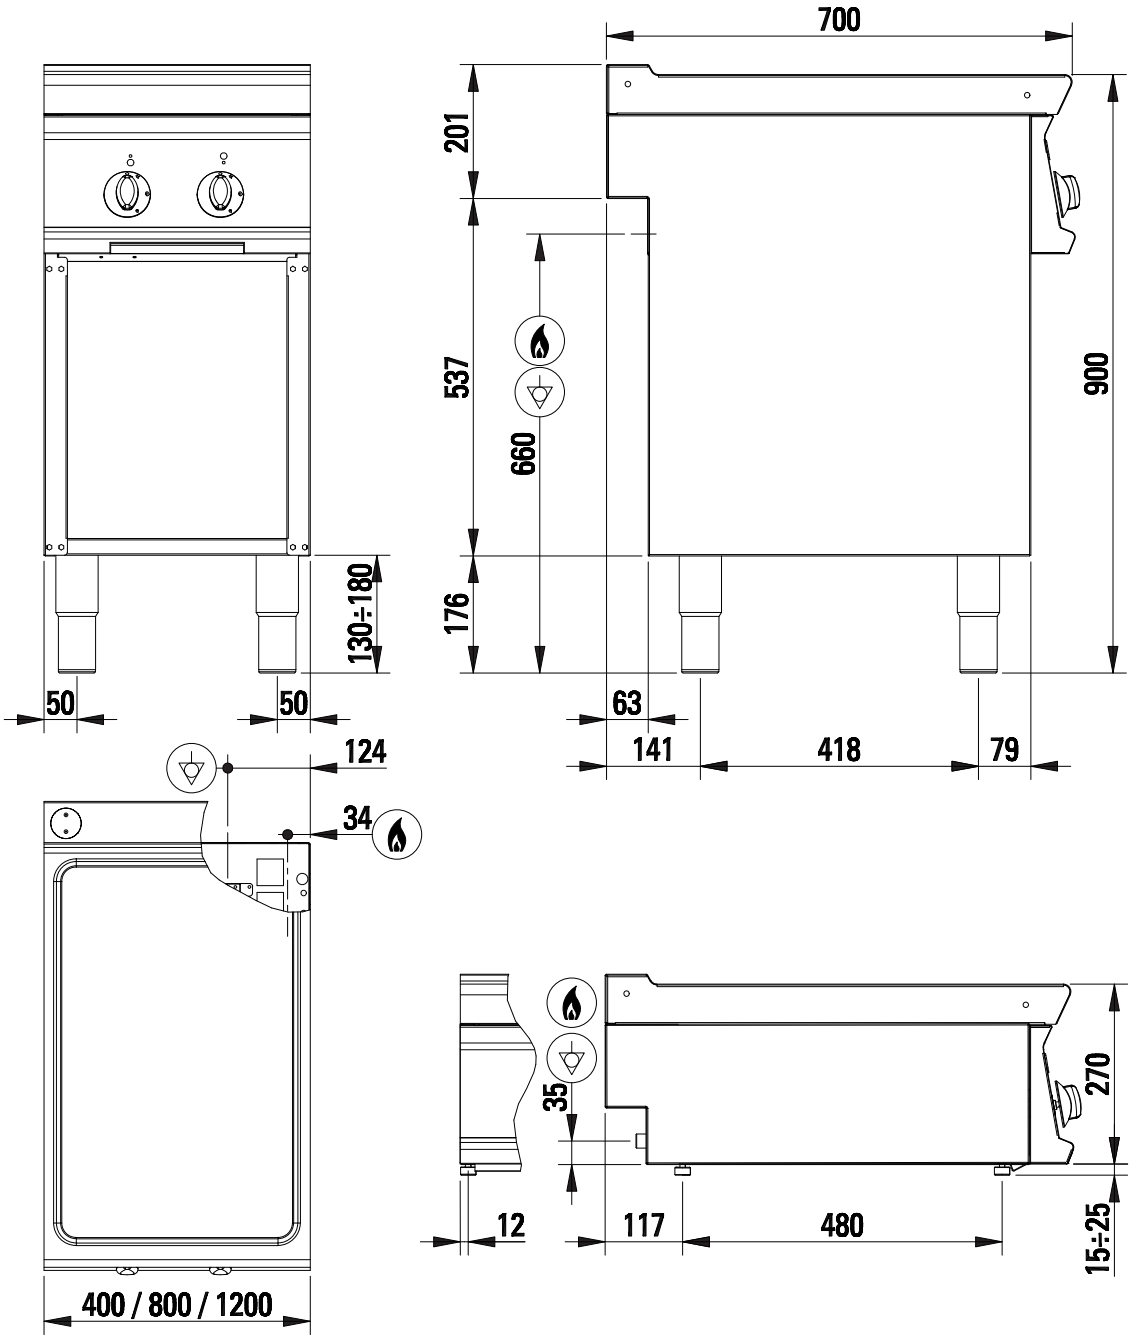


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00