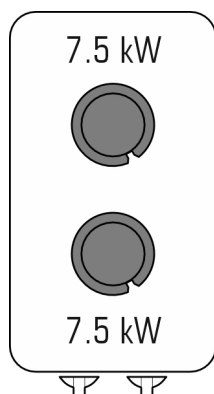

713197

Plan de cuisson hermétique à gaz 2 foyers Super avec Grilles en fonte freestanding sur compartiment ouvert



- Plan de cuisson à gaz 2 feux vifs freestanding sur compartiment ouvert de 40 cm version SUPER.
- Brûleurs hermétiques à haut rendement, base en fonte et diffuseur de flamme en laiton puissance 7,5 kW
- Plan de travail embouti avec coins arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote système anti-arrêt, dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Prédisposition pour installation colonne d'eau.
- Grille pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	15 kW	PUISSANCE À GAZ	15 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	2X7,5 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	15 kW
CONSUMMATION DE GAZ NATUREL	1,58 m³/h	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	33X57,4X39,5 cm
NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 2	SUPPORT CASSEPOLE	RAAF FONTE ÉMAILLÉE
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085B00091	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2" G EN10226-1
HAUTEUR DU PIED	155 mm	RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm
LARGEUR	40 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	81,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	114,0 cm
POIDS NET	38 kg	POIDS BRUT	49,2 kg
VOLUME	0,4300 m³		

ACCESSOIRES

319002	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319068	DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD (5 - 6 - 7,5 kW)
399516	COLONNE D'EAU ORIENTABLE
719004	PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE TECNO74 POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING L=40 CM
799503	PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR MODULE FREESTANDING
799506	PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE (L=70CM)

SCHÉMAS D'INSTALLATION

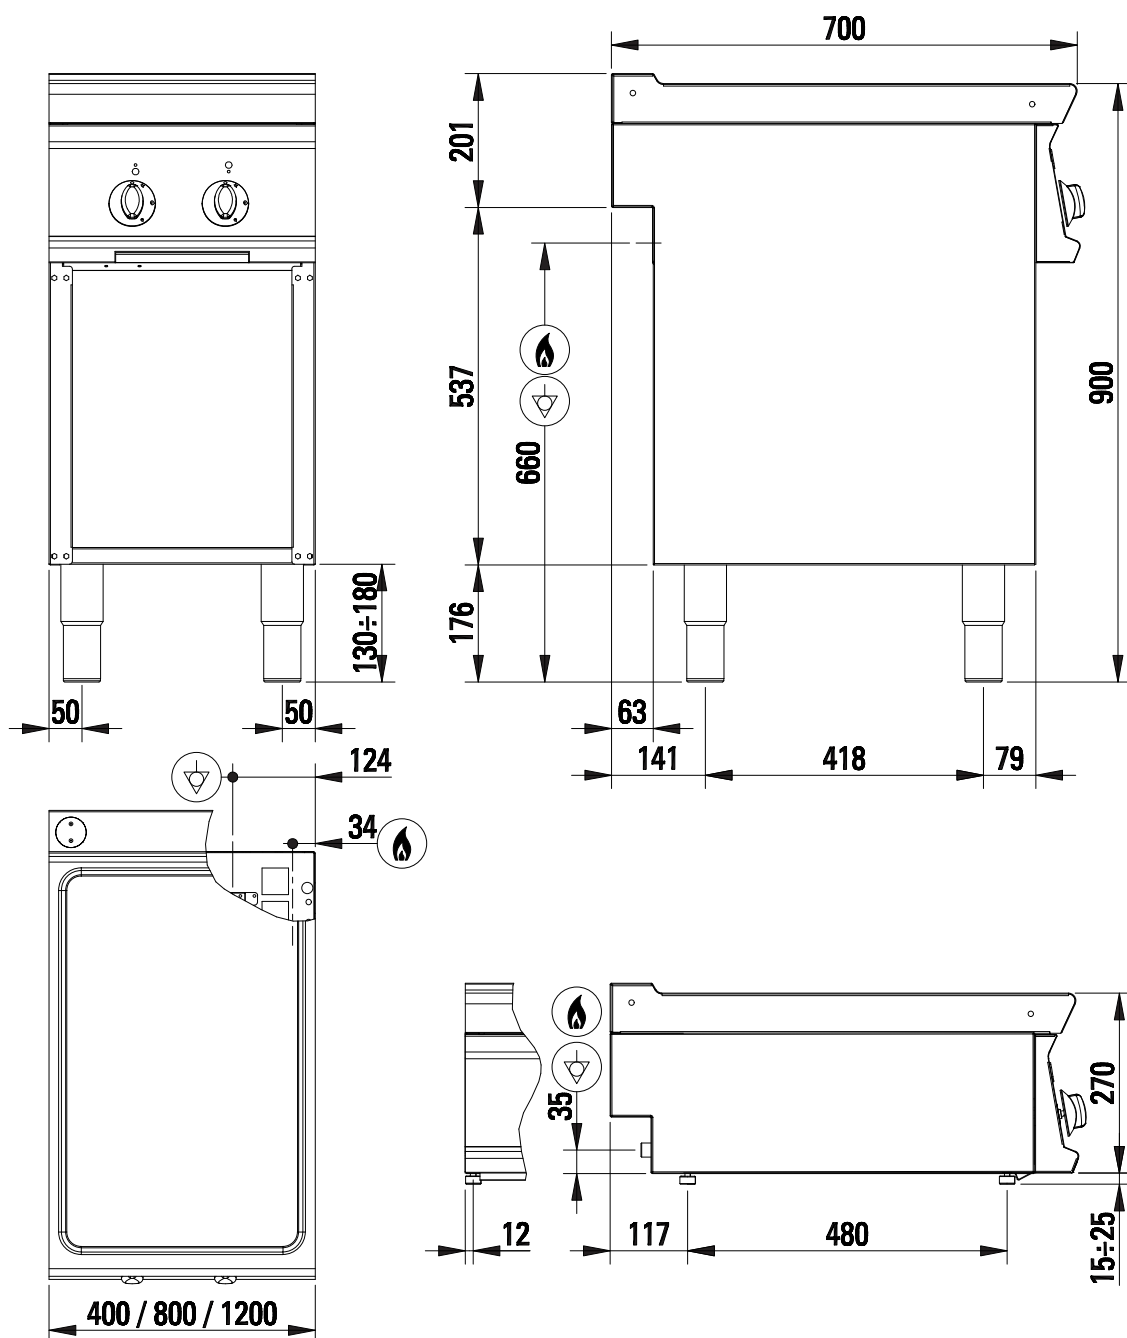


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00