
716211

FTL4E7**Plaque à snacker électrique lisse top**



- Plaque à snacker électrique version top de 40 cm avec plaque de cuisson lisse en acier.
- Plan de travail embouti auquel est hermétiquement soudée la plaque de cuisson encastrée aux coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Plaque de cuisson de 12 mm d'épaisseur, inclinée pour favoriser le drainage de graisses et de liquides.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Les équipements sont destinés à la cuisson directe des aliments, leur utilisation pour chauffer des casseroles ou des poêles n'est pas autorisée.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque zone.
- Tiroir amovible avec trou de trop-plein pour la récupération des graisses et liquides.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournis et bouchon.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	3,9 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	3,9 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	SURFACE DE CUISSON	35,3X56,4 cm
TYPE PLAQUE	LISSE	ZONES CHAUFFANTES	n° 1
HAUTEUR DU PIED	15 mm	RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	40 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	80 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	45 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53 cm	POIDS NET	41,6000 kg
POIDS BRUT	46 kg	VOLUME	0,19 m³

ACCESSOIRES

120595	GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
120597	GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PIÈCES)
719040	PROTECTION THERMIQUE LATÉRALE
799506	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE (L=70CM)

SCHÉMAS D'INSTALLATION

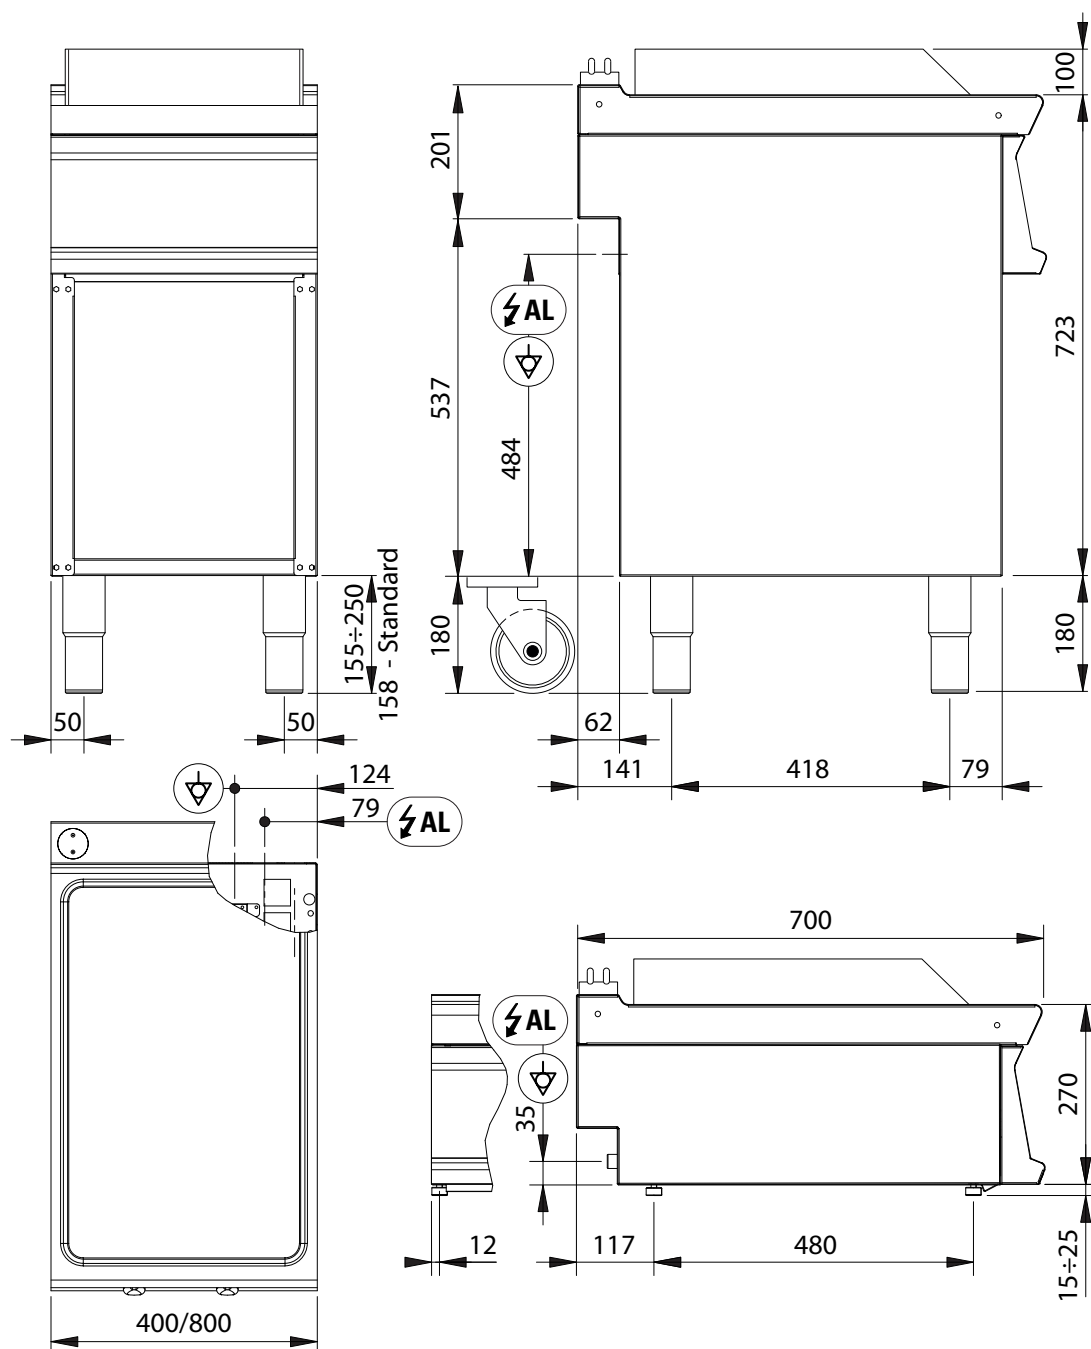


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00