113028

FR70G/G6

Friggitrice gas vasca doppia 8+8lt con scambiatori di calore in vasca top - cestelli e coperchi inclusi



- Friggitrice a gas 8+8 L, versione top da 70 cm, con 2 vasche indipendenti.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Vasca stampata in AISI 304 con angoli raggiati saldata ermeticamente al piano di lavoro stampato in AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Piano con zona anteriore per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Profilo interno vasca raggiato per faciltà di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Accensione piezoelettrica.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Scambiatori di calore circolari in vasca in AISI 304.
- Valvola termostatica di lavoro con regolazione su 7 livelli. L'ottima reattività della valvola permette di non far scendere la temperatura dell'olio assicurando la riuscita di un prodotto asciutto e croccante esternamente e morbido all'interno.
- Temperatura max 190°C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Scarico frontale con prolunga a gomito in dotazione.
- Supporto cestello sul camino.
- In dotazione coperchio e cestello per ogni vasca.
- Piedini in plastica H 51 mm.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

DATI TECNICI


POTENZA TOTALE	12,5 kW	POTENZA A GAS	12,5 kW
CAPACITÀ DELLA VASCA	8LT+8LT	CONSUMO DI GAS NATURALE	1,32 m³/h
DIMENSIONI DELLA VASCA	22,5X34X22,5 cm	RISCALDAMENTO	SCAMBIATORI DI CALORE IN VASCA
TIPO DI VASCA	AISI 304	VASCHE	n° 2
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0095	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	655 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-100 mm
DIAMETRO DELL ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	ALTEZZA DEL PIEDINO	51 mm
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	60 cm
ALTEZZA	30 cm	LARGHEZZA DELL IMBALLO	76,0 cm
PROFONDITÀ DELL IMBALLO	71,0 cm	ALTEZZA DELL IMBALLO	53,0 cm
PESO NETTO	35,5000 kg	PESO LORDO	43,0000 kg
VOLUME	0,2900 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
ALTEZZA ALIMENT. GAS DA TERRA/POSIZIONE	FONDO	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	COLLAUDO	90001

ACCESSORI

120575	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (21X26,5X10,5H)
120585	ELEMENTO DI UNIONE TECNO60, TECNO65
120690	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (10.5X26.5X10.5H)

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

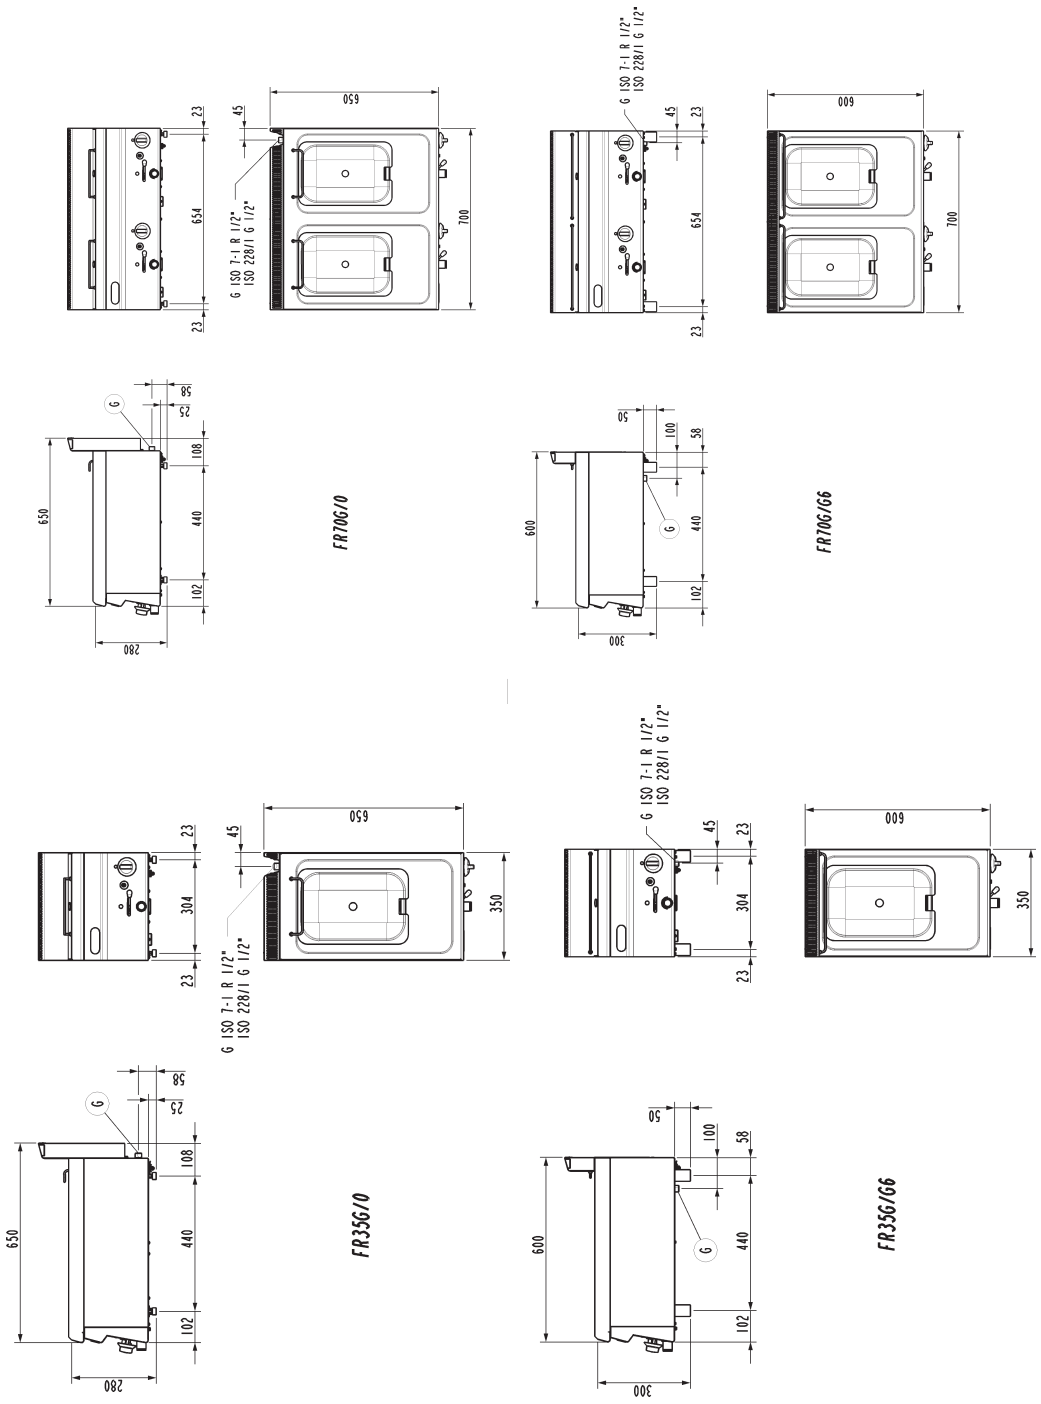

G (½"ISO228-1 – G ½" EN 10226-1) = Attacco gas | Gas inlet connection | Gasanschluss | Подсоединение газ | Arrivée gaz | Entrada gas.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.682.00

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it