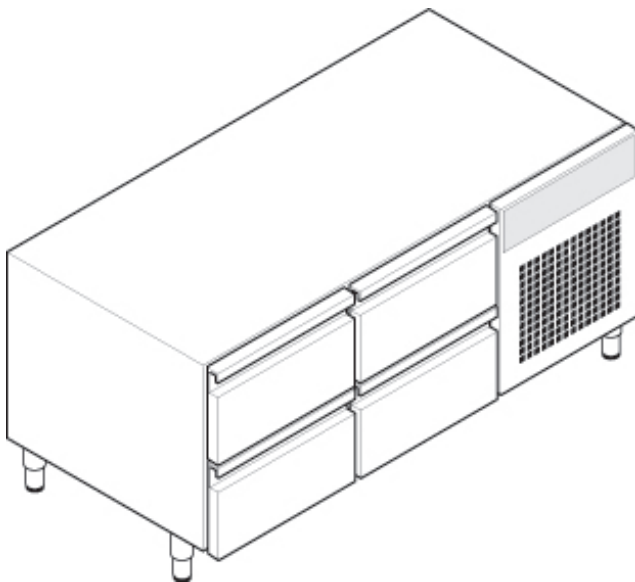


---

**126068**

---

**BC140N/0****Base refrigerata GN1/1 - 4 cassetti  
con gas R290 Tecno70 dim. cm  
140x65x62h**

- Base refrigerata GN1/1, range di temperatura -2/+8°C, con 4 cassetti e motore integrato a destra, dimensioni esterne 140 x 65 x 62H cm.
- Costruzione interna interamente in acciaio inossidabile AISI 304.
- Costruzione esterna: porte, cassetti, fianchi, piano in AISI 304. Schiena in acciaio inossidabile AISI 430.
- Gas refrigerante R290 con livello basso di GWP (Global Warming Potential) che rende le apparecchiature eco friendly.
- Refrigerazione ventilata per una temperatura uniforme all'interno della base.
- Pannello di controllo digitale.
- Isolamento dello spessore di 50 mm costituito da resine poliuretaniche esenti HCFC.
- Sbrinamento automatico tramite resistenze elettriche.
- Dispositivo automatico per lo smaltimento dell'acqua di condensa.
- Guarnizioni magnetiche per un'ottima tenuta, facilmente sostituibili.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza.

DATI TECNICI


|                                        |          |                                              |              |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------|
| POTENZA TOTALE                         | 0,265 kW | POTENZA ELETTRICA                            | 0,265 kW     |
| FREQUENZA                              | 50 Hz    | TENSIONE                                     | 230 ~ V      |
| RANGE DI TEMPERATURA                   | -2÷8 °C  | POTENZA FRIGORIFERO                          | 189 kCal/h   |
| CAPACITÀ LORDA DELLA CELLA             | 130 lt   | CARICA GAS (KG)                              | 0,175        |
| CASSETTI                               | n° 4     | PORTE                                        | n° 0         |
| PORTE / CASSETTI                       | n° 0 / 4 | SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²) | 3 X 1,5      |
| TIPO CAVO                              | H07 RN-F | QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)       | 0 mm         |
| QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) | 1370 mm  | QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)       | -180 mm      |
| ALTEZZA DEL PIEDINO                    | 155 mm   | REGOLAZIONE DEL PIEDINO                      | 155/250 mm   |
| GRADO IPX                              | 3        | LARGHEZZA                                    | 140 cm       |
| PROFONDITÀ                             | 65 cm    | ALTEZZA                                      | 62 cm        |
| LARGHEZZA DELL IMBALLO                 | 150 cm   | PROFONDITÀ DELL IMBALLO                      | 74 cm        |
| ALTEZZA DELL IMBALLO                   | 80 cm    | PESO NETTO                                   | 104 kg       |
| PESO LORDO                             | 124 kg   | VOLUME                                       | 0,89 m³      |
| NOMENCLATURA COMBINATA                 | 84185090 | ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE       | FONDO-BOTTOM |
| PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)       | 500      | INDICE DI ROTAZIONE COLLO                    | ORIZZONTALE  |

ACCESSORI

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 9023 | GRIGLIA GN1/1 PER BASI REFRIGERATE |
|------|------------------------------------|

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE


**BC/BP/BPC120(140)**

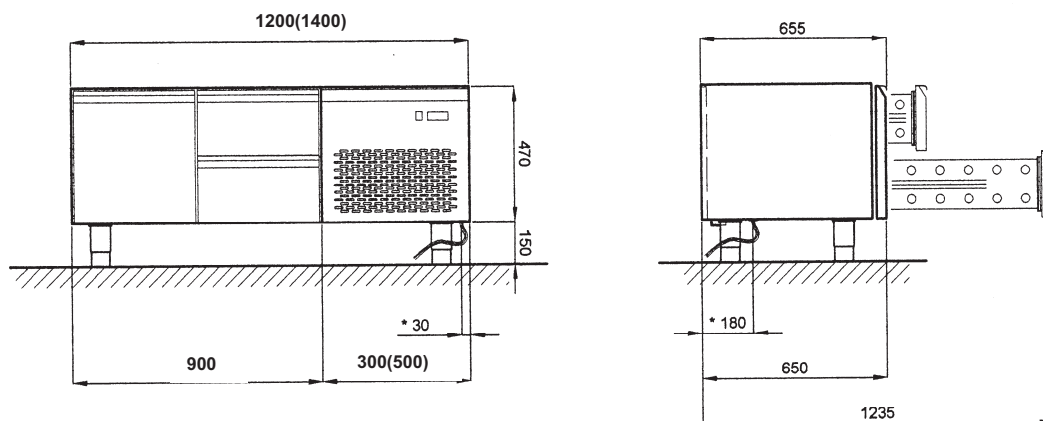

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO ) - Lunghezza cavo 1.5 mt  
 POTENZA MAX ASSORBITA : 350 W

GAS : R 134 a

**BC/BP/BPC160(175)**

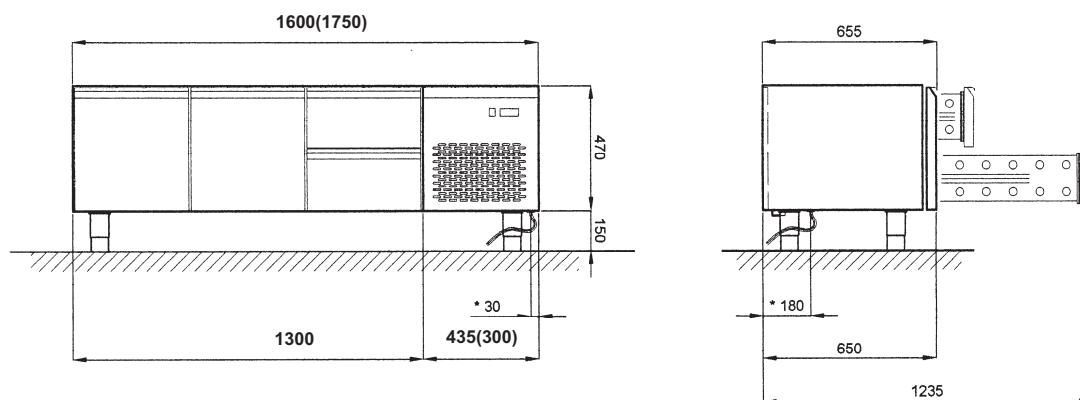

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO ) - Lunghezza cavo 1.5 mt  
 POTENZA MAX ASSORBITA : 385 W

GAS : R 134 a

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.692.00