

136036

DBM70E0

Bagnomaria elettrico GN2/1 Drop-in



- Bagnomaria elettrico GN2/1 drop-in, dimensioni 70 x 60 x 26,6 cm.
- I drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di materiali diversi, purché non infiammabili. I moduli possono essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.
- Pannello di controllo in acciaio inox.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenitore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- La vasca stampata, altezza 16 cm, con angoli arrotondati in AISI304 è saldata ermeticamente al piano in AISI 304 in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in Incoloy esterne alla vasca.
- Regolazione termostatica 0-30-60-90 °C.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Scarico con rubinetto sul fondo della vasca.


DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	2,6 kW	POTENZA ELETTRICA	2,6 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	230 ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	0÷90 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	GN2/1
DIMENSIONI DELLA VASCA	63X51X16,5 cm	SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	3 X 1,5
TIPO CAVO	H07 RN-F	TIPO DI VASCA	AISI 304
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	70 cm
PROFONDITÀ	60 cm	ALTEZZA	26,6 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	76,0 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	80 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	53,0 cm	PESO NETTO	16 kg
PESO LORDO	25 kg	VOLUME	0,32 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	COLLAUDO	10001





ACCESSORI

120580	FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120650	COPERCHIO GN1/1

SCHEMI DI INSTALLAZIONE


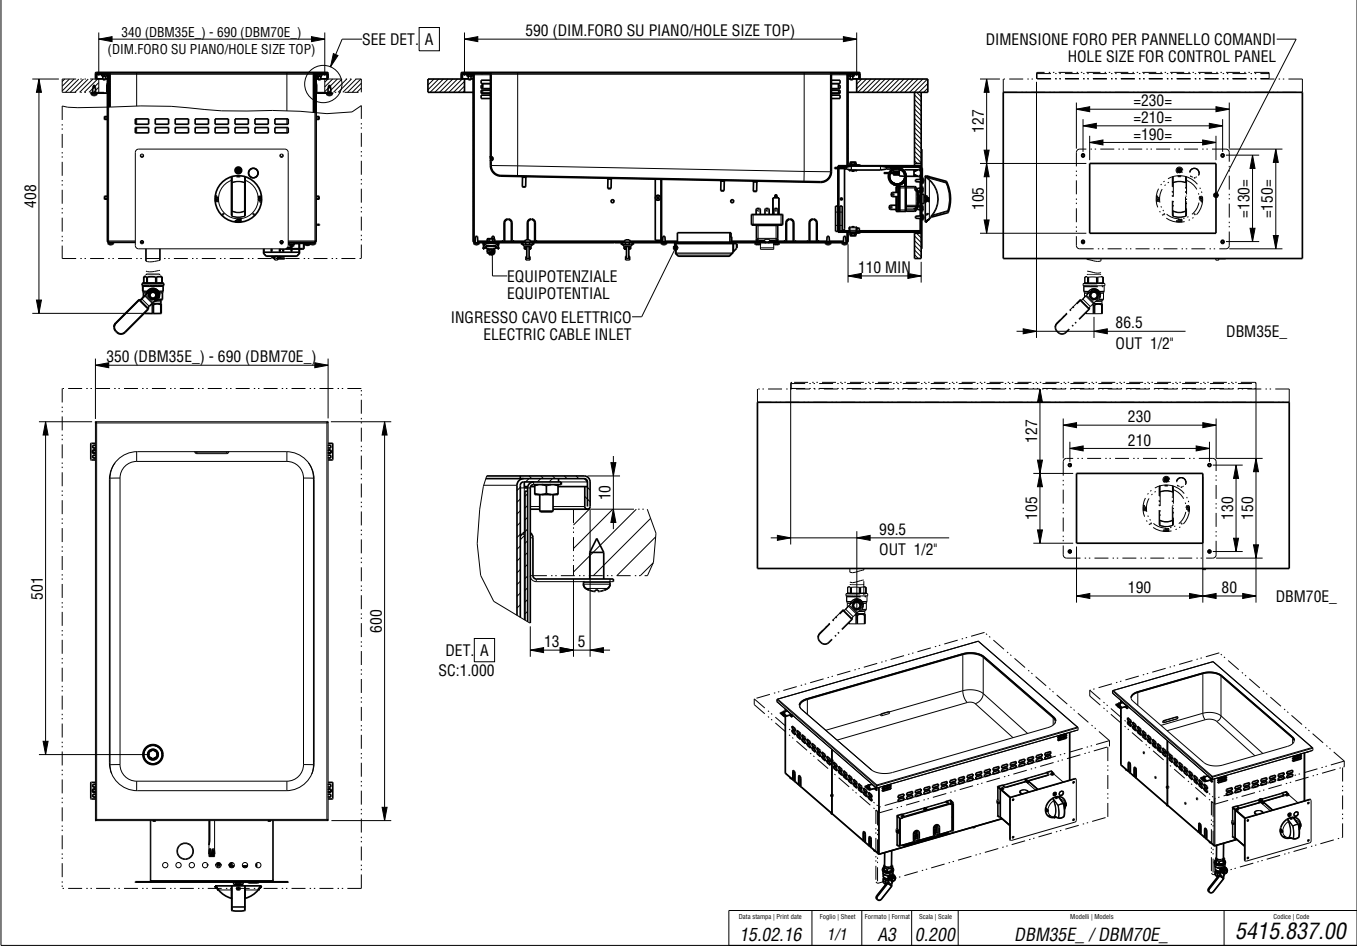


Standard installation

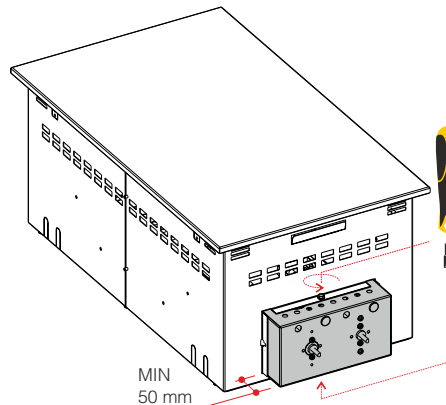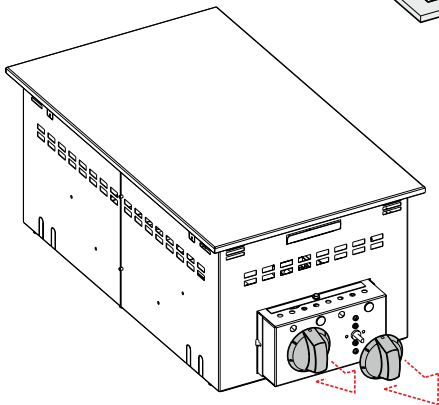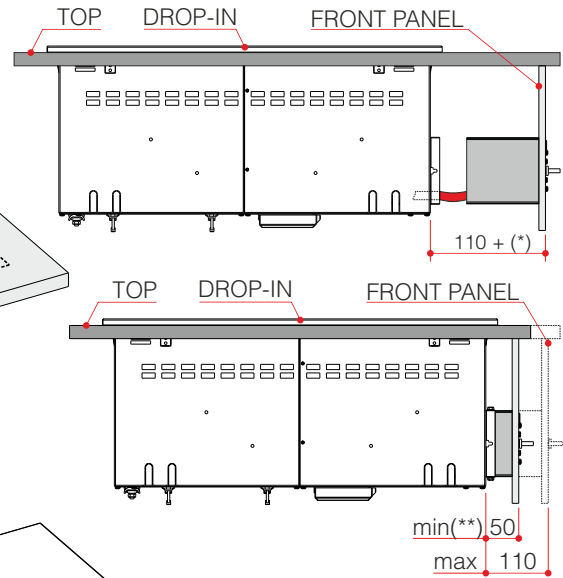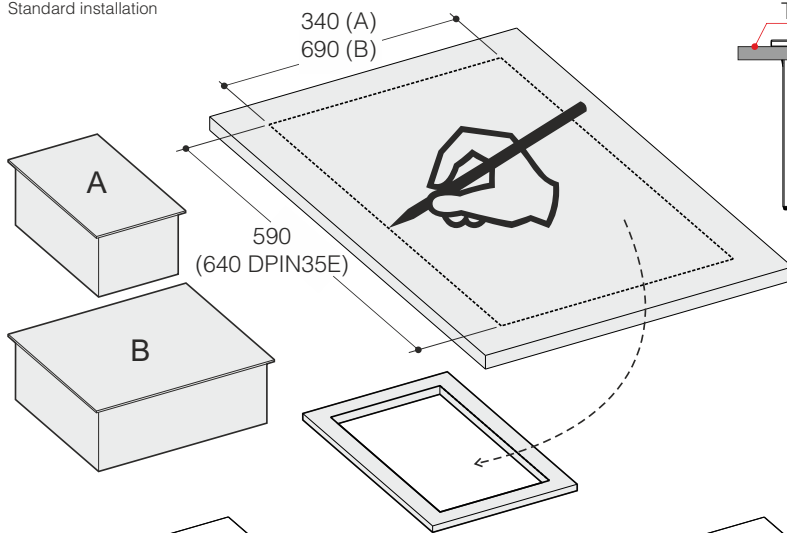


(*) dipende dal modello
variable from models


(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models

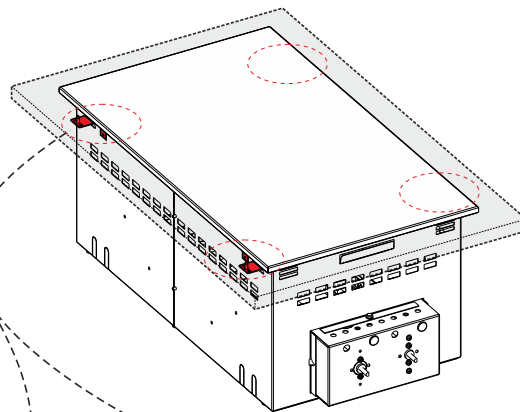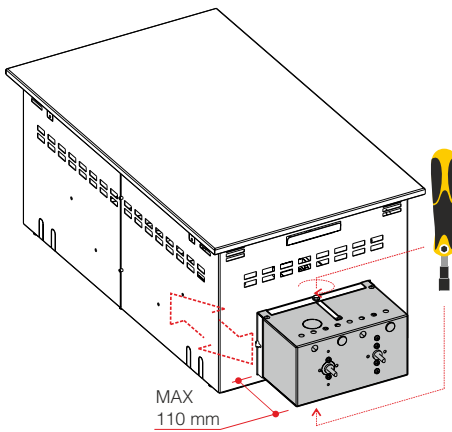


SOLUTION 1




SOLUTION 2




SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

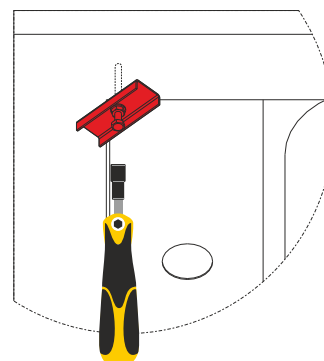

Fixing Type 1

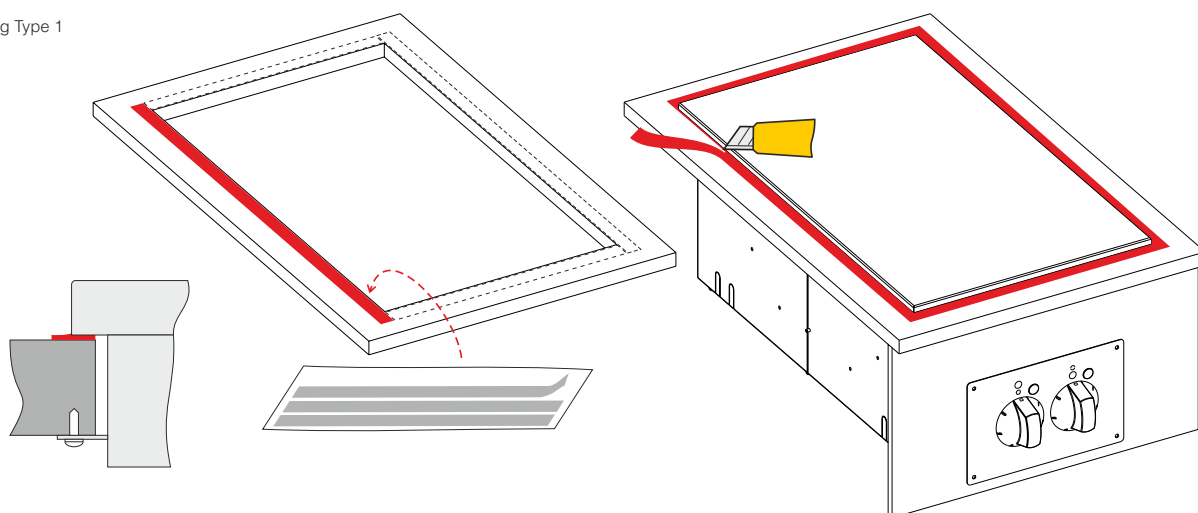

Fixing Type 2 & 3

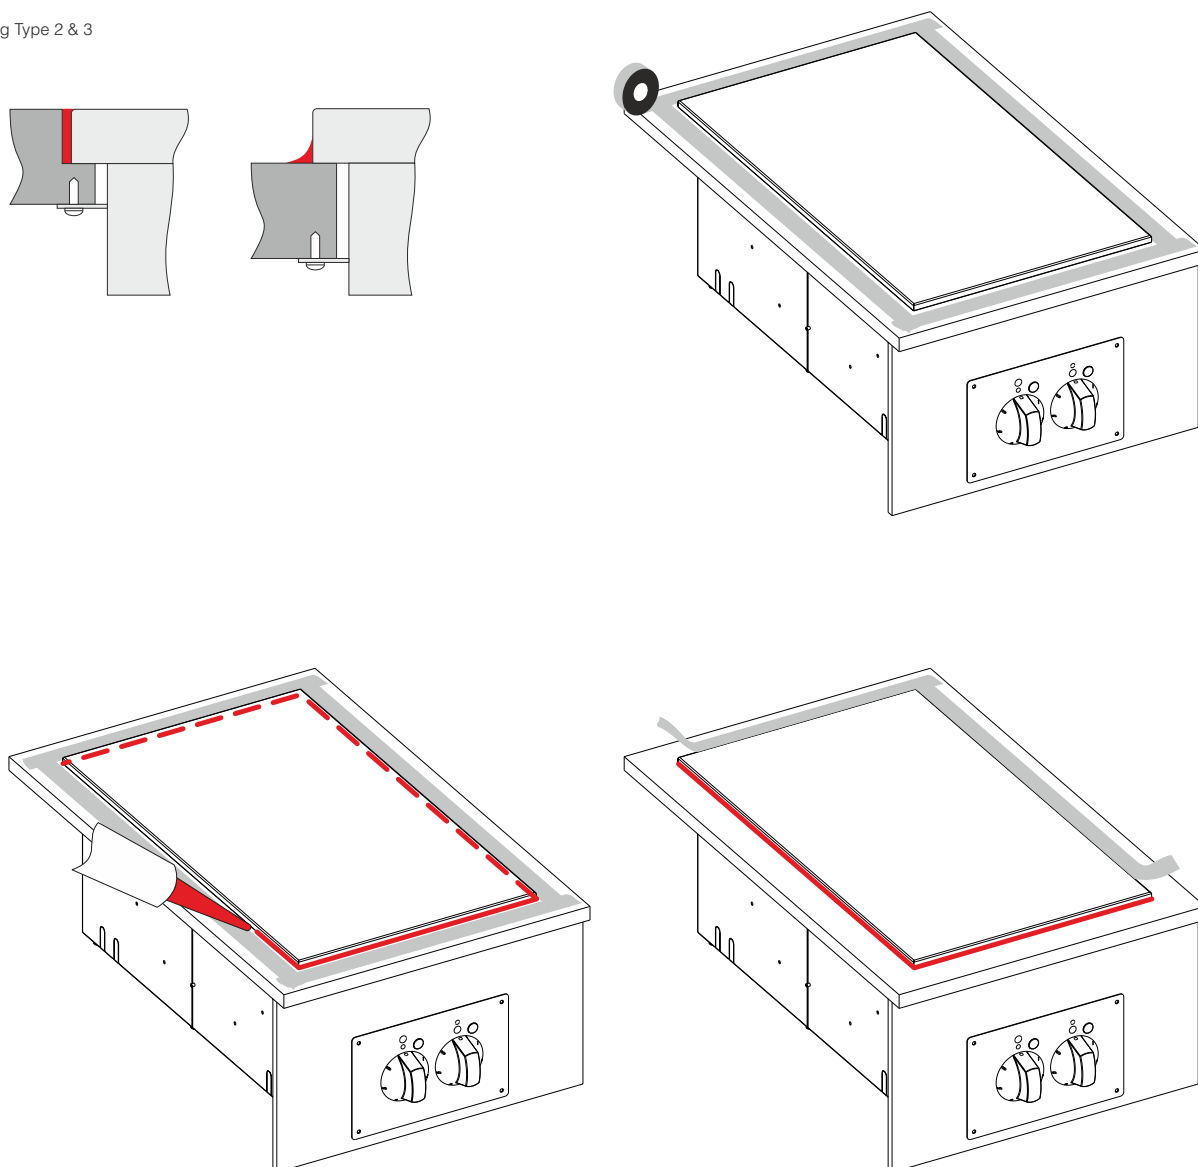

Side installation

