


136041

DPIN35E

Piano cottura a induzione Drop-in




- Drop-in elettrico ad induzione, dimensioni da 35 x 65 x 29,5 cm, con 2 zone di cottura indipendenti da 3,5 kW ciascuna.
- I drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di materiali diversi, purché non infiammabili. I moduli possono essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.
- Pannello di controllo in acciaio inox.
- Piano di cottura in vetroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano in AISI 304 per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Regolatore di potenza 0-6-infinito.
- Maggior velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di piani cottura.
- Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.
- Induttore dotato di filtro d'aspirazione dell'aria.
- Lampada led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.
- Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione di qualità con fondo della dimensione minima di 12 cm e massima di 28 cm.

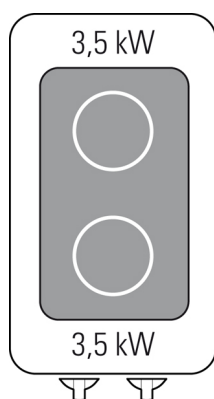

DATI TECNICI





POTENZA TOTALE	7 kW	POTENZA ELETTRICA	7 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3 ~ V
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	2X3,5 n°- kW	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 2
SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	4 X 1,5	TIPO CAVO	H07 RN-F
UMIDITÀ RELATIVA MAX ARIA (%)	30-90	LARGHEZZA	35 cm
PROFONDITÀ	65 cm	ALTEZZA	29,5 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	81 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	48 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	56 cm	PESO NETTO	23 kg
PESO LORDO	29,5 kg	VOLUME	0,21 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO (°C)	+5/+40
COLLAUDO	60001		

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

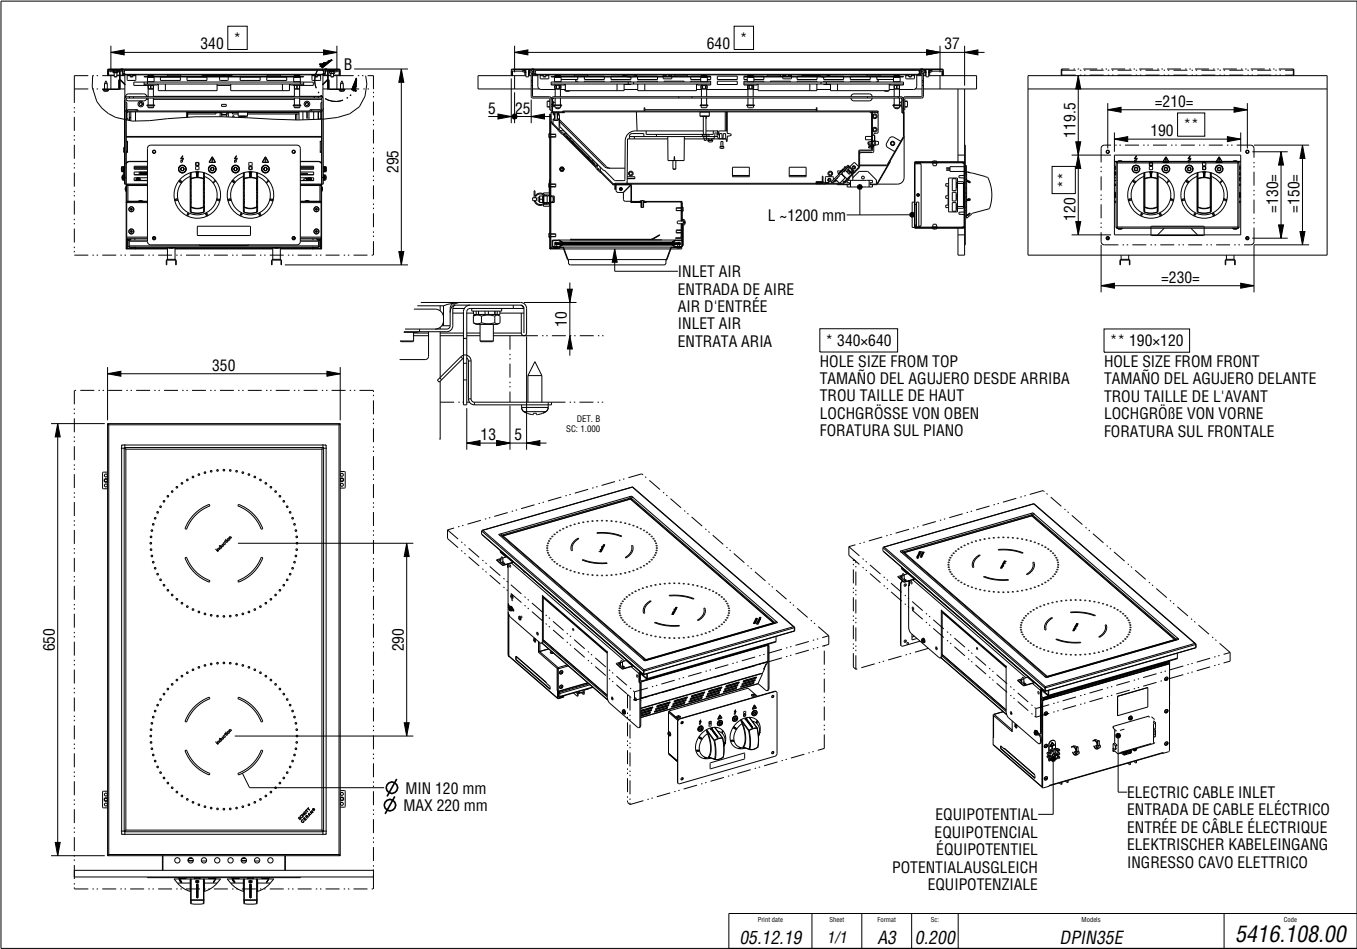



Print date	Sheet	Format	Scale	Model	Code
05.12.19	1/1	A3	0.200	DPIN35E	5416.108.00

Standard installation

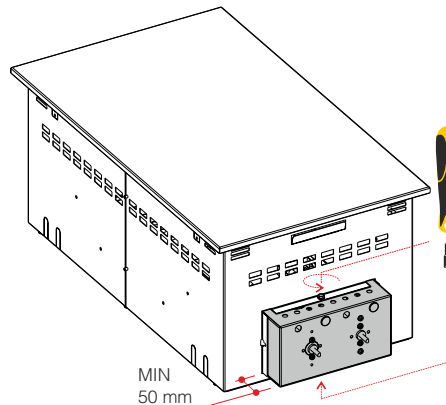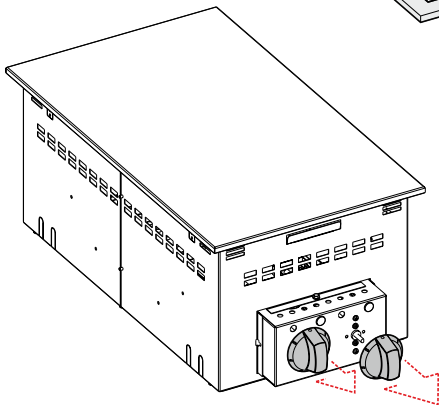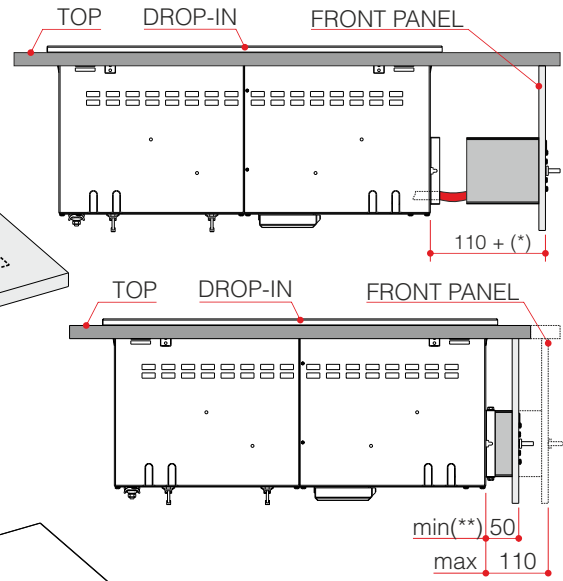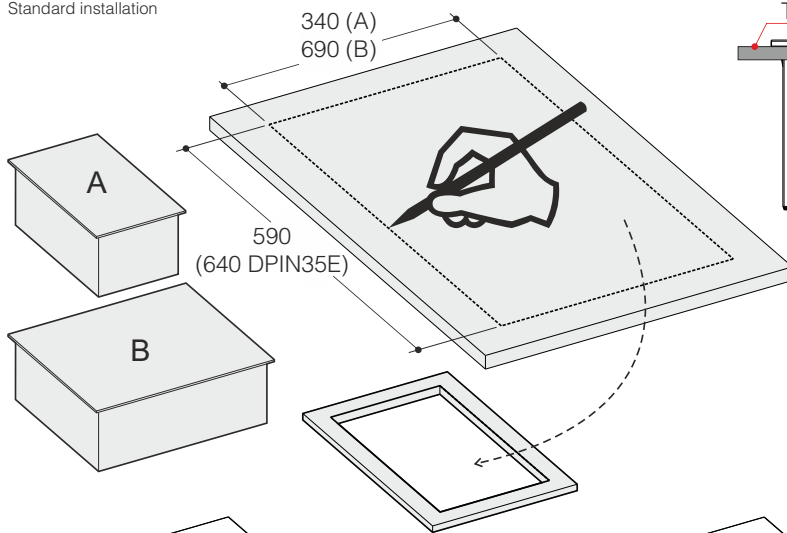


(*) dipende dal modello
variable from models


(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models

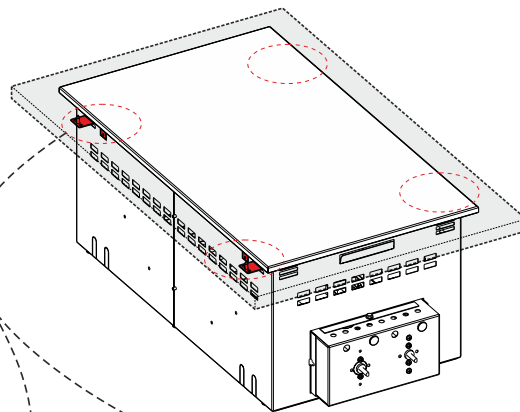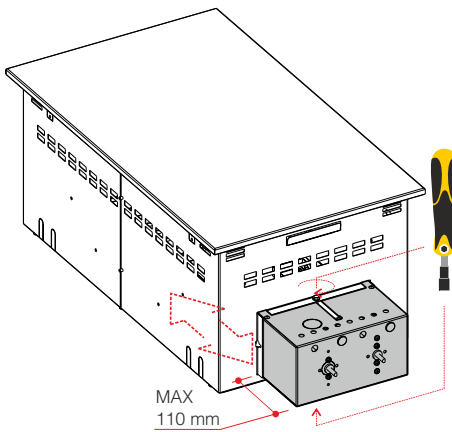


SOLUTION 1




SOLUTION 2




SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

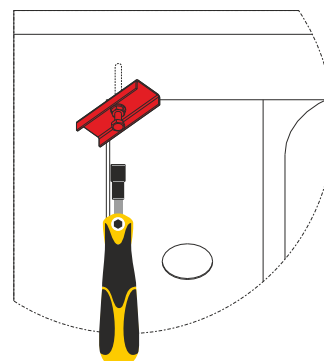

Fixing Type 1

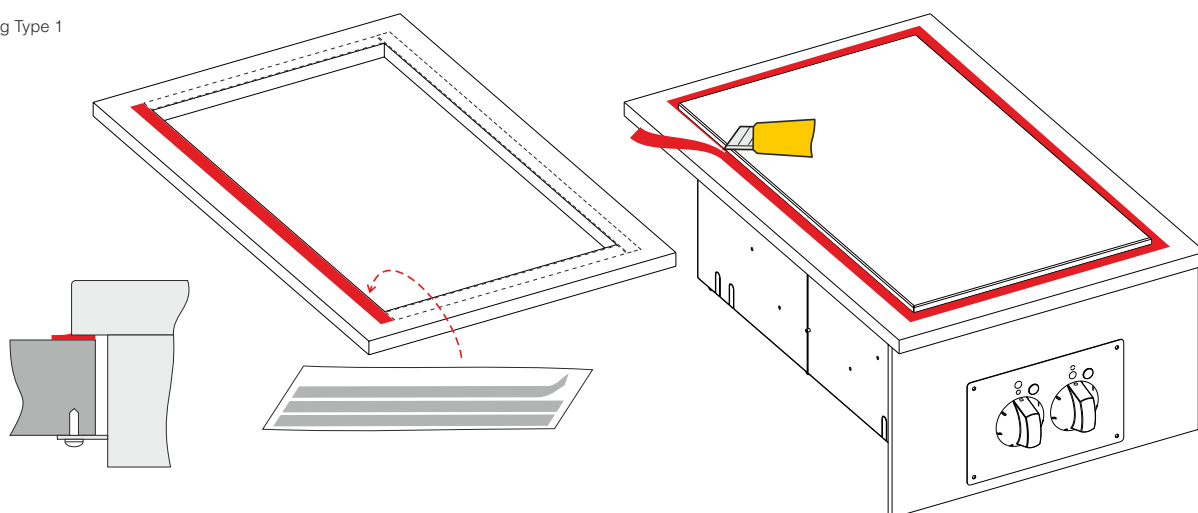

Fixing Type 2 & 3

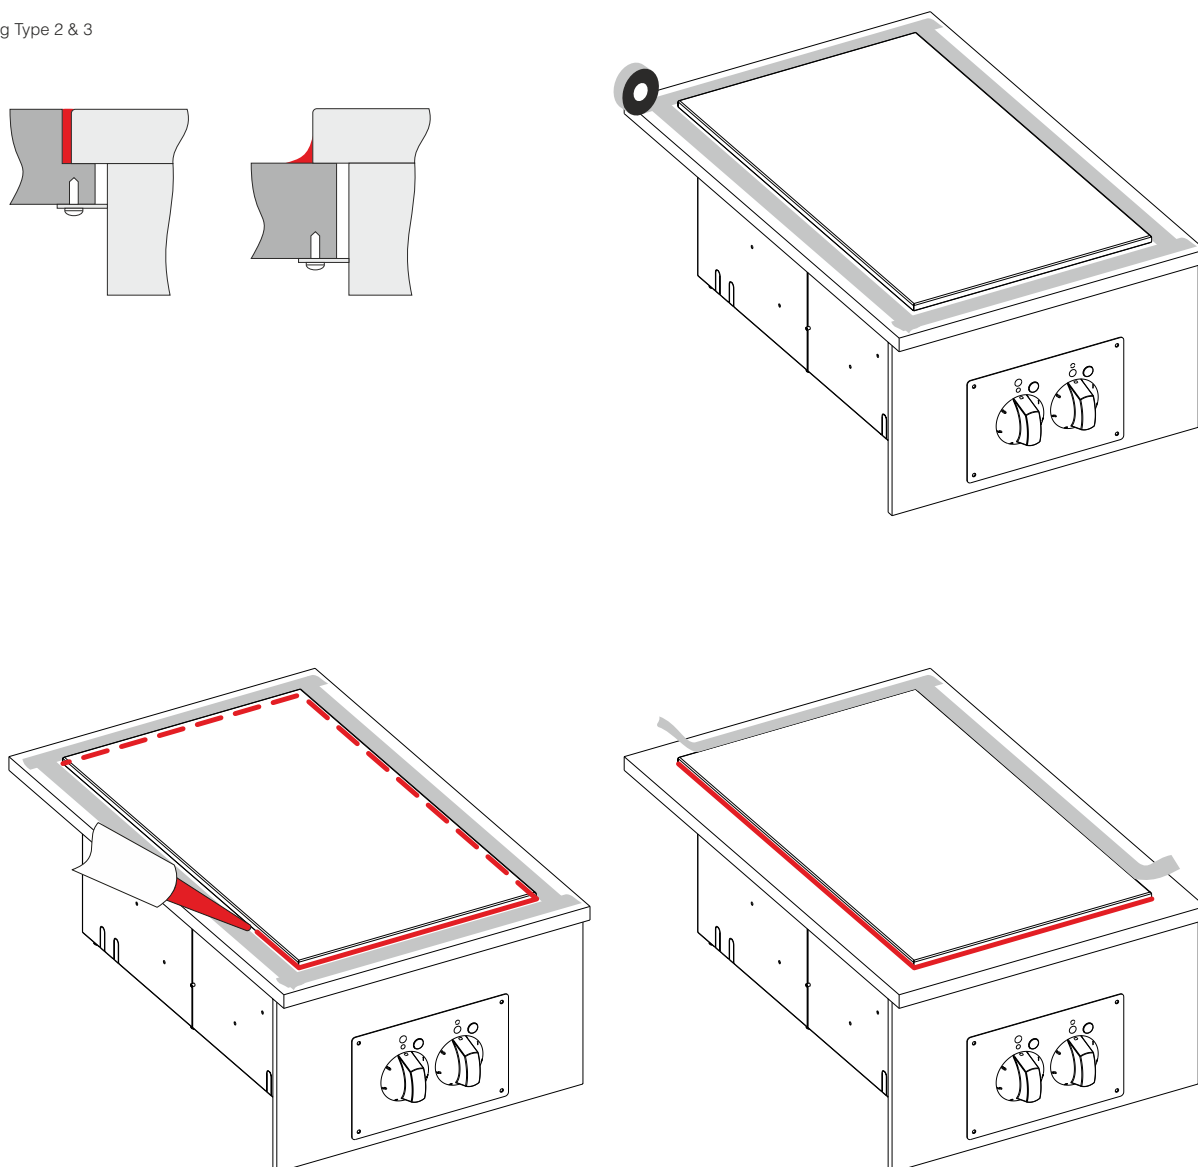

Side installation

