# 313282

## PCH12HPG9

## Piano cottura gas ermetico 6 fuochi High Power con griglie in ghisa top




- Piano cottura a gas 6 fuochi top da 120 cm, versione HIGH POWER.
- Bruciatori in ghisa ad elevata efficienza fissati ermeticamente al piano e spartifiamma in ottone ad alta durabilità monocorona da 10kW e doppia corona da 11kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.


TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 62 kW | POTENZA A GAS | 62 kW |
| POTENZA DEI FUOCHI APERTI | 10X4 + 11X2 n°- kW | POTENZA DEL PIANO COTTURA | 62 kW |
| CONSUMO DI GAS NATURALE | 6,56 m³/h | NUMERO DI BRUCIATORI | n° 6 |
| SUPPORTI PENTOLA | GHISA SMALTATA RAAF | NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE | CE-0085BQ0326 |
| DIAMETRO DELL ALLACCIAMENTO GAS | 3/4"G EN10226-1 | QUOTA DELL ALLACCIAMENTO GAS (H) | 35 mm |
| QUOTA DELL ALLACCIAMENTO GAS (X) | 1166 mm | QUOTA DELL ALLACCIAMENTO GAS (Y) | -75 mm |
| ALTEZZA DEL PIEDINO | 15 mm | REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 15/25 mm |
| LARGHEZZA | 120 cm | PROFONDITÀ | 90 cm |
| ALTEZZA | 28 cm | LARGHEZZA DELL IMBALLO | 125 cm |
| PROFONDITÀ DELL IMBALLO | 99 cm | ALTEZZA DELL IMBALLO | 54 cm |
| PESO NETTO | 110 kg | PESO LORDO | 125 kg |
| VOLUME | 0,66 m³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |
| ALTEZZA ALIMENT. GAS DA TERRA/POSIZIONE | 3,5CM | PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG) | 500 |
| INDICE DI ROTAZIONE COLLO | ORIZZONTALE | COLLAUDO | 90001 |
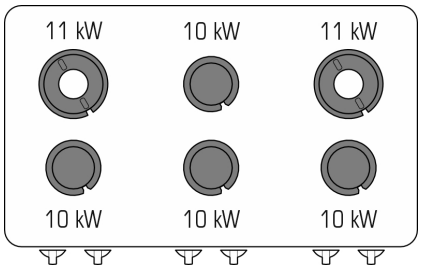
## ACCESSORI

| | |
|---|---|
| **319067** | SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (10KW) |
| **399516** | COLONNINA ACQUA ORIENTABILE |
| **399538** | RIDUTTORE POSAPENTOLE |
| **399573** | COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM |


TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
**tecnoinox.it**

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

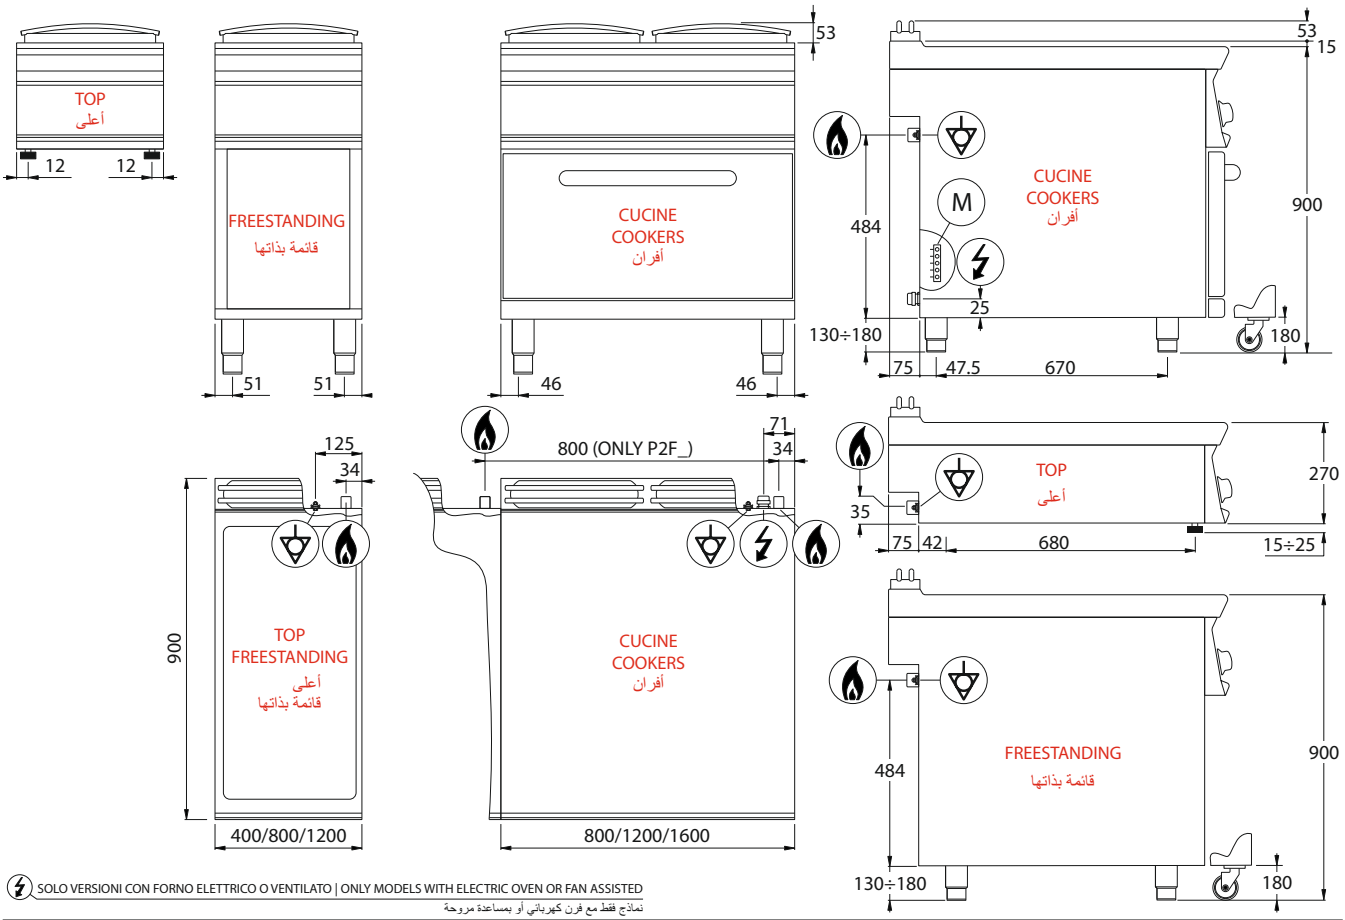


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رق ١ - 5415.618.00