

616036**FRS70E7**

**Friggitrice elettrica vasca doppia
14+14 lt con elementi riscaldanti in
vasca basculanti freestanding su
vano chiuso - cestelli, coperchi
evasca recupero olio inclusi**



- Friggitrice elettrica con 2 vasche indipendenti 14+14 L freestanding su vano chiuso da 70 cm.
- Vasca saldata in AISI 304 con angoli raggiati saldata ermeticamente al piano in AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Profilo interno vasca raggiato per facilità di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Riscaldamento con resistenze corazzate basculanti in acciaio inox AISI 304 che permettono una facile pulizia della vasca.
- Supporto cestelli fissato sul dispositivo basculante.
- Scarico sul fondo della vasca.
- In dotazione vasca con filtro per la raccolta dell'olio all'interno del vano chiuso, cestello, coperchio.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C, al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	21,6 kW	POTENZA ELETTRICA	21,6 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	100÷190 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	14LT+14LT
DIMENSIONI DELLA VASCA	25X49,5X29 cm	RISCALDAMENTO	RESISTENZE IN VASCA
SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 X 6	TIPO CAVO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	VASCHE	n° 2
QUOTA DELL' ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-488 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	85 cm	LARGHEZZA DELL IMBALLO	76 cm
PROFONDITÀ DELL IMBALLO	80 cm	ALTEZZA DELL IMBALLO	113 cm
PESO NETTO	61,8 kg	PESO LORDO	77 kg
VOLUME	0,7 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	FONDO-BOTTOM	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	COLLAUDO	40005

ACCESSORI

220585	ELEMENTO DI UNIONE
220620	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 13 E 14LT- DIM. CM (21.5X29.5X12H)
220650	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8+8/13/14 LT - DIM. CM (10.5X29.5X12H)
220722	TAMPONAMENTO PER ELEMENTI FREESTANDING 50MM
220750	VASCA RACCOGLI OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 14LT

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

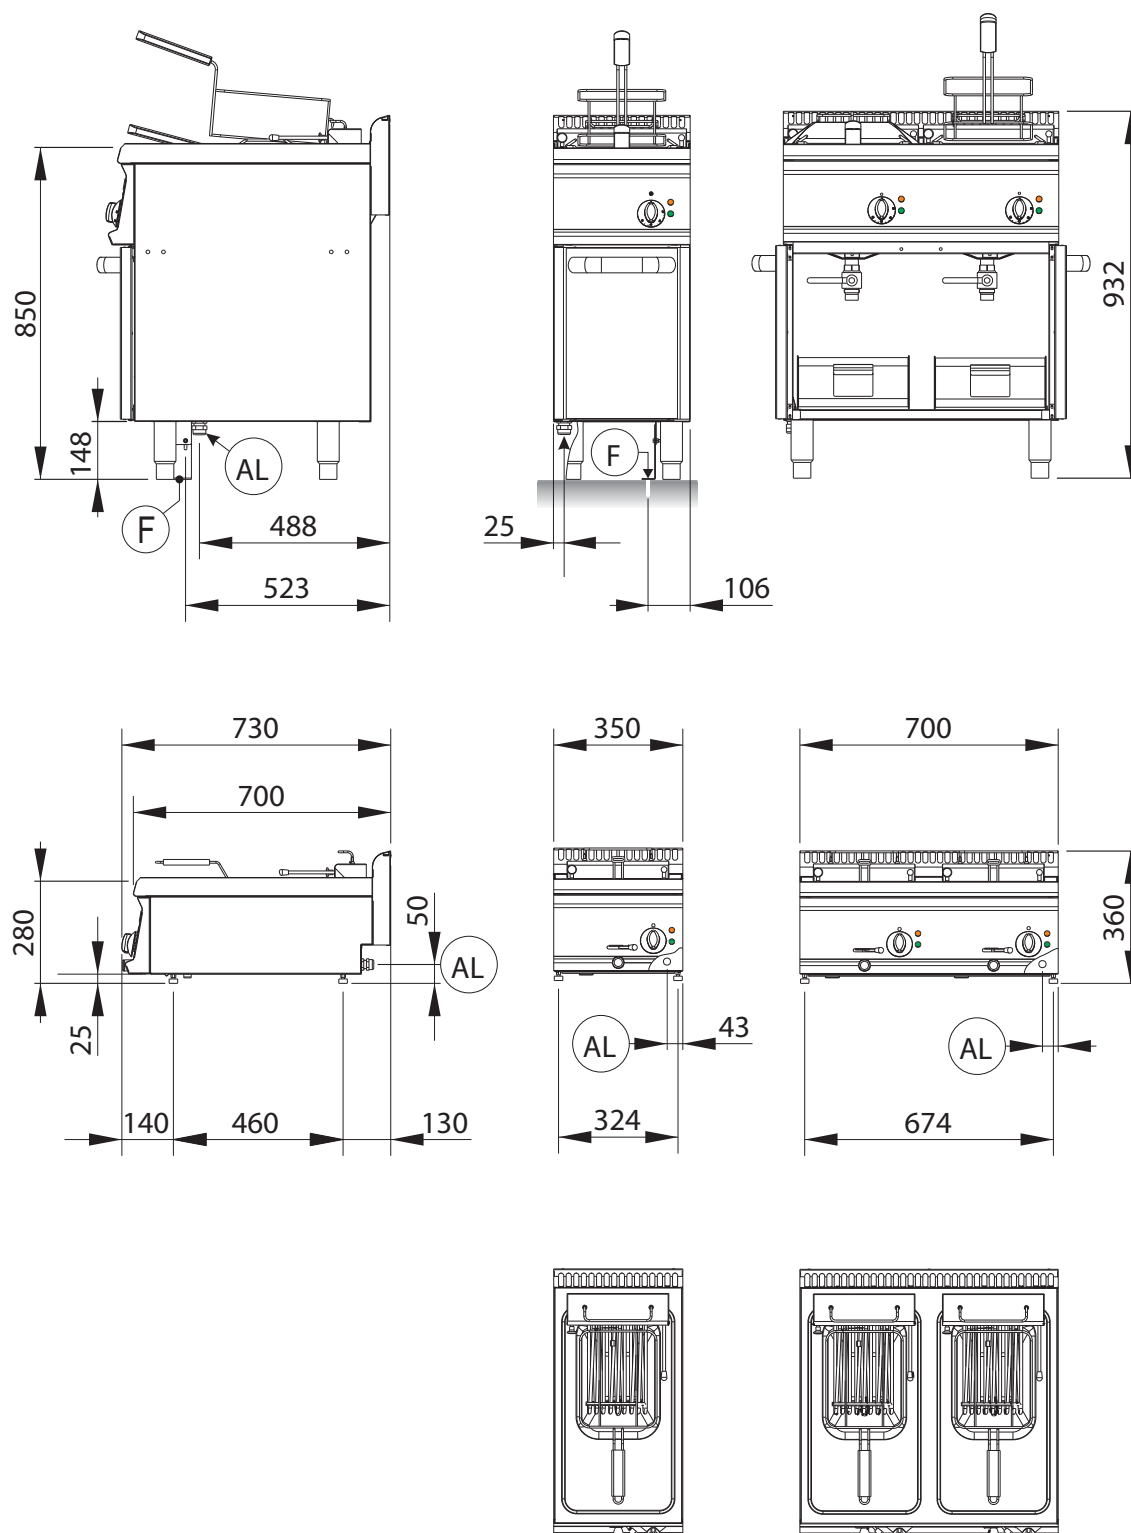


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.664.00