616111

PIN35E7N

Piano cottura a induzione 2 zone top

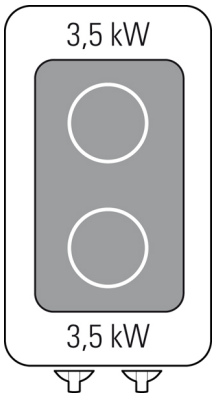

- Piano ad induzione, versione top da 35 cm, con 2 zone indipendenti di cottura.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Piano di cottura in vetroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Zone di cottura indipendenti da 3,5 kW ciascuna.
- Regolatore di potenza 0-6-infinito.
- Maggior velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di piani cottura.
- Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.
- Cassetto anteriore per filtro aria facilmente accessibile per la pulizia e sostituzione.
- Lampade led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.
- Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione di qualità con fondo della dimensione minima di 12 cm e massima di 28 cm.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	7 kW	POTENZA ELETTRICA	7 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3 ~ V
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	2X3,5 n°- kW	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 2
SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	4 X 1,5	TIPO CAVO	H07 RN-F
UMIDITÀ RELATIVA MAX ARIA (%)	30-90	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	26 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	307 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-78 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	35 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	28 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	80 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	41 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	54 cm	PESO NETTO	24,1 kg
PESO LORDO	28,6 kg	VOLUME	0,17 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	5CM
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500	INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE
TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO (°C)	+5/+40	COLLAUDO	60001

ACCESSORI

220585	ELEMENTO DI UNIONE

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

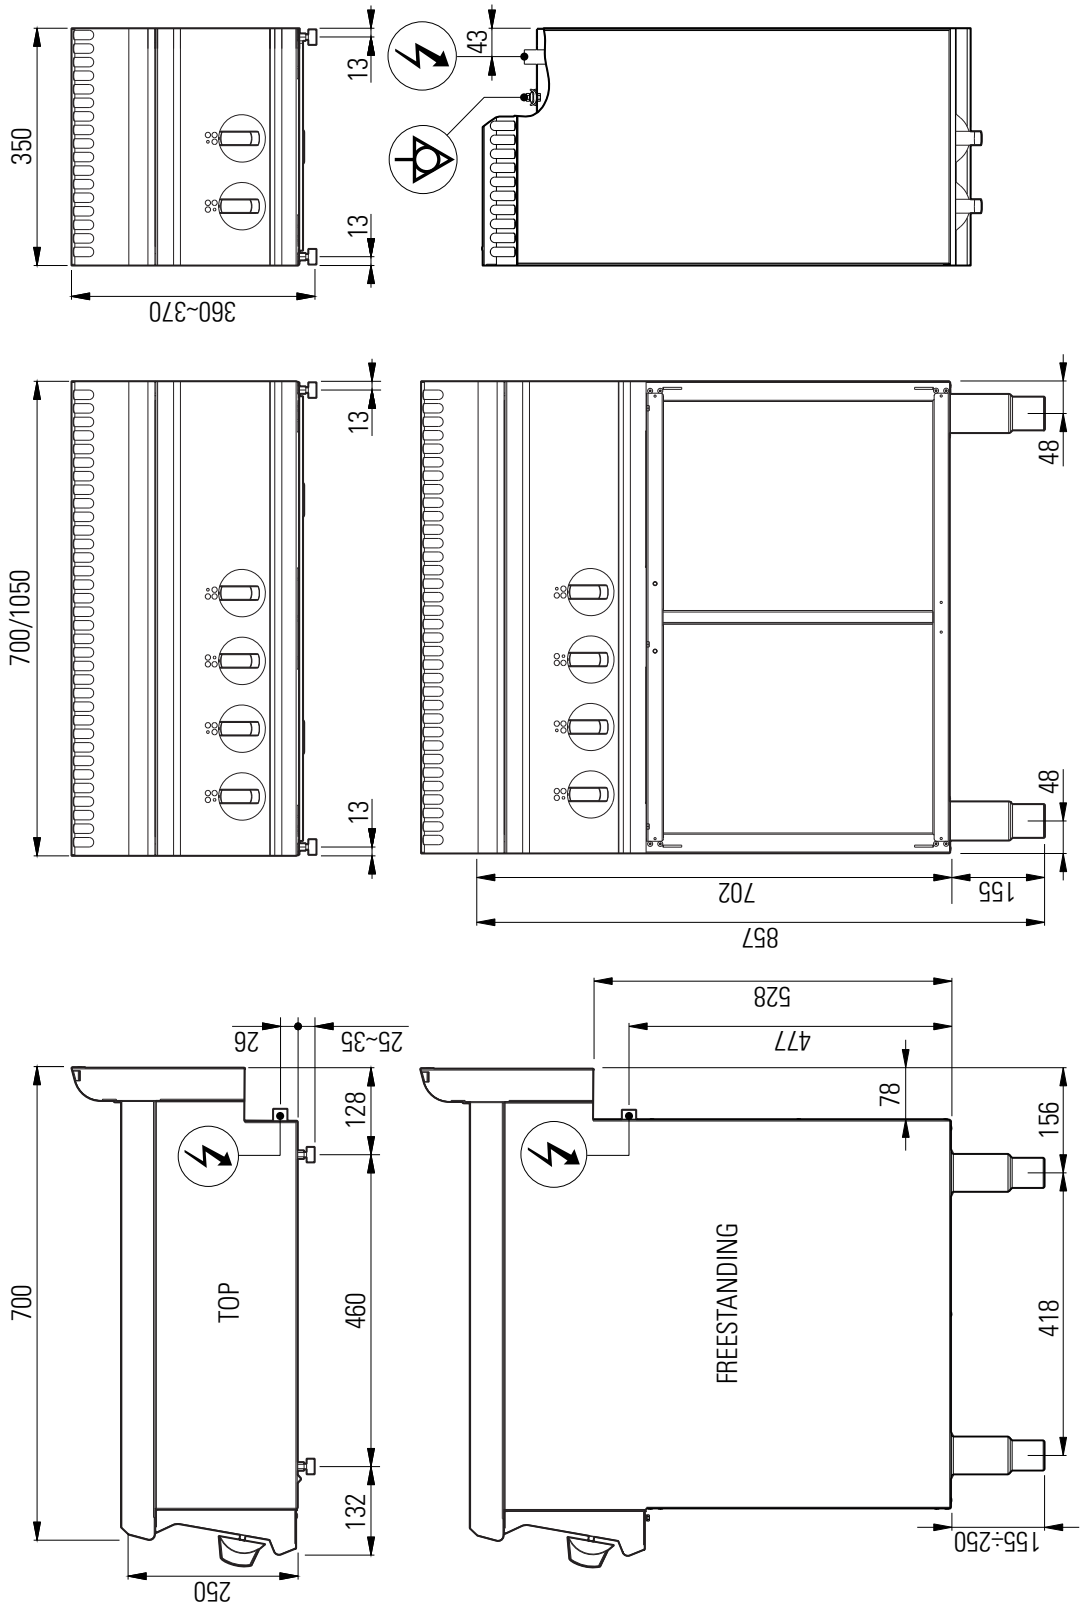

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00