
716048

SP4E7**Scaldapatate elettrico GN1/1 top**



- Scaldapatate elettrico, versione top da 40 cm.
- Potenza: 1 kW.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Riscaldamento tramite lampada con resistenza ad infrarossi in fusione di ceramica
- In dotazione bacinella estraibile GN 1/1 H150 mm con falso fondo per lo sgocciolamento dell'olio, entrambi in acciaio inossidabile AISI 304.
- Regolatore di energia 1-6-Infinito.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	1 kW	POTENZA ELETTRICA	1 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	220-240 ~ V
CAPACITÀ DELLA VASCA	GN1/1	DIMENSIONI DELLA VASCA	32,5X53X15 cm
SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	3 X 1,5	TIPO CAVO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	35 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	321 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-63 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	40 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	28 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	79,0 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	47,0 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	59,0 cm	PESO NETTO	16,4000 kg
PESO LORDO	22 kg	VOLUME	0,2200 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	5CM
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500	INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE
COLLAUDO	10001		

ACCESSORI

799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA (L=70CM)
--------	--------------------------------------

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

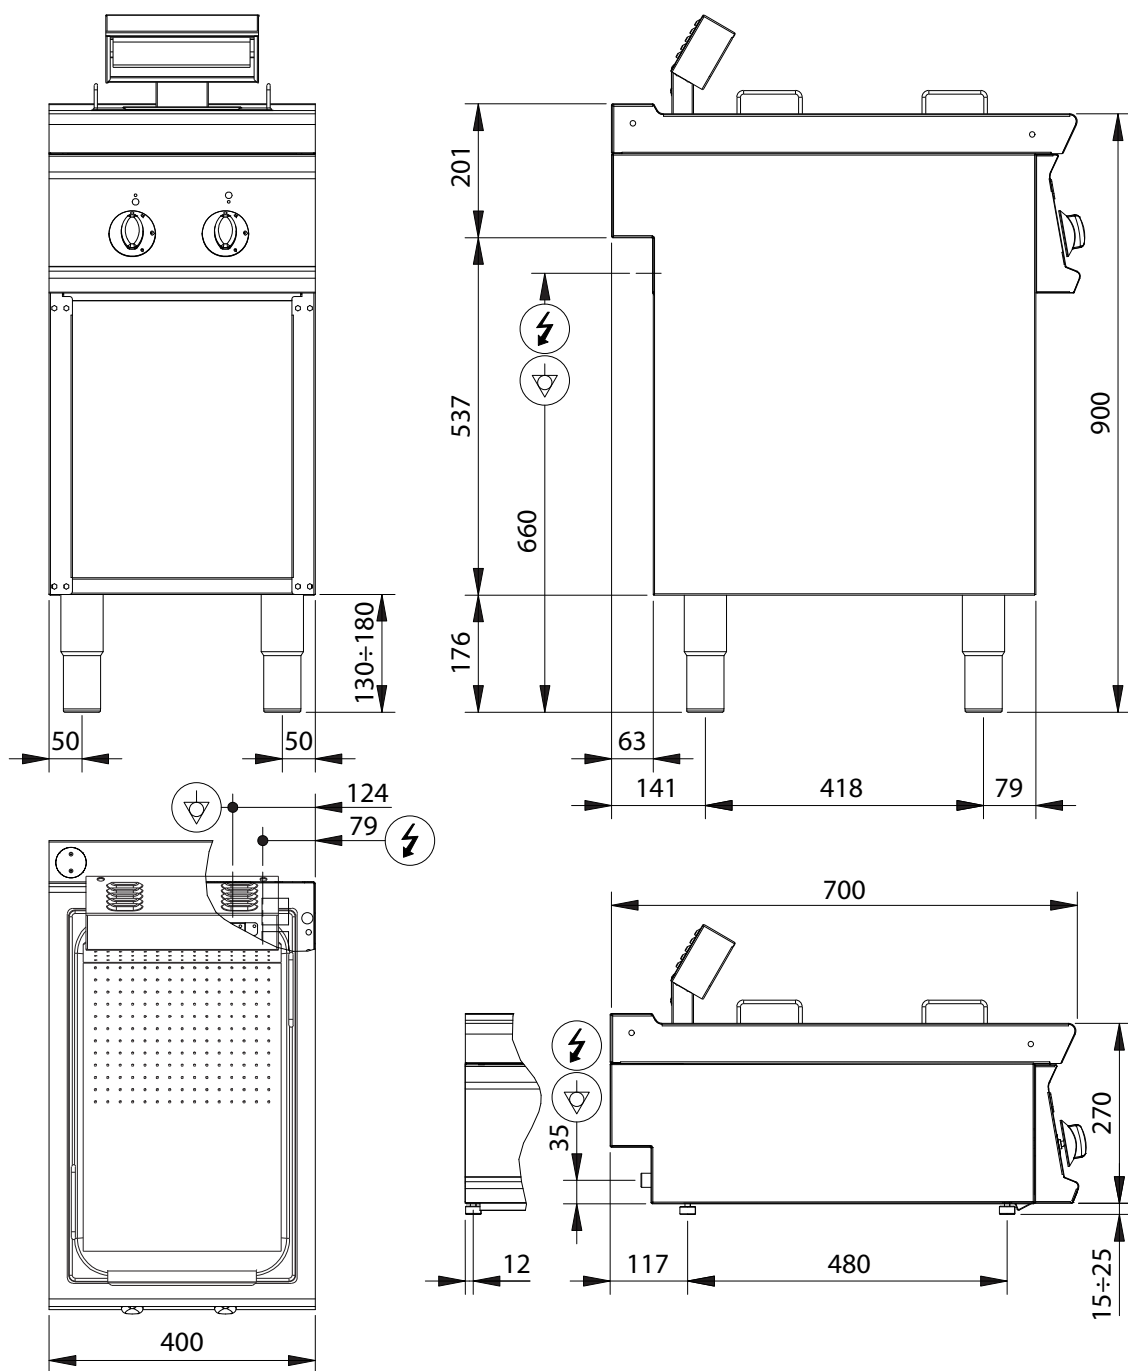


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.652.00