716056

FR83FE7

Friggitrice elettrica vasca doppia 13+13lt con resistenze rotanti in vasca freestanding su vano chiuso - cestelli, coperchi e vasca recupero olio inclusi

- Friggitrice elettrica freestanding con 2 vasche da 13+13 L su vano chiuso da 80 cm.
- Potenza: 2x12 kW.
- Riscaldamento con resistenze corazzate rotanti in acciaio inox AISI 304 sul fondo che permettono una facile pulizia della vasca e del piano di lavoro.
- Supporto cestelli fissato sulla parte posteriore del piano di lavoro.
- Scarico sul fondo della vasca.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- In dotazione vasca con filtro per la raccolta dell'olio all'interno del vano chiuso, cestelli, coperchi.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca di cottura stampata in AISI 304 con angoli raggiati.
- Profilo interno vasca raggiato per faciltà di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Ampio invaso anteriore e zona frontale per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel il rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamente anomalo.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	24 kW	POTENZA ELETTRICA	24 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	380-415 3N~ V
RANGE DI TEMPERATURA	100÷190 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	13LT+13LT
DIMENSIONI DELLA VASCA	24X34,2X25,7 cm	RISCALDAMENTO	RESISTENZE ROTANTI IN VASCA
SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 X 6	TIPO CAVO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	VASCHE	n° 2
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	774 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-472 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL IMBALLO	85,0 cm
PROFONDITÀ DELL IMBALLO	82,0 cm	ALTEZZA DELL IMBALLO	114,0 cm
PESO NETTO	59,5000 kg	PESO LORDO	75,5 kg
VOLUME	0,7900 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	FONDO-BOTTOM	PRESSIONE ESERCIZIO GAS (MBAR)	2
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500	INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE
COLLAUDO	40045		

ACCESSORI

220620	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 13 E 14LT- DIM. CM (21.5X29.5X12H)
220650	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8+8/13/14 LT - DIM. CM (10.5X29.5X12H)
719005	TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=80CM
799503	TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA (L=70CM)
799507	VASCA RECUPERO OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 8+8LT, 13LT, 17LT

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

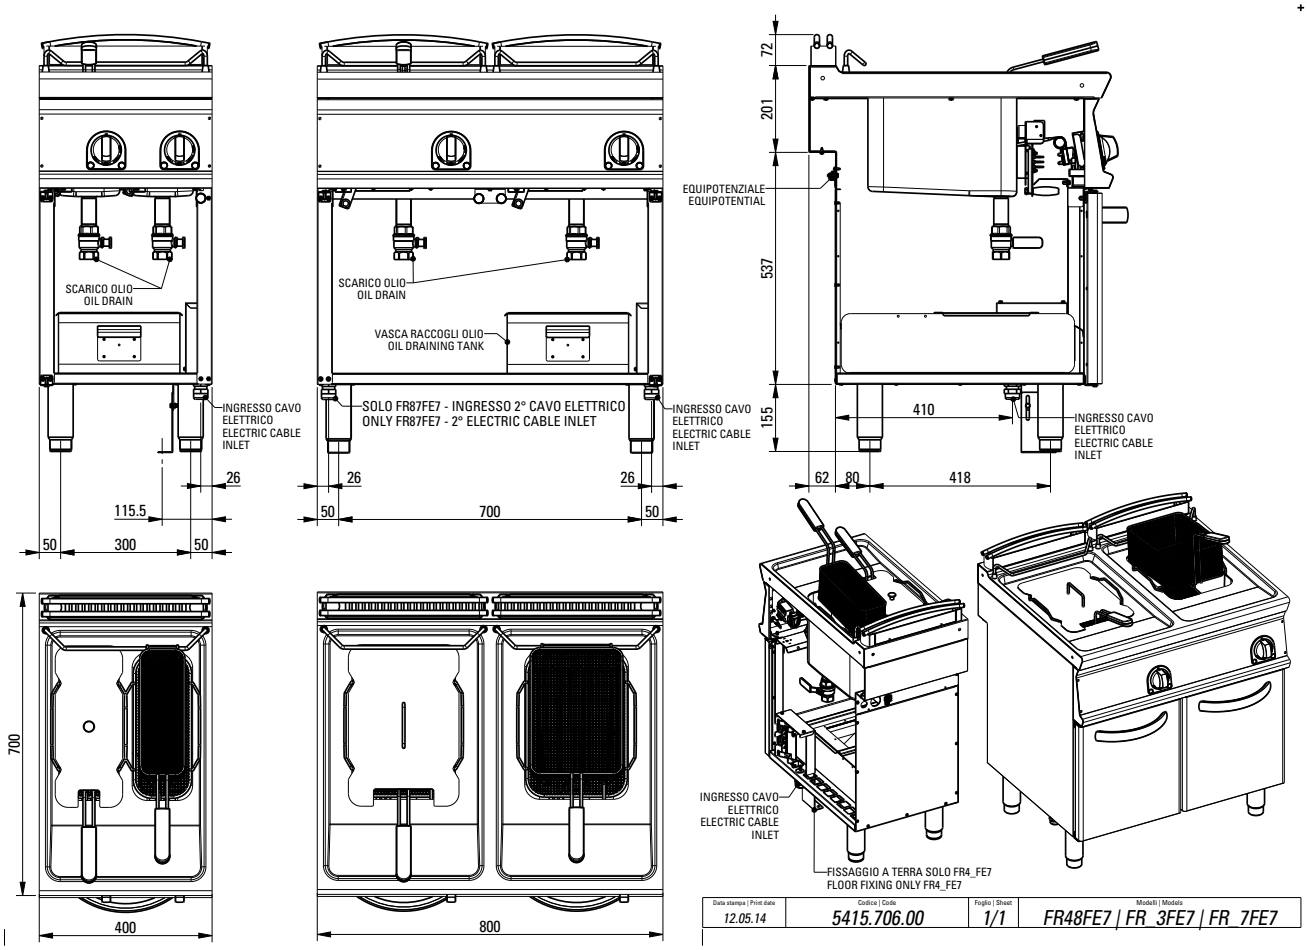

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it