716171

GD8E7N

Griglia elettrica con acqua per cottura a contatto top

- Griglia elettrica ad acqua con cottura diretta sulle resistenze, versione top da 80 cm.
- Potenza: 2x4,1 kW.
- 2 zone indipendenti di cottura.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 saldata ermeticamente al piano in acciao inox in AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Resistenze corazzate basculanti per la cottura diretta a profilo ovale, in acciaio inossidabile AISI304L con basso contenuto di carbonio che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione e sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Micro di sicurezza a posizione sollevata delle resistenze.
- Carico acqua automatico con elettrovalvola e riduttore di portata da 0,1 L/min.
- Scarico acqua al centro della vasca con tubo da 1 ½ pollici. Regolazione del livello dell'acqua in vasca attraverso troppopieno rimovibile e lavabile.
- Troppopieno con filtro in rete metallica per bloccare i residui di cibo più grossi senza intasare lo scarico e facilitare la pulizia vasca.
- Termostato di lavoro a riarmo automatico con funzione di sicurezza vasca vuota.
- Lampada rossa di segnalazione vasca vuota sul cruscotto.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Regolatore di energia 0-6-CONTINUO che aziona contemporaneamente la resistenza elettrica e il carico dell'acqua in vasca. Temperatura massima 400°C.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile.
- In dotazione raschietto inox sagomato come il profilo della resistenza per una miglior pulizia, utilizzabile anche per sollevare il gruppo resistenze.
- In dotazione curva di raccordo per lo scarico posteriore in materiale plastico per alte temperature.
- Posizione vicino al cruscotto dei componenti elettrici quali elettrovalvola e teleruttori, per facilitare la manutenzione.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Regolatore di energia 0-6-CONTINUO che aziona contemporaneamente la resistenza elettrica e il carico dell'acqua in vasca. Temperatura massima 300°C.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	8,2 kW	POTENZA ELETTRICA	8,2 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	380-415 3N~ V
SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 X 2,5	SUPERFICIE DI COTTURA	54,5X44,7 cm
TIPO CAVO	H07 RN-F	ZONE RISCALDANTI	n° 2
POSIZIONE DELL ALLACCIAMENTO IDRICO	4,7CM	POSIZIONE DELLO SCARICO IDRICO	6CM
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	32 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	721 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-62 mm	DIAMETRO DELL ALLACCIAMENTO IDRICO	3/4"
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO DELL ACQUA FREDDA (H)	32 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO DELL ACQUA FREDDA (X)	48 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO DELL ACQUA FREDDA (Y)	-62 mm	DIAMETRO DELLO SCARICO	1" 1/2
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (H)	45 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (X)	400 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (Y)	-62 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL IMBALLO	88 cm
PROFONDITÀ DELL IMBALLO	82 cm	ALTEZZA DELL IMBALLO	55 cm
PESO NETTO	41 kg	PESO LORDO	51,6 kg
VOLUME	0,39 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	4,7CM	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	COLLAUDO	40043

ACCESSORI

719040	PROTEZIONE TERMICA LATERALE
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA (L=70CM)

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

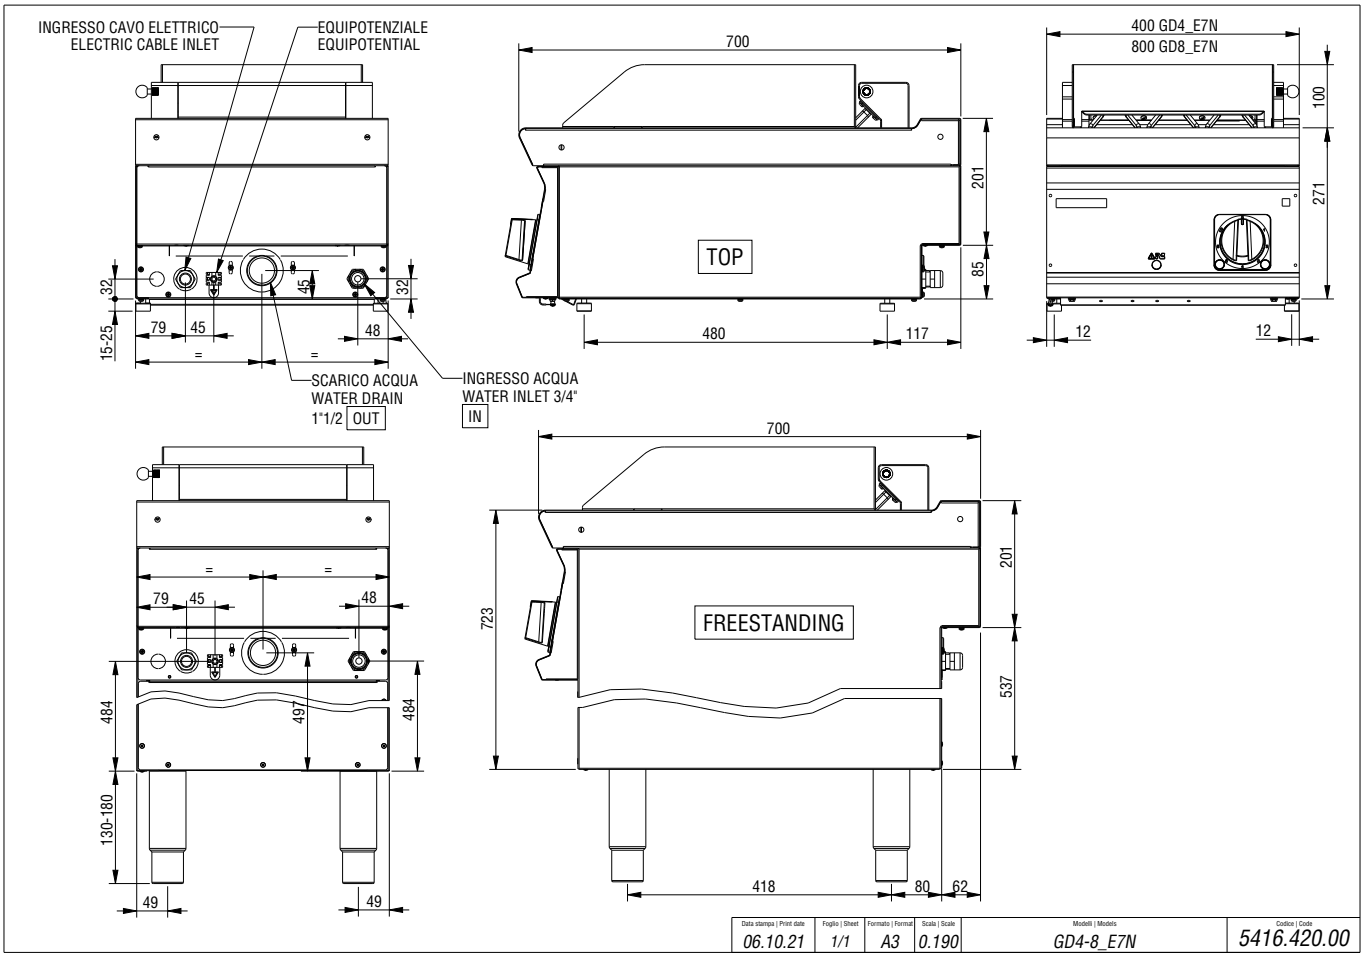

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it