713207

Gas-Herd mit 4 wasserdichte Brennern und statischem Gas-Backofen GN2/1 Einschl. 1 Rost

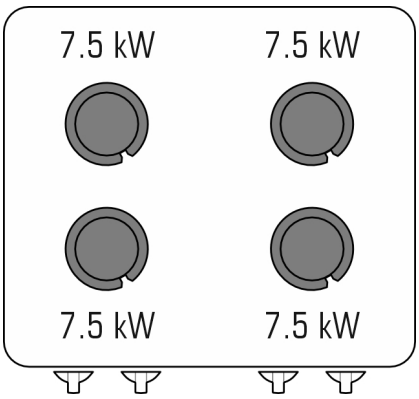

- Gas-Herd mit 4 Brennern Version SUPER und statischem Gas-Backofen GN 2/1, 80 cm.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteilerring mit 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

  >> STATISCHER GAS-BACKOFEN GN 2/1
  >> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.
  >> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.
  >> Ausgestattet mit Temperaturregler 150-290°C.
  >> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.
  >> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.
  >> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	37 kW	GAS-LEISTUNG	37 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	4X7,5 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	30 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4XGN2/1
VERBRAUCH ERDGAS	3,91 m³/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5X65X30 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 4	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C	TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF
OFENTYP	STATISCH	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	80 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm	NETTO-GEWICHT	108,3 kg
BRUTTO-GEWICHT	131,2 kg	VOLUMEN	0,78 m³

ZUBEHÖR

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
319068	LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7,5 KW)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

INSTALLATIONSSCHEMEN

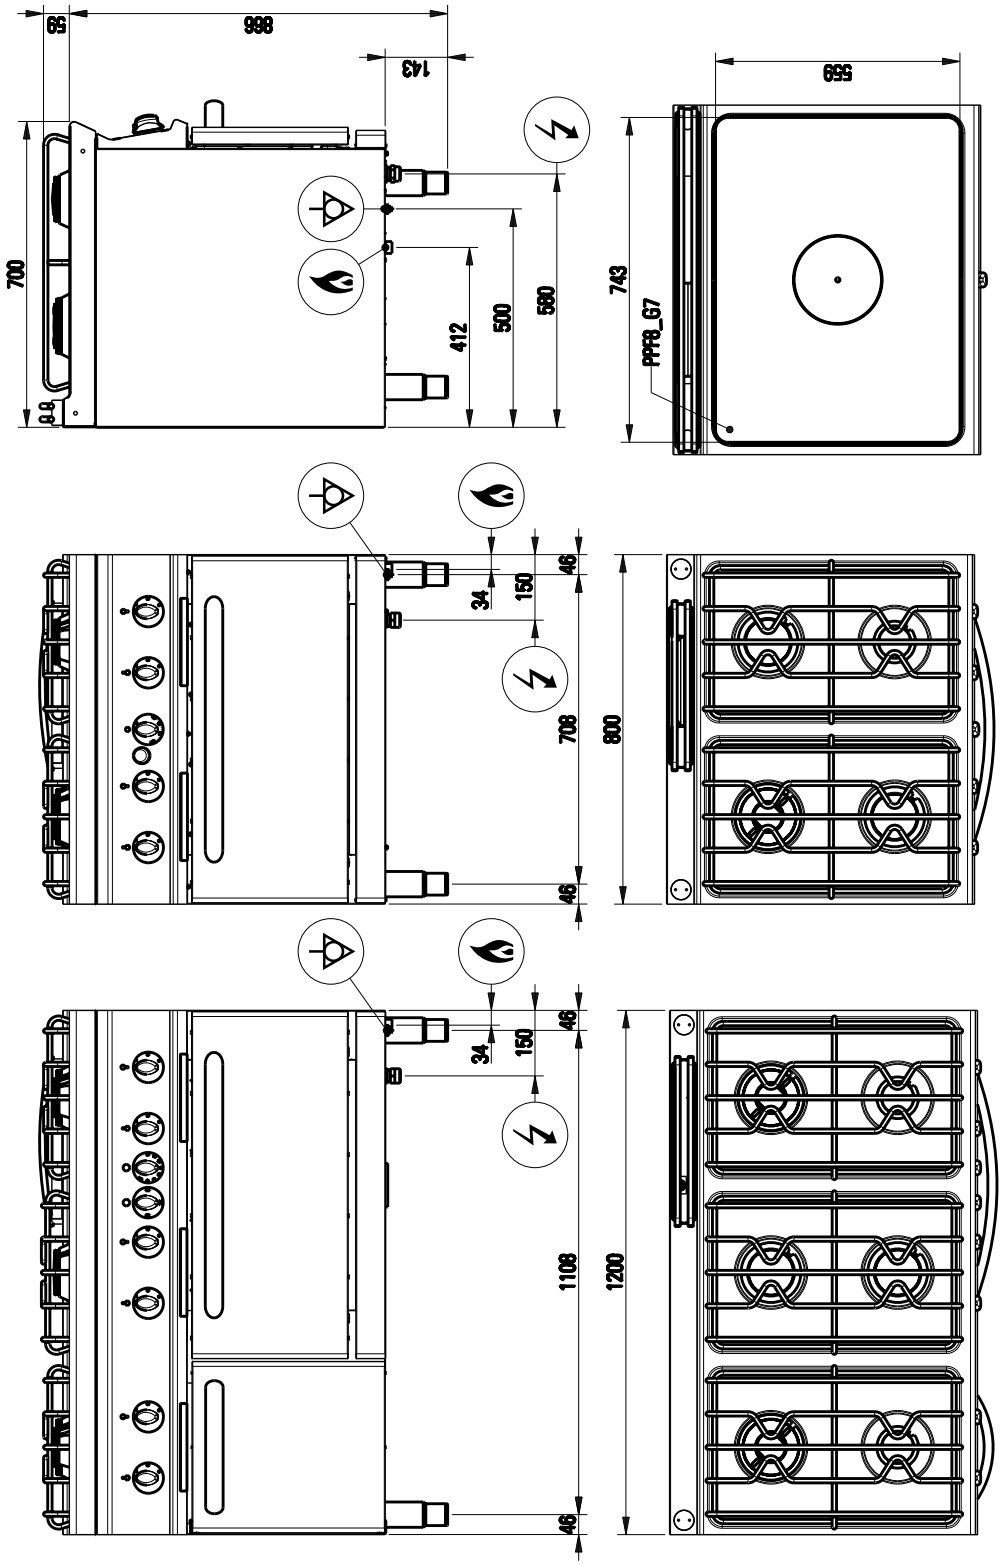

Fig.1 | Abb.1 | pwc.1 - 5415.647.00