


713215

Gas-Herd mit 6 Super wasserdichte Brennern, gusseisen Trägern und full-size statischem Gas-Backofen Einschl. 1 Rost

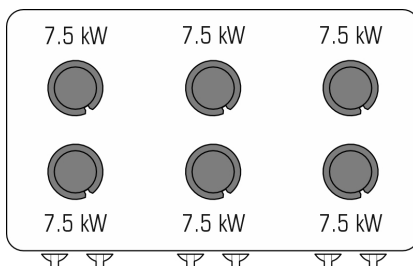

- Cucina a gas 6 fuochi SUPER su forno a gas statico FULL-SIZE H30 92,5x63x30 cm.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 7,5kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

>> FORNO A GAS STATICO FULL-SIZE H30 92,5x63x30 CM.

>> Porta forno in acciaio inossidabile AISI 304.

>> Camera di cottura in acciaio inox con 2 fondi rimovibili in acciaio decappato spessore 3 mm.

>> Guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.

>> Bruciatore tubolare in acciaio cromato a 2 rami.

>> Valvola termostatica di lavoro con temperatura massima di 300°C.

>> Accensione della fiamma pilota con termocoppia tramite piezoelettrico.

>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.

>> 1 griglia in dotazione

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.

- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.

- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	52 kW	GAS-LEISTUNG	52 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	6X7,5 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	45 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4X(883X603)
VERBRAUCH ERDGAS	5,50 m³/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5X63X30 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	FULL SIZE H 30 CM	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C	TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF
OFENTYP	STATISCH	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085B00091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4" G EN10226-1	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	110 cm	NETTO-GEWICHT	160,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	183,4 kg	VOLUMEN	1,10 m³

ZUBEHÖR

220595	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)
319068	LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7,5 KW)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)

INSTALLATIONSSCHEMEN

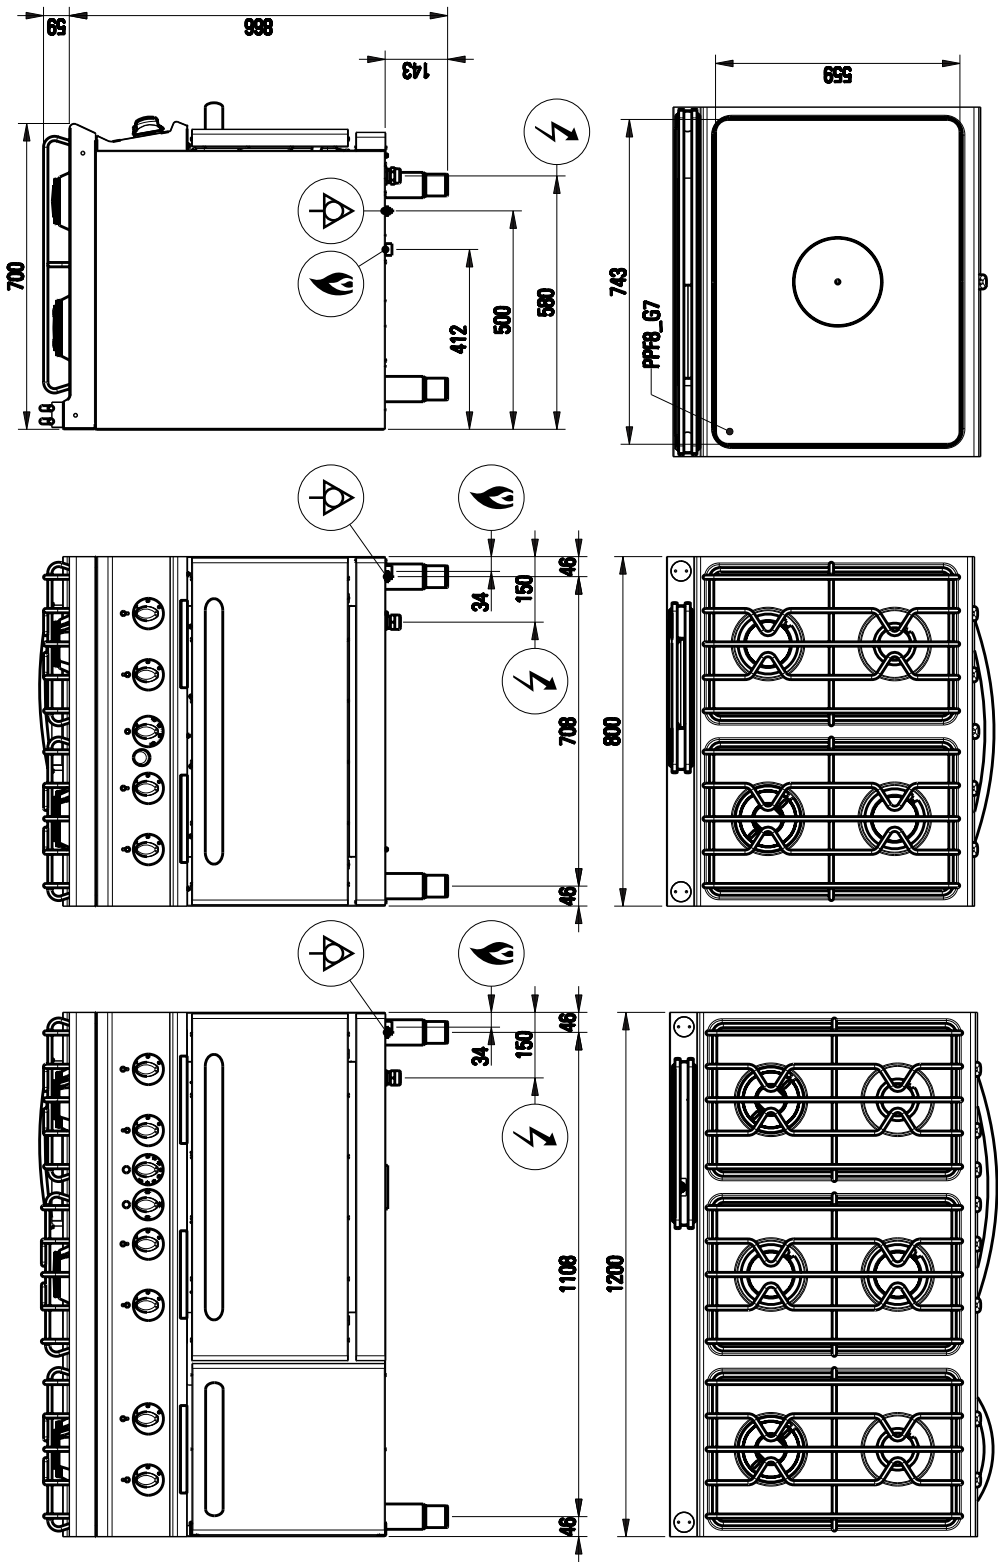


Fig.1 | Abb.1 | pwc.1 - 5415.647.00